

Z931B STRIPPEX

طلاء SHP منتج

أعطال الكابلات & الوصلات توقف المصانع.

عزل. إحكام. الحد من انتشار الحريق.

خمسة تطبيقات. نظام حماية واحد.

01 وصلات الشريط اللاصق

خطر حريق & عطل جسيم

قد ينفك الشريط. قد يحدث قوس كهربائي في الوصلة المعيبة.

وقد ينشر الشريط المحترق الحريق.



بعد: إصلاح & طلاء



قبل: شريط مفكوك

تغليف الوصلة. الحد من انتشار الحريق.

مقارنة توضيحية

الشعلة مطفأة

931B

بدون طلاء



931B: لا لهب ظاهر

الشريط: ما زال يحترق

أثناء اللهب

931B

بدون طلاء



931B: يكون طبقة فحمية منتفخة

الشريط: اللهب يصعد

02 أغلفة الكابلات



بعد: إصلاح موضعي بـ 931B



قبل: غلاف متشقق

الإصلاح الموضعي قد يغني عن استبدال الكابل.

يعيد الحماية من الماء والتلوث حيث يكون

العزل الداخلي سليمًا.

الاستخدام: كابلات القدرة / الاتصالات الثابتة؛ الحوامل؛ تغذيات المحركات.

03 وصلات الكابلات



بعد: إصلاح & طلاء



قبل: إحكام الوصلة نالف

عزل إضافي. حماية طاردة للماء.


تغلف الجزء الخارجي للوصلات السليمة التي أصلحت وأحكم إغلاقها جيدًا.

الاستخدام: وصلات مستقيمة / بأكام؛ انتقال الكم إلى الغلاف.

04 وصلات قضبان التوزيع



بعد: وصلة & مسامير مطلية

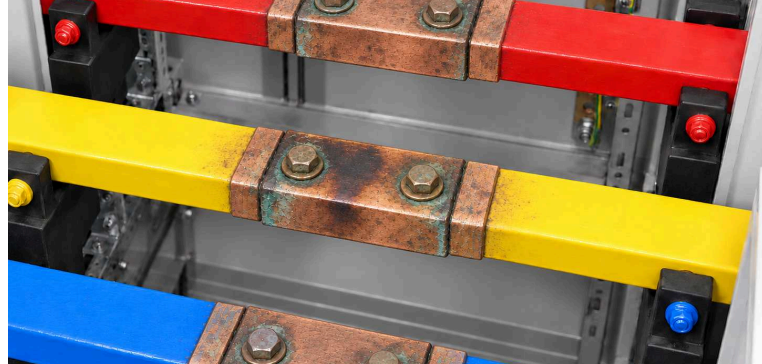

قبل: وصلة متآكلة

عزل المعدن المكشوف. مقاومة الرطوبة & التآكل.

الاستخدام: لوحات التوزيع؛ مجاري القضبان؛ الأعمدة الصاعدة؛ وصلات ربط القضبان.

نظف وأصلح وافحص عزم الشد أولًا.

05 وصلات الأطراف



بعد: إصلاح & طلاء



قبل: وصلة متضررة بالحرارة

يعزل الطرف والصامولة & المسمار.

الاستخدام: أطراف المحركات / المولدات؛ MCC؛ أطراف LV للمحولات؛ وصلات DC

لأجهزة UPS / المقومات.

يساعد على مقاومة ارتخاء براغي الأطراف

الطبقة المتصلبة تساعد على منع دوران البرغي مع الاهتزاز.

رسومات التطبيقات توضح الوصلات المُصلّحة قبل الطلاء.

نظام واحد. ثلاث فوائد للحماية.

حتى	min 120	حتى
11 kV	اختبار انتشار اللهب وفق IEC 60332 CSIR-CBRI	11 kV
اختبار عزل قبل الحريق		اختبار عزل قبل الحريق

للجهد العالي: يُستخدم مع شريط 955 SL.

يُطبّق بالفرشاة. مرن. يجف بالهواء. مقاوم للتقادم.

ابدأ بالوصلات الحرجة.

المغذيات الرئيسية. وصلات ربط القضبان. تغذيات المضخات / المراوح

الحرجة.

المصنع	افحص أولاً
الحديد والصلب / المسابك	كابلات الأفران؛ أطراف خطوط الدرفلة
الإسمنت	تغذيات مراوح الفرن / المبرد؛ MCC
الطاقة	كابلات المراحل؛ أطراف المولدات
الكيمويات / المصافي	حجرات المضخات؛ حوامل كابلات العمليات
الورق / الأغذية / الأدوية	محركات المجففات؛ مداخل الغسيل
جميع المصانع	حوامل خارجية؛ مجاري القضبان؛ أطراف ثابتة

عبوة كومبو واحدة. طبقة أساس + طبقة نهائية.

طبقة أساس 931B المنتفخة	الطبقة النهائية 931B
3 طبقات	2 طبقات
فاصل min 40 بين طبقات الأساس.	بعد تسلسل طبقات الأساس.

اتباع تعليمات التحضير وسماكة الطلاء والمعالجة المحددة.

أربعة ألوان: أسود ■ أزرق ■ أصفر ■ أحمر

احم الكابلات & الوصلات. احم الإنتاج.

اطلب Z931B STRIPPEX

لفترة التوقف القادمة.