ಸೆರಾಮಿಕ್ ಸವೆತ ರಕ್ಷಣೆ

ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ-ನಿರೋಧಕ, ಕೊರೆತ-ನಿರೋಧಕ ಕೋಟಿಂಗ್‌ಗಳು

120°C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಕೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ

01 ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪೈಮರ್

1180 NMB Ceramic Coat

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೈಮರ್ · ST3 ಗ್ರೌಡಿಂಗ್

ನ್ಯಾನೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ (NMB), ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ 1180 ಅನ್ನು ST3 ಗ್ರೌಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪೈಮರ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆ ಏಳುವುದನ್ನು ತಡೆದು, ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

02 ಸೆರಾಮಿಕ್ ಸವೆತ ಪದರ


731 ER XTREAM

ನ್ಯಾನೋ ಜಿಕೋನಿಯಂ ಸವೆತ ನಿರೋಧಕತೆ

ಈ ಫೈಬರ್-ಬಲವರ್ಧಿತ ಪುಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನ್ಯಾನೋ ಜಿಕ್ಕೋನಿಯಂ ಅನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ; ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೆರಾಮಿಕ್-ಬೀಡ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಿಕೋನಿಯಂ ಕೋಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕೊರೆತ ನಿರೋಧಕತೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಲ್‌ಗಳು

ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರೌಡಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು

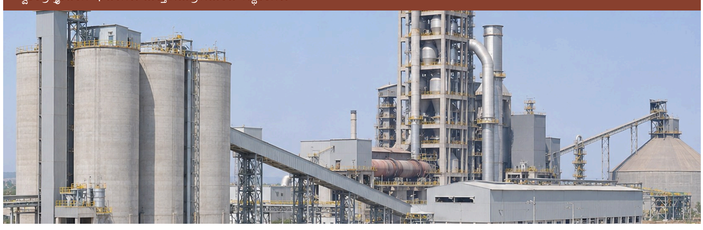

ಚಿತ್ರಕಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ನೋಟಗಳು

01–05 ಗ್ರೌಡಿಂಗ್ & ಸಮಗ್ರ · 06 ಸಮಗ್ರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಿದ್ಧತೆ



ಸಿಮೆಂಟ್ ಧೂಳು ಗ್ರೌಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಸೆಪರೇಟರ್ ಟೈಲ್ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಬಯಲುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

01

ಫಿನಿಶ್-ಮಿಲ್ ಸೆಪರೇಟರ್ ಲೈನಿಂಗ್‌ಗಳು

ಅನ್ವಯ


ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೆಪರೇಟರ್ ಕೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಸಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸವೆದ ಜೋಡಣೆಗಳು, ಟೈಲ್ ಅಂಚುಗಳು, ಅನುಮೋದಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸವೆತ ಪ್ರದೇಶಗಳು.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

1180 ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಪೈಮರ್ ಹಾಕುತ್ತದೆ. 731 ER XTREAM ಸ್ಥಳೀಯ ಸವೆತವನ್ನು ತುಂಬಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಲೈನಿಂಗ್‌ಗೆ ನಯವಾಗಿ ಬೆರೆಸುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಭ

ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಲೈನಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ಥಗಿತದ ವೇಳೆ ಮರು-ಲೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.



ನುಣುಪಾದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಧೂಳು ಸ್ಥಿರ ಗ್ರೈಡ್ ವೇನ್‌ಗಳ ಮುಂದಿನ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಸವೆಸುತ್ತದೆ.

02 · ಸ್ಥಳ ಪ್ರಯೋಗ

ಫಿನಿಶ್-ಮಿಲ್ ಸೆಪರೇಟರ್ ಗ್ರೈಡ್ ವೇನ್‌ಗಳು

ಅನ್ವಯ

ಫಿನಿಶ್-ಮಿಲ್ ಏರ್ ಸೆಪರೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಗ್ರೈಡ್ ವೇನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸವೆತ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

1180 ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗೆ ಪೈಮರ್ ಹಾಕುತ್ತದೆ. 731 ER XTREAM ಸವೆದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗೆ ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ವೇನ್ ಕೋನ ಮತ್ತು ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಭ

ಸೆಪರೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಗ್ರೈಡ್ ವೇನ್ ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.



ಹರಿವು ತಿರುಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಡೈವರ್ಟರ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತದೆ.

03

ಪೌಡರ್ ಲೈನ್‌ಗಳು & ಡೈವರ್ಟರ್ ದೇಹಗಳು

ಅನ್ವಯ


ಒಣ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹಾರುಬೂದಿ ಲೈನ್‌ಗಳ ಮೊಣಕೈಗಳು, ಪೌಡರ್ ಡೈವರ್ಟರ್ ದೇಹಗಳ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸವೆತ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

1180 ಲೋಹಕ್ಕೆ ಪೈಮರ್ ಹಾಕುತ್ತದೆ. 731 ER XTREAM ಸವೆದ ಗುಳಿಗಳನ್ನು ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪೌಡರ್ ಹರಿವು ಬಡಿಯುವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಭ

ಹರಿವಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಹಾಗೂ ವಾಲ್ವ್‌ದೇಹಗಳ ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.



ನುಣುಪಾದ ಪೌಡರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನರ್ ಹಿಂದೆ ಮಿಲ್ ಶೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂದಕವನ್ನು ಸವೆಸುತ್ತದೆ.

04

ಲಿಫ್ಟರ್‌ಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಟ್ಯೂಬ್-ಮಿಲ್ ಶೆಲ್

ಅನ್ವಯ


ಟ್ಯೂಬ್-ಮಿಲ್ ಪೂರ್ವ-ಒಣಗಿಸುವ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನರ್‌ಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸವೆದ ಆಧಾರ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

1180 ಬಯಲಾದ ಶೆಲ್‌ಗೆ ಪೈಮರ್ ಹಾಕುತ್ತದೆ. 731 ER XTREAM ಲೈನರ್ ಮರುಜೋಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಧಾರ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗೆ ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಭ

ಕೂರುವ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಲೈನರ್ ಸೇವಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.



ಧೂಳು ಇಂಪೆಲ್ಲರ್ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು, ಬ್ಲೇಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

05

ಸಿಮೆಂಟ್ ಧೂಳು ಫ್ಯಾನ್ ಇಂಪೆಲ್ಲರ್ ಅಂಚುಗಳು

ಅನ್ವಯ

ಭಾಗದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಂತರ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಧೂಳು ಹೀರುವ ಇಂಪೆಲ್ಲರ್‌ಗಳ ಮುಂಚೂಣಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸವೆತ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

1180 ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅಂಚಿಗೆ ಪೈಮರ್ ಹಾಕುತ್ತದೆ. 731 ER XTREAM ಅನುಮೋದಿತ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮರುಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಭ

ಬ್ಲೇಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ರೋಟರ್ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.



ಅತಿ ವೇಗದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪುಡಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಸವೆಸುತ್ತದೆ.

06 · ಸಮಗ್ರ ಸ್ಥಾವರಗಳು

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸೈಕ್ಲೋನ್‌ಗಳು & ಹೊರಹರಿವು ಪೈಪ್‌ಗಳು

ಅನ್ವಯ

ಸಮಗ್ರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಒಳಹರಿವುಗಳು, ಗೋಡೆ ಸವೆತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಪೈಪ್‌ಗಳು.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

1180 ತಳಪಾಯಕ್ಕೆ ಪೈಮರ್ ಹಾಕುತ್ತದೆ. 731 ER XTREAM ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಧೂಳು ಬಡಿಯುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋ ಜಿಕೋನಿಯಂ ಸವೆತ ಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಭ

ಸ್ಥಳೀಯ ತೆಳುವಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿ, ತಪಾಸಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿವರಣೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಗರಿಷ್ಠ ಲೋಹದ ತಾಪಮಾನ, ತಳಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿ, ಕಣ ಅಥವಾ ಸ್ಲರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಐಚಿತವಪಡಿಸಿ. ಮುಳುಗುವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಆರ್ದ್ರ ಸೇವೆಯ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಏಳಿಸಿ.