ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

ಉಕ್ಕು ಸಚಿವಾಲಯ

SG/16 | ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 00 | ಜಾರಿ ದಿನಾಂಕ 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019

ಕಬ್ಬಿಣ & ಉಕ್ಕು ವಲಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು




10 ಅನ್ವಯಗಳು / ಪ್ಯಾನೆಲ್ · ಕೇಬಲ್ · ತೆರೆಯುವಿಕೆ · ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್

ಉಕ್ಕಿನ ಗಿರಣಿಗಳು.

ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆ.
ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ.

ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ.
Stanvac ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ನಿಮಗೆ ಲಾಭ.

01 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು

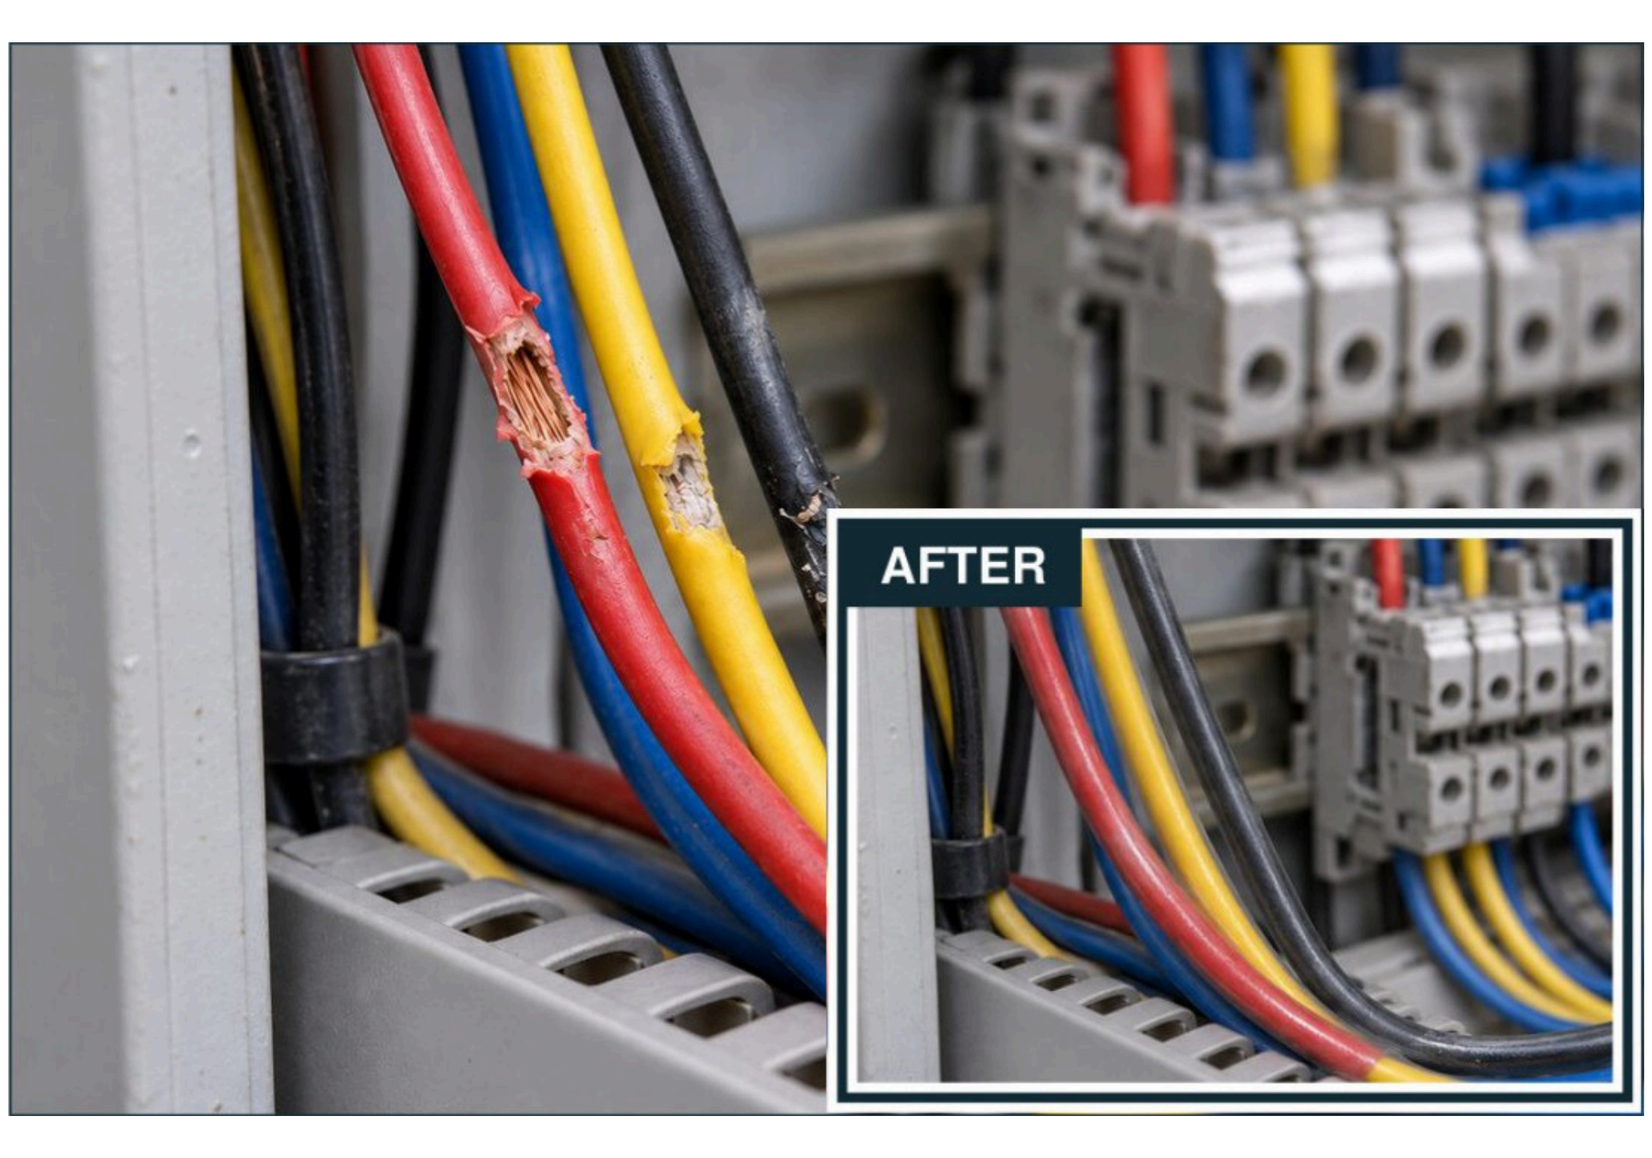

ಕಚ್ಚಿದ ಒಂದು ವೈರ್ ಇಡೀ ಗಿರಣಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

SG/16 · 3.3.16(v)

ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗಿಯರ್ ಅನ್ನು ಇಲಿ, ಸರೀಸೃಪ, ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ.

STANVAC ಪರಿಹಾರ

EC 7034 + FBS 73


ಅರೆಪಾರದರ್ಶಕ, ಬಗ್ಗುವ ಕೇಬಲ್ ರಕ್ಷಣೆ + ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಬಹುದಾದ ಪ್ರವೇಶ-ಅಂತರ ಸೀಲಿಂಗ್. EC 7034: ವರದಿಯಾದ 30 ದಿನದ ಇಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ **0 ಕಡಿತ**.

ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ

ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ಆಗುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ವೈರ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.

ಮೊದಲು ಹಾನಿಗೊಂಡ ವೈರಿಂಗ್ ಬದಲಿಸಿ. ಸುಭದ್ರ ಹೊದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಿ; ಸೂಕ್ತ ಅಂತರಗಳನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಿ.

02 ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಕೇಬಲ್ ಪ್ರವೇಶಗಳು

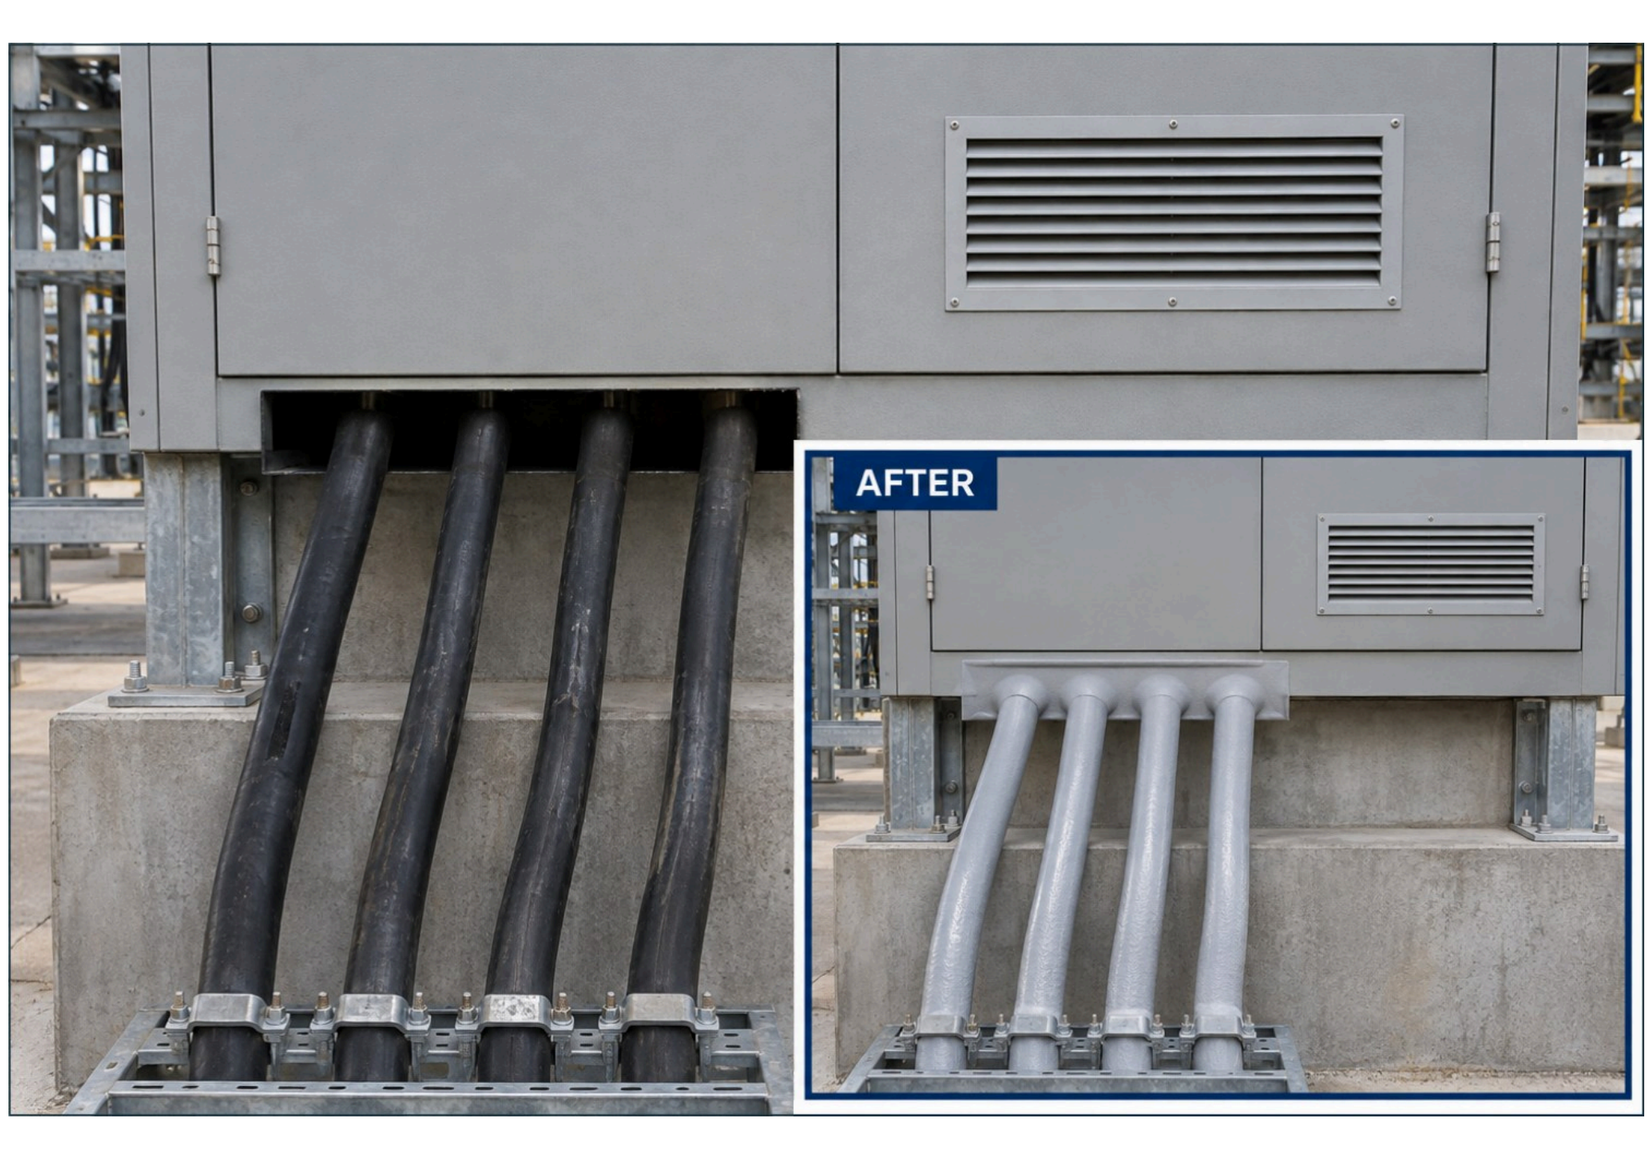

ತೆರೆದ ಪ್ರವೇಶ ಬೆಂಕಿಗೆ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನೊಳಗೆ ದಾರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

SG/16 · 3.3.17(vii, x)

230 V ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು: ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇರುವಲ್ಲಿ **ಪ್ರವೇಶದ ಕೆಳಗೆ 1 m** ಮತ್ತು **ಒಳಗಿನ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್‌ಗಳ ಕೆಳಗೆ 1 m** ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಿ. 33 kV ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಪ್ರವೇಶ ಫೈರ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ಸೇರಿಸಿ.

STANVAC ಪರಿಹಾರ

EC 43 + FM 71 + FB250 HYBRID COMBO

ಇಂಟ್ಯೂಮೆಸೆಂಟ್ ಕೇಬಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ + ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫೈರ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ತಡೆ: ಮಾರ್ಟರ್ ಬಲ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್-ವೂಲ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು, ಭಾರ ಹೊರುವ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ ಸುಲಭಕ್ಕಾಗಿ.

ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ

ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವಿಚ್‌ಗಿಯರ್‌ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು, ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ.

1.6 mm ಒಣ-ಪದರ ದಪ್ಪ. ಮೋಟಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳು ಹೊರತು; ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ.

03 ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು + ಲಂಬ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು



ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೈಸರ್‌ಗಳು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲವು.

SG/16 · 3.3.17(vii)

ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿ 1 m ಮತ್ತು **ತೆರೆದಿರುವ ಇಡೀ ಲಂಬ ಕೇಬಲ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ** ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಿ.

STANVAC ಪರಿಹಾರ

EC 43 / 931B STRIPPEX

EC 43 ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 931B ಸೂಕ್ತ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗುವ, ನೀರು ನಿರೋಧಕ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ; ವರದಿಯಾದ **120 ನಿಮಿಷದ IEC 60332** ಪರೀಕ್ಷೆ.

ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ

ದುರ್ಬಲ ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ. ಲಂಬವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ.

ಮೊದಲು ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಕೋಟಿಂಗ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿ; 931B ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ SG/16 ಗೆ ಬದಲಿಯಲ್ಲ.

04 ಬೆಂಕಿ ಸಂಭವನೀಯ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳು



ಕೇಬಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇಡೀ ಗಿರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹರಡಬಹುದು.

SG/16 · 3.3.17(viii)

ಬೆಂಕಿ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ **ಇಡೀ ಕೇಬಲ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ** ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಿ.

STANVAC ಪರಿಹಾರ

EC 43 GENERAL / SURVIVAL

GENERAL ಜ್ವಾಲೆ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. SURVIVAL ಹೊಂದುವ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ರೇಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ

ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಂಕಿ ಇಡೀ ಘಟಕದ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.

ಸರ್ವೈವಲ್ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮಾರ್ಗದ ರಕ್ಷಣೆ. ಕೋಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಪತ್ತೆ, ನಂದಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪೂರಕ.

05 ಕೇಬಲ್ ತೆರೆಯುವಿಕೆಗಳು + ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು



ಸೀಲ್ ಮಾಡದ ಒಂದು ಅಂತರ ಅಗ್ನಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಬಹುದು.

SG/16 · 3.3.17(iv, v, ix)

ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ, ಕೇಬಲ್ ಪ್ರವೇಶ, ನಿರ್ಗಮನಗಳನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ವಾಲ್ಟ್‌ಪ್ರವೇಶಗಳಿಗೆ ಫೈರ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ.

STANVAC ಪರಿಹಾರ

FM 71 + FB250 HYBRID COMBO

ಮಾರ್ಟರ್ ಬಲ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್-ವೂಲ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ: **ಭಾರ ಹೊರುವ ಸುರಕ್ಷತೆ + ಕೇಬಲ್ ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ ಸುಲಭ**. ಹೊಂದುವ **2 ಗಂಟೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ** ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಡಣೆ.

ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ

ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೇ ಇರಿಸಿ. ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ ಮಾಡಿ.

ಪರೀಕ್ಷಿತ ಗೋಡೆ, ತೆರೆಯುವಿಕೆ, ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಲ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಕೇಬಲ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಸೀಲ್ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ.

06 ಪತ್ತೆ + ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳು



ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.

SG/16 · 3.3.17(xi, xii)

230 V ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಬಲ್ ಸುರಂಗ, ವಾಲ್ಟ್, ಟ್ರೆಸ್ಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಗ್ನಿ ಅಲಾರ್ಮ್ ಒದಗಿಸಿ; ಸೂಕ್ತ ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಸೂಕ್ತವಿರುವಲ್ಲಿ LHS ಸೇರಿದಂತೆ.

STANVAC ಪರಿಹಾರ

EC 43 SURVIVAL

ಆಯ್ದ ಅಲಾರ್ಮ್, ಪಂಪ್, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಫೀಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: **750°C ನಲ್ಲಿ 240 ನಿಮಿಷ**, IEC 60331-21.

ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ

ಬೆಂಕಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.

ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ಅಲಾರ್ಮ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಮನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ.

07 ಏಕರೂಪದ ಕೋಟಿಂಗ್ ದಪ್ಪ



ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಭಾಗಗಳು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತವೆ.

SG/16 · 3.3.17(x)

ತೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದದುದ್ದಕ್ಕೂ **1.6 mm ಒಣ-ಪದರ ದಪ್ಪವನ್ನು** ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿ.

STANVAC ಪರಿಹಾರ

EC 43 + APPLICATION CONTROL

ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ರಚಿಸಿ. ತಲುಪಬಹುದಾದ ಪ್ರತಿ ಬದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಪರಿಶೀಲನಾ ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಣ-ಪದರ ದಪ್ಪವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ

ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿಸಿ.

ಹಸ್ತಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ, ಕೋಟ್ ರಚನೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ದಪ್ಪವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ. ಒದ್ದೆ-ಪದರ ದಪ್ಪ ಎಂದರೆ ಒಣ-ಪದರ ದಪ್ಪವಲ್ಲ.

08 ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ರಕ್ಷಣೆ



ಉದ್ದದ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪಾಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತವೆ.

SG/16 · 3.3.17(ix)

ಸುರಂಗ/ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ 230 V ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು: **ಪ್ರತಿ 30 m ಗೆ 1 m** ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಿ. 230 V ವರೆಗಿನ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನೂ ಆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ **2 m** ಒಳಗೆ ಉಪಚರಿಸಿ.

STANVAC ಪರಿಹಾರ

EC 43 GENERAL

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಉದ್ದ ರೂಪಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ

ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ಜ್ವಾಲೆ-ಹರಡುವಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿಸಿ.

ಉಪಚಿತ್ರ 1 m ಕೋಟಿಂಗ್ ಉದ್ದವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬೇಕು; ಸರ್ವೈವಲ್ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮಾರ್ಗ ಬೇಕು.

09 ಅಗ್ನಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು + ಪಕ್ಕದ ತೆರೆಯುವಿಕೆಗಳು



ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿರದ ಅಂತರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.

SG/16 · 3.3.17(xiii; iv, v)

ಕೇಬಲ್ ಆವರಣಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ/ನಿರ್ಗಮನಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ-ರೇಟೆಡ್ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ; ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟೇಶನ್ ಕಾಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ತೆರೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ.

STANVAC ಪರಿಹಾರ

FM 71 + FB250 HYBRID COMBO

ಮಾರ್ಟರ್ ಬಲ + ಮಿನರಲ್-ವೂಲ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಕೇಬಲ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ **ಭಾರ ಹೊರುವ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ ಸುಲಭ** ನೀಡುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ

ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಾಡಿ. ಕೇಬಲ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿ.

ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬಾಗಿಲು, ಚೌಕಟ್ಟು, ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಘಟಕದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಫೈರ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನುಮೋದಿತ ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಹೊಂದಬೇಕು.

10 ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ



ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನ ಆಚೆಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲವು.

SG/16 · 3.3.16(viii)(a)

2,000 ಲೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ತುಂಬಿದ ಅಳವಡಿಕೆಗಳಿಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ **4 ಗಂಟೆಯ ಬ್ಯಾಫಲ್ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು** ಒದಗಿಸಿ.

STANVAC ಪರಿಹಾರ

EC 43 + FM 71 + FB250 HYBRID COMBO

ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳು, ತೆರೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಡೆ ಮಾರ್ಟರ್ ಬಲ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್-ವೂಲ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಭಾರ ಹೊರುವ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ ಸುಲಭ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ

ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕೇಬಲ್ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸದ 4 ಗಂಟೆಯ ಗೋಡೆ ಘಟಕದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. 2 ಗಂಟೆಯ ಸೀಲ್ 4 ಗಂಟೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಬೇಕು.

0 ಕಡಿತ	240 ನಿಮಿಷ	240 ನಿಮಿಷ	2 ಗಂಟೆ
EC 7034	**EC 43 GENERAL**	**EC 43 SURVIVAL**	**FM 71 + FB250 HYBRID COMBO**
30 ದಿನದ ಇಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ RDSO/SPN/204 1.5 mm ನಲ್ಲಿ 120 ನಿಮಿಷದ ಜ್ವಾಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ	ಜ್ವಾಲೆ-ಹರಡುವಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ IEC 60332-3 1.6 mm ಪರೀಕ್ಷಾ ರಚನೆ	750°C ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಉಳಿವು IEC 60331-21 XLPE 4-ಕೋರ್ × 70 mm² / 1.6 mm	ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫೈರ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ತಡೆ IS 12458 ಪರೀಕ್ಷಿತ ಜೋಡಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ Stanvac ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಂದುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ, ಅಳವಡಿಕೆ ವಿವರ ಪಡೆಯಿರಿ. IEC 60332 ಜ್ವಾಲೆ-ಹರಡುವಿಕೆ ನಿರೋಧಕತೆ IEC 60331 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಉಳಿವಿಗಿಂತ ಬೇರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ.

ಪ್ಯಾನೆಲ್, ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗ, ತೆರೆಯುವಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸಿ.

ಸೈಟ್ ಸರ್ವೇ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷಣ, ಆಫರ್‌ಗಾಗಿ Stanvac ಅನ್ನು ಕೇಳಿ.

+91 85271 99811 **sales@stanvac.com** **stanvac.com**

ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲ SG/16, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 00, ಜಾರಿ ದಿನಾಂಕ 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019, §§3.3.16–3.3.17. ಷರತ್ತುಗಳ ಸಾರಾಂಶಗಳು ಭಾವಾನುವಾದ.

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಗಳು PCO / EC 43 / EC 7034 / FBS 73 · FM 71 + FB250 HYBRID COMBO · 931B STRIPPEX

ಆಯ್ದ ವಿದ್ಯುತ್-ಬೆಂಕಿ ಅನ್ವಯಗಳು ಮಾತ್ರ; ಘಟಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. Stanvac ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಮೋದನೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಘಟಕದ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಿಕೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ. AI ರಚಿತ ಘಟಕ, ಅನ್ವಯ ಚಿತ್ರಣಗಳು; “ನಂತರ” ಚಿತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಜವಾದ ಅಳವಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಲ್ಲ. ಕೋಟಿಂಗ್ ಮೊದಲು ದೋಷಯುಕ್ತ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬದಲಿಸಿ.