

GMP는 방역(침입 차단)을 요구합니다.

**취가 배치(batch)와
생산을 위협합니다.**

개정 Schedule M

해충 침입을 막으세요. 방역 절차와 기록을 유지하세요.



AHU 서비스 통로와 케이블 경로.


케이블 하나가 물어뜯기면 AHU, 칠러, 포장 라인이 멈추고 — 배치 출하가 지연될 수 있습니다.

**창고, 설비 배관 공간,
유틸리티 케이블, 패널을 점검하세요.**

Stanvac 솔루션 세트

침입 지점을 막으세요. 케이블을 보호하세요.

개구부 크기와 향후 케이블 접근성에 따라 선택하세요.

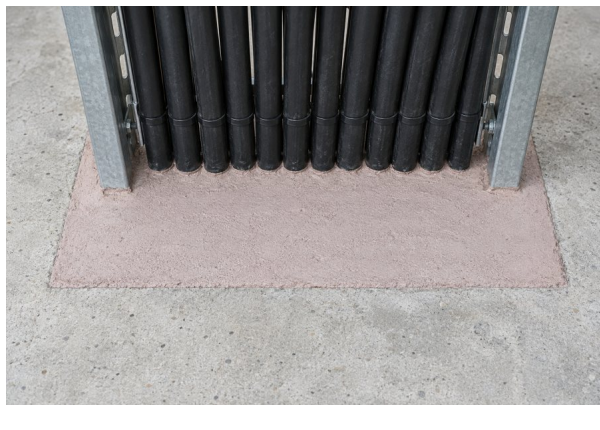

FM 71

방화 모르타르.

크고 넓은 벽·바닥 개구부용
경질 실링.



FB 250

미네랄울 보드.

향후 케이블 변경을 위해 실링
을 다시 열 수 있습니다.



FBS 73

유연 방화 퍼티.

작은 틈과 패널 인입구 주위에
성형 가능.



Z201 PUFSEAL

자체 팽창 폼.

일반적인 비내화 등급 틈과 공
동을 충전합니다.

FM 71 + FB 250

벽·바닥 개구부를 위한 모르타르와 보드 결합형 방화 구
획재.

IS 12458 기준 2시간 인증 시스템.

검증된 방화 구획 시공법을 사용하세요. 호환되는 노출
실링면에는 EC 7034를 코팅하세요.



케이블 외피 자체를 보호하세요.

FIREX EC 7034 | 케이블 코팅

고정 케이블용 유연한 쥐 방지 보호. 4회 도포; 총 건조
도막 두께 약 1.5 mm.

FIREX EC 43 + EC 7034

쥐 방지 상도가 적용된 기능 유지형 방화 시스템. 지정된
EC 43 시공은 그대로 유지하고, EC 7034를 최소 2회 /
0.5 mm 추가하세요.

QA 승인된 비제품 접촉면에 시공하며, 침입 차단, 정리
정돈, 모니터링과 함께 적용하세요.

30일 설치류 선택 시험

19
물림 횟수

무코팅 케이블

0
물림 횟수

7034 코팅 케이블

RDSO/SPN/204 | 부속서 G

동일한 사육장. 먹이 자유 급여.

NABL 인증 연구소 시험.

120분

CBRI 화염 전파 시험

IEC 60332-3-22 | 카테고리 A

시험 시공: 케이블에 직접 도포, 건조 도막 1.5 mm.

가장 중요한 구간 하나부터 시작하세요

배치가 의존하는 유틸리티를 보호하세요.

개구부, 케이블 경로, 패널 사진을 보내주세요. Stanvac
이 현장 점검, 맞춤 사양, 견적을 제공합니다.

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

www.stanvac.com