

GMP 要求 做好虫害 入侵防控。

老鼠让批次
和生产陷入风险。

修订版 **Schedule M**

防止虫害入侵。持续维护鼠患防控流程与记录。



AHU 维护通道与电缆走线。

一根被咬破的电缆，就能让 AHU、冷水机组或包装线停摆——还会延误批次放行。

检查仓库、维护夹层、
公用工程电缆和配电柜。

Stanvac 解决方案组合

封堵入口。 保护电缆。


根据开口类型和未来电缆检修需求来选择。



FM 71

防火封堵砂浆。


适用于大型墙面和地面开口的刚性封堵。

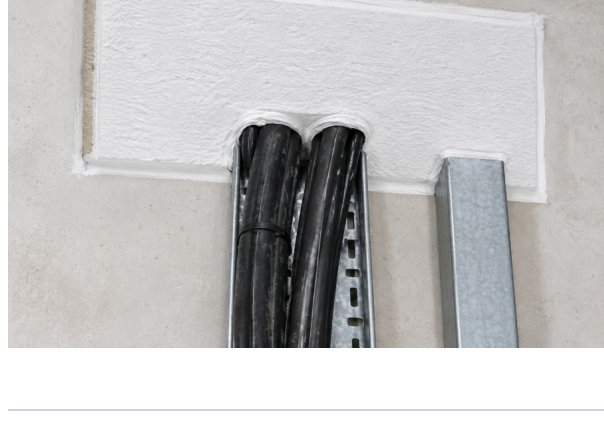

FB 250

岩棉板。


未来新增电缆时可重新开启封堵。

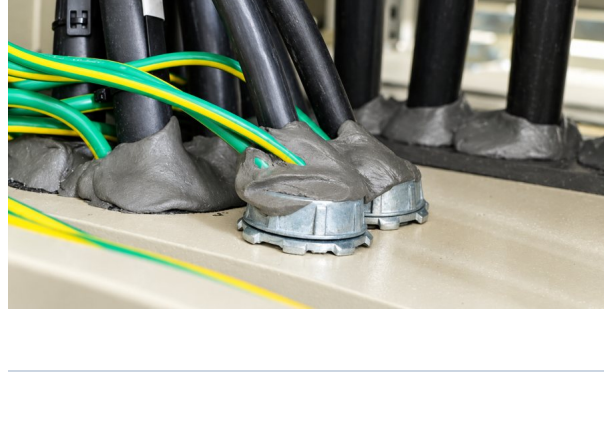

FBS 73

柔性防火封堵腻子。

塑形填补小缝隙和配电柜入口。

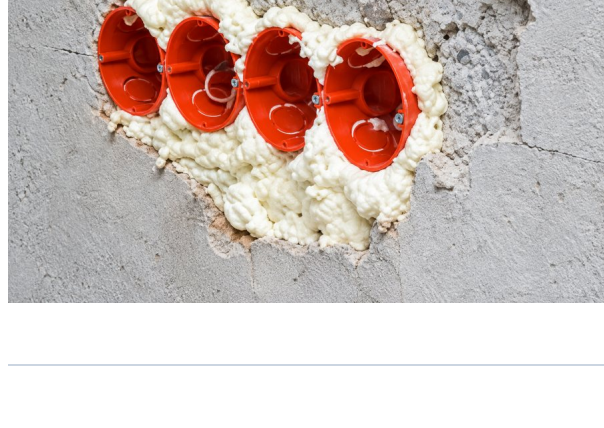

Z201 PUFSEAL

自膨胀泡沫。

填补一般非耐火等级的缝隙和空腔。

FM 71 + FB 250

砂浆加板材组合式防火封堵，适用于墙面和地面开口。

经 **IS 12458** 测试的 **2 小时耐火系统**。

按经过测试的防火封堵组合施工。兼容的外露封堵面可涂覆 EC 7034。



保护电缆护套本身。

FIREX EC 7034 | 电缆涂层

为固定电缆提供柔性防鼠保护。共四道涂层；干膜总厚度约 1.5 mm。

FIREX EC 43 + EC 7034

带防鼠面涂层的耐火生存系统。保留原规格的 EC 43 涂层组合；再加涂至少两道 / 0.5 mm 的 EC 7034。

涂覆于 QA 批准的非产品接触面，并配合入口管控、清洁管理与日常监测一并执行。

30天老鼠选择测试

19

咬痕

未涂层电缆

0

咬痕

7034涂层电缆

RDSO/SPN/204 | Annexure G

同一批笼子。食物充足。

NABL认证实验室测试。

120分钟

CBRI 火焰蔓延测试

IEC 60332-3-22 | A类

测试结构：1.5 mm 直涂电缆干膜。

先从一条关键线路开始

保护你的批次 所依赖的公用设施。

发送入口、电缆走线和配电柜的照片。获取 Stanvac 提供的现场勘查、匹配规格与报价。

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

www.stanvac.com