

FSSAI


PRÉVENTION ANTIPARASITAIRE DANS LES USINES ALIMENTAIRES.

Schedule 4 | Exigences de lutte antiparasitaire

Bloquez l'entrée. Agissez en cas d'infestation.
Tenez les registres de lutte antiparasitaire.

UNE SEULE MORSURE DE RAT. UNE LIGNE ALIMENTAIRE EN DANGER.

Protégez les câbles derrière la production,
le conditionnement et l'entreposage frigorifique.

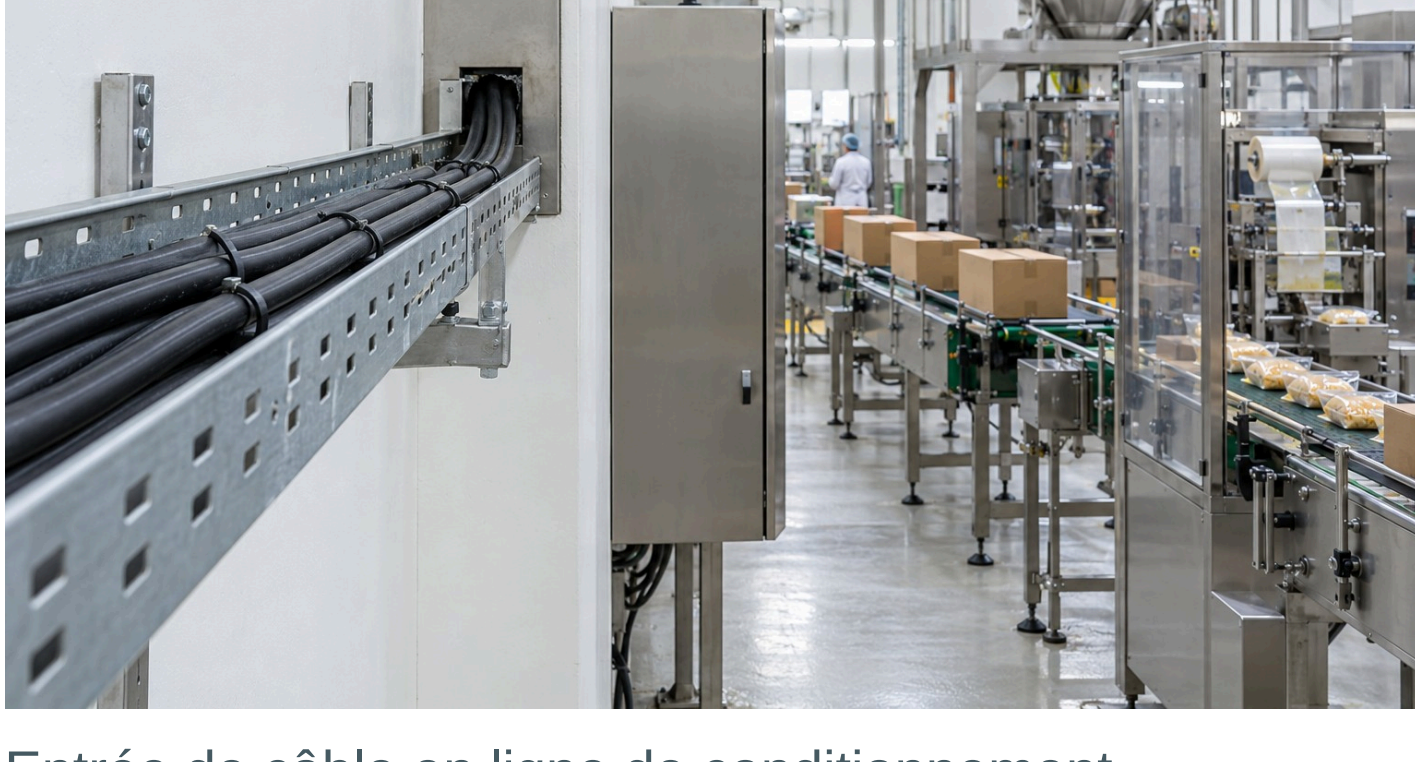


Entrée de câble en ligne de conditionnement.

Un câble rongé peut arrêter le conditionnement ou la réfrigération. Un stock endommagé et une expédition retardée coûtent bien plus cher que le câble.

01 / ÉTANCHÉIFIER L'ENTRÉE

FERMEZ LA VOIE D'ENTRÉE.


Choisissez selon l'ouverture et l'accès futur aux câbles.

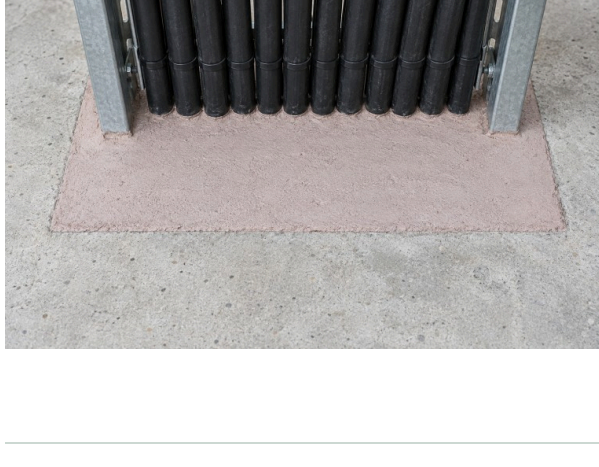

FM 71

Mortier coupe-feu.


Joint rigide pour grandes ouvertures de mur et de plancher.

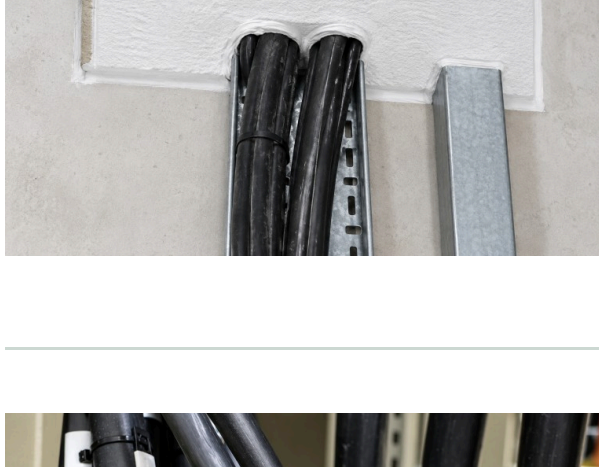

FB 250

Panneau de laine minérale.

Rouvrez le joint pour de futurs ajouts de câbles.

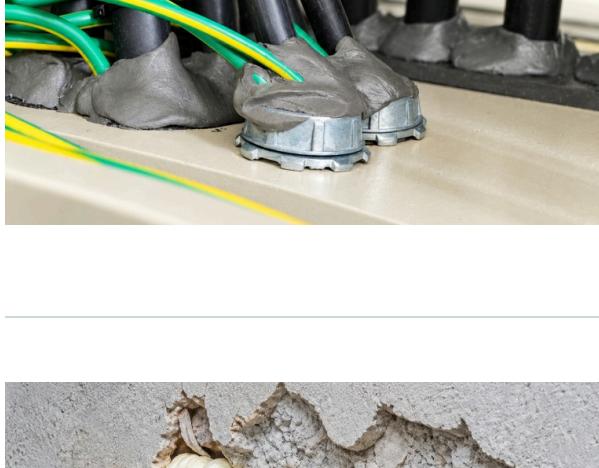

FBS 73

Mastic coupe-feu souple.

À mouler autour des petits interstices et entrées de tableau.



Z201 PUFSEAL

Mousse auto-expansive.

Comblez les interstices et cavités non classés en général.

FM 71 + FB 250

Coupe-feu combiné mortier et panneau pour les ouvertures dans les murs et planchers.

Utilisez le montage coupe-feu testé. Recouvrez les faces de joint exposées compatibles avec EC 7034.

02 / PROTÉGER LE CÂBLE

FIREX EC 7034

Revêtement de câble translucide et flexible,
anti-rongeurs et protecteur contre
l'incendie.



Revêtement des gaines de câbles fixes.

ESSAI DE CHOIX DES RONGEURS SUR 30 JOURS

19

MORSURES

Câble non revêtu

0

MORSURES

Câble revêtu de 7034

RDSO/SPN/204 | Annexure G

Mêmes cages. Nourriture disponible.

Essai réalisé par un laboratoire accrédité NABL.

120 MINUTES

Essai de propagation de flamme CBRI

IEC 60332-3-22 | Catégorie A

Montage testé : film sec de 1.5 mm directement sur le câble.

CHOISISSEZ LE MONTAGE DE CÂBLE

Câbles fixes + câblage de tableau

EC 7034 : 4 couches, environ 1.5 mm de film sec total.

Tracés essentiels de survie au feu

Conservez le montage EC 43 Survival spécifié.
Ajoutez EC 7034 : minimum 2 couches / 0.5 mm de couche de finition.

ÉTANCHÉIFIEZ L'ENTRÉE. GARDEZ LES ALIMENTS EN MOUVEMENT.

Envoyez des photos de vos entrées de câbles.
Demandez une visite de site et un devis.

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

www.stanvac.com