

22-STANVAC TURNKEY SERVICES

दुनिया की सबसे बढ़िया सॉल्यूशन्स। सर्विस के तौर पर बनाए गए नतीजे की गारंटी।

मार्टी-टेक्नोलॉजी इंडियेटेड सॉल्यूशन वर्कफोर्स। 2026



फायर & इलेक्ट्रिकल

- Cable Survival
- Panel Fire Immunity
- Firestop Barrier
- Dielectric Flooring
- Switchyard / HV Protection
- Transformer Guard
- Battery / UPS Protection




एंटी-करोज़न

- Production Machinery Fast Repainting
- Rusted Asset Recovery
- C5 Acid / Marine Protection
- Export Shipment Protection
- GI / Galvanizing Revival
- Energy/ Sanitary Thermal Coating




इंडस्ट्री टर्नकी

- Data Center Uptime
- Solar Farm Protection
- Railway / Metro Traction
- HVAC / Cooling System



कोल्ड रिपेयर

- Pipeline Integrity
- Emergency Leak-Stop Kit
- Heat Exchanger Life
- Tankage Rehabilitation



फ्लोरिंग & कॉन्क्रीट

- RCC Life Extension

एक वेंडर। एक वारंटी। नतीजे की गारंटी।

Stanvac Chemicals India Ltd.



I. फायर & इलेक्ट्रिकल समूह



STANVAC CABLE SURVIVAL™

टेक्नोलॉजी: Firex EC 43 Survival Grade + 7034A + 1465 Flexiguard SHP + FBS 73 + 8060

USP: 1.6 mm DFI पर IEC-60331-21 (750°C पर 240 मिग) और IS 17505-1 (950°C पर 180 मिग) — दोनों में पास होने वाला इकलौता केबल प्रोटेक्शन सिस्टम। कॉन्फिगरेट यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। केबल की कोई डीरेक्टिंग नहीं। टॉक्सिफिटी इंडेक्स 1.5 से कम। CBRI Root-कैफ फाइंड।

फायर: अग्न के दौरान और बाद में भी केबल काम करती रहती है। खराब सीफिंग को बचा देता। फायर कोट करना है — केबल बदलने की जरूरत नहीं। रैटिंग में कोई डीरेक्टिंग नहीं। एक्सेस ब्लूट में सांस लेने लायक हवा बनी रहती है। दुनिया भर के स्टैंडर्ड के मुताबिक; प्रोडक्शन मशीनों में नहीं, घंटों में दोबारा शुरू होता है।





STANVAC PANEL FIRE IMMUNITY™

टेक्नोलॉजी: FBS 73 + DC 52 Intumescent Paint + 7034A Fire Suppressant + Z906 Anti-Track SHP + Z931 Bus Bar Insulation + 8060 Safety Solvent + Puf Seal

USP: चार टेक्नोलॉजी वाला पैनेल रिफैस। ऑक्सीजन को अंदर जाने से रोकता है, बॉडी पेंट को आग की खुरक बनने से रोकता है, अंदर लगी आग को दबा देता है, और फ्लैमओवर रोकता है।

फायर: फेक्ट्री में इलेक्ट्रिकल आग की सबसे बड़ी सहाय को फैलने से रोकती है। प्रोडक्शन मशीनों को एक ही जगह पर रखने से बचाता है। फायर रोकक इन्वॉयेस प्रीमियम घटता है और ऑडिट की बातें पूरी करती है।

फायर & इलेक्ट्रिकल समूह

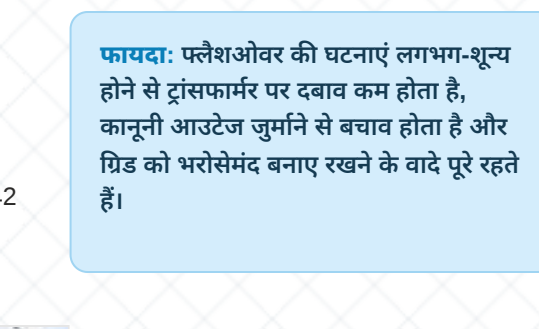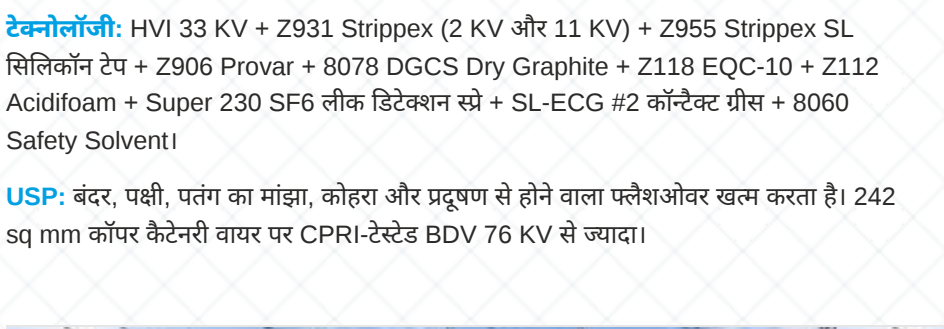

STANVAC FIRESTOP BARRIER™

टेक्नोलॉजी: FM 71 Firestop Mortar + FB 250 Mineral Wool Board Hybrid Combo + EC 43 Intumescent Over-coating + FBS 73 Sealant

USP: ध्वज और फ्लॉ की ओपनिंग के लिए भारी इंसुलेंट मोर्टार-स्तर-मिनरल-वूल यूनिवर्सल बैरियर। लोड-बेयरिंग है, 2 घंटे रेटेड है जिसे 6 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है, और नई केबल जोड़ने के लिए ट्रेडिफिंग भी की जा सकती है। (IS 12458, ASTM E 814, UL 1479) के तहत CBRI Root-कैफ सॉल्यूशन।

फायर: ज़ोन के बीच आग और धुँ को फैलने से रोकता है। IS 15652:2006 के तहत कानूनी तौर पर ऑडिट-युफ। सीमसेल, आसानी से साफ होने वाली सफाई-टैग का खर्च घटाती है।




STANVAC DIELECTRIC FLOORING™

टेक्नोलॉजी: 750 Stanfloor repair + 754/756 Stangard Searler densification + 1311 Insulokote Class A / B / C।

USP: IS 15652:2006 की सभी छह बातें पूरी करने वाली भारत की इकलौती डाइइलेक्ट्रिक फ्लोरिंग (BDV और AC रूफ गैलरेज के लिए CPRI Bangalore में टेस्ट की गई)। 754/756 डाइइलेक्शन स्लैब कॉन्फिगरेट के फ्लॉ में आग 3–5 मिनट में होने वाली खराबी को रोकता है। 7 साल की गारंटीबुल सर्विस लाइफ।

फायर & इलेक्ट्रिकल समूह

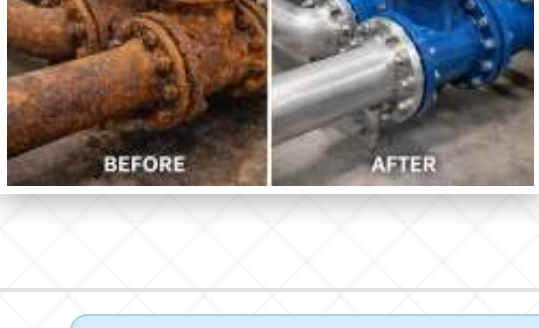

STANVAC SWITCHYARD / HV FLASHOVER PROTECTION™

टेक्नोलॉजी: HVI 33 KV + Z931 Stripex (2 KV और 11 KV) + Z955 Stripex SL सिलिकॉन ग्रे + Z906 Provar + 8078 DGCS Dry Graphite + Z118 EQC-10 + Z112 Acidifloam + Super 230 SF6 लीक डिटेक्शन स्प्रै + SL-ECG #2 कॉन्टैक्ट ग्रीस + 8060 Safety Solvent।

USP: ध्वज, पक्षी, पतंग का मांझा, कोहरा और धूरधुन से होने वाला फ्लैशओवर खत्म करता है। 242 sq mm कॉपर कैटेनरी वायर पर CPRI-रेटेड BDV 76 KV से ज्यादा।

फायर: फ्लैशओवर की घटनाएँ लगभग-शून्य होने से ट्रांसफार्मर पर दबाव कम होता है, कानूनी आउटलेट जुड़ाने से बचाव होता है। और फ्लिड जवादातर विलिंग कोड से ऊपर है और डिजिट ऑपरेटिंग से बचाता है।




STANVAC TRANSFORMER GUARD™

टेक्नोलॉजी: Z111 AC 500 Gel Grade + Z704 RUSTEX + 1040 TST + 727 SHP + 2080 Electrohyb SHP (लाइव वॉय + HVI 33 KV टर्नपिरी कंडक्टर) + Z982 Transformer Oil Leakage Repair Kit।

USP: कम से कम शटडाउन के साथ एक ही मोबिलाइजेशन में पूरी इन-सीट ट्रांसफार्मर सुरक्षा — बाहरी कंजुशन रोकथाम, टर्नपिरी कंडक्टर फ्लैशओवर रोकथाम, और ऑयल लीकेज की मरम्मत।

फायर: इन-सीट ऑयल लीक मरम्मत से महंगे ट्रांसफार्मर बदलने या ट्रांज़िटर का खर्च बचता है। बॉडी की कंजुशन रोकने से सर्विस लाइफ 10+ साल बढ़ जाती है।

फायर & इलेक्ट्रिकल समूह

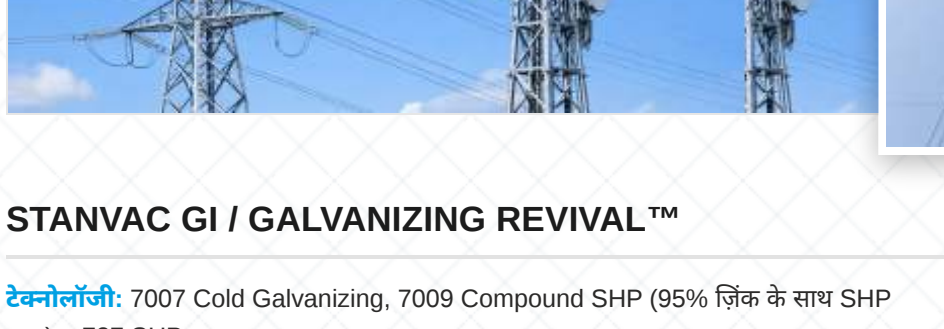

STANVAC BATTERY / UPS BANK PROTECTION™

टेक्नोलॉजी: Z911 Corroclean SP फोम क्लीनर + 6006 Battery Terminal Waxy Coating + 8078 DGCS Dry Graphite + SL-ECG #2 Electrotherm सिलिफिक कॉन्टैक्ट ग्रीस।

USP: सफाई, टर्मिनल कंजुशन और ओवरहीटिंग रोकता है। टर्मिनल को बिना 12 महीने की वारंटी वाली सुरक्षा।

फायर: बैटरी की सर्विस लाइफ दोगुनी करता है। जलनी ऑक्सीजन को एलिमिनेट करता है। बॉडी की कंजुशन रोकने से सर्विस लाइफ 10+ साल बढ़ जाती है।

II. एंटी-करोज़न समूह





STANVAC RUSTED ASSET RECOVERY™

टेक्नोलॉजी: Z111 AC 500 Gel Grade + Z704 RUSTEX + 1040 TST NMB primer + 727 SHP topcoat।

USP: 25 लीटर जंग लगी एप्लेस को वापस काम लायक बनाता है, जो बना ब्रोक में जाती — पहले से जंग खाई वस्तुओं पर भी 2,000+ घंटे साइकल से ड्रेनता है। Z111 + Z704 तैयारी वाला सिस्टम दुनिया में अजेबा है।

फायर: कैपेक्स में बड़ी बचत। अक्सर मशीन की बंद-चल में लागूया का खर्च बचता है। काम करने की समता और दिखावाट, दोनों वापस लाता है।

एंटी-करोज़न समूह

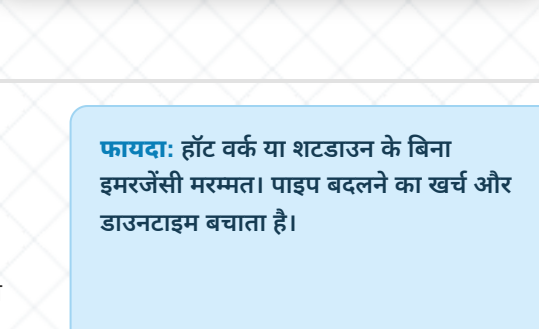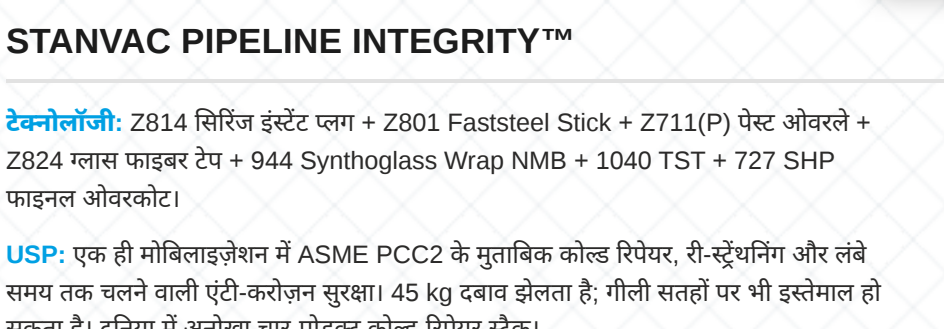


STANVAC C5 ACID / MARINE PROTECTION™

टेक्नोलॉजी: Z111 AC 500 Gel Grade + Z704 Rustex + 1040 TST + त्नास फ्लेक के साथ 718 EGF Novolac + 727 SHP।

USP: 3,000+ घंटे साइकल से ड्रेनता है, साथ ही 98% H₂SO₄ और 33% HCl में 6 महीने तक डूबे रहने पर भी टिकाता है। NMB, त्नास फ्लेक और SHP — तीनों टेक्नोलॉजी एक ही सिस्टम में मिली हुई।

फायर: सबसे कठिन C5 माहौल में भी टिकाता है। चटपट, मर्त्य और एलिड वॉटर। कई आग, अलग कोट की जगह आका की जाती है। रीपेंट के बीच लंबा गैप।

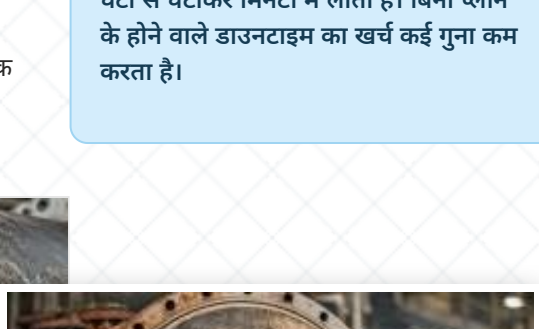

STANVAC EXPORT SHIPMENT PROTECTION™

टेक्नोलॉजी: 6013 Formula 101 सेल्फ-हीलिंग मोस लैसी परत (1,000 घंटे साइकल) + ग्रेडेड असेंबली पर 6080 Dry Moly SHP + बैरियर के लिए 6007 Rust Inhibitor।

USP: नमी वाले इलाकों में कंटेनर प्रसेसपोर्ट पर आग तौर पर होने वाला 5–15% कार्गो नुक़ान को रोकने में मदद करता है। ट्रांज़िट में मशीनरी, ड्राइव, ड्राई और मॉड के लिए 10 साल इनडोर और 5 साल आउटडोर सुरक्षा।

फायर: ब्रांड की प्रतिष्ठा बचाता है, वारंटी क्लेम घटाता है। सुरक्षित कार्गो का महीन इन्वॉयेस प्रीमियम कम करता है।

एंटी-करोज़न समूह





STANVAC GI / GALVANIZING REVIVAL™

टेक्नोलॉजी: 7007 Cold Galvanizing, 7009 Compound SHP (95% ज़िंक के साथ SHP परत + 727 SHP)।

USP: 95% ज़िंक कैथोडिक प्रोटेक्शन को SHP की डस्ट और मॉडरेटर रिजेक्शन के साथ जोड़ने वाले इकलौता कोल्ड गैल्वनाइजिंग सिस्टम — मौजूदा सबसे लंबे समय तक चलने वाला फिल-अपग्राइड GI चयन-अप।

फायर: बिना खोले, भीड़ में ही गैल्वनाइजिंग वापस बना देता है। डस्ट से जगदा बंदरों को एक में समेट देता है। इन्वॉयेस-ग्रेड, दुनिया भर के सर्टिफिकेशन कोलोकाए और हाइपरस्केल ग्राहकों की भरसेवा करता है।

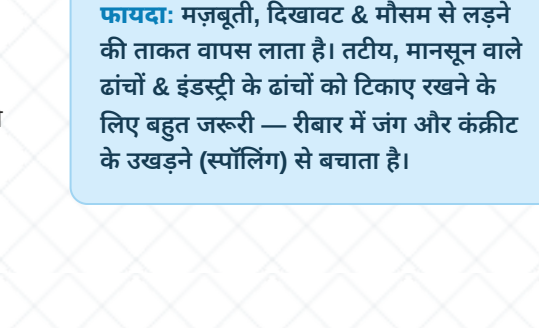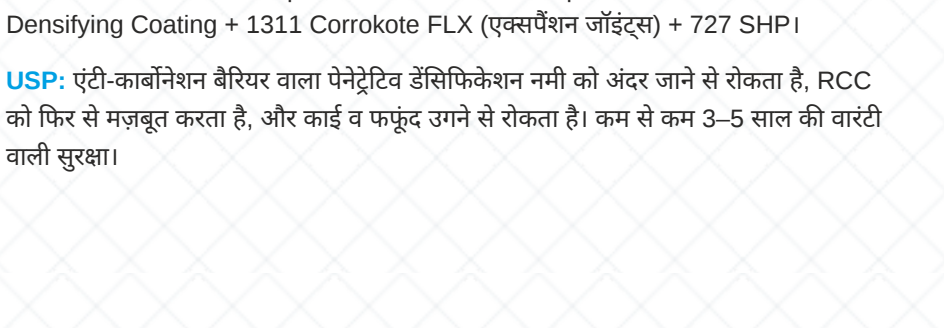

STANVAC ENERGY-SAVING THERMAL COATING™

टेक्नोलॉजी: ES 70 2K सिलिकॉन को-पॉलिमर सिस्मिक इंसुलेशन कोटिंग (एलिविए क्वोर, 600°C तक)।

USP: प्रीमियम सिलिकॉन को-पॉलिमर मैट्रिक्स में महीन, हवा भरे सिस्मिक कण पतली परत में भी नापने लायक तापमान का फर्क ला देते हैं। एलिविए क्वोर — पोस्ट-हीटिंग की जरूरत नहीं। आय हाई-टैम पेंट के मुकाबले कम से कम 2x सर्विस लाइफ।

फायर: कोट की गई हर गर्म सतह पर kWh और एनर्जी बिल में नापने लायक कमी। पोस्ट-हीटिंग के लिए कोई बटडाउन नहीं।

एंटी-करोज़न समूह





STANVAC PRODUCTION MACHINERY FAST REPAINTING™

टेक्नोलॉजी: जलनी तैयारी: Z111 AC 500 Gel Grade + Z704 RUSTEX। इसके बाद: (A) फास्ट-ड्राइंग — 2050 Polyhyb SHP (500+ घंटे साइकल, 2+ साल की उम्र); या (B) हाई-म्लिंस — 727 Stangard HPP-PLPU SHP।

USP: एक ही मशीनरी पर स्पीड (जिसे धीरे में प्रोडक्शन पर वापसी) और फिनिश कालिटी (शोरूम जैसी चमक) — दोनों में से चुनने का मौका देने वाला इकलौता सिस्टम, और दोनों में ग्लिट ब्लास्टिंग की जरूरत नहीं। Z704 RUSTEX बिना राइड ही मामूली सहरी जग सफाई लेता है।

फायर: प्रोडक्शन-लाइन का डाउनटाइम दिनों से घटाकर घंटों में लाता है। दोनों रिक्वाय ग्लिट ब्लास्टिंग के खर्च और रूकवाट से बचाते हैं। दोनों में सिल-वैबर जवाबदेही।

III. कोल्ड रिपेयर समूह

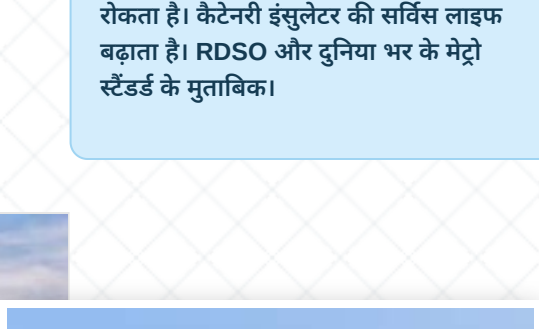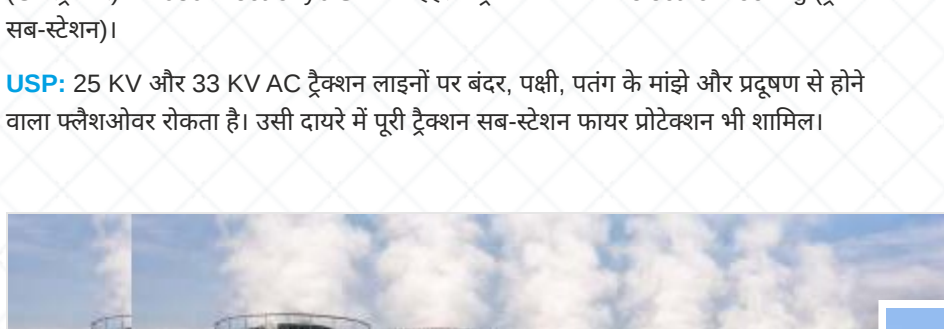

STANVAC PIPELINE INTEGRITY™

टेक्नोलॉजी: Z814 सिलि इंस्टेंट लग + Z801 Faststop Stick + Z711(P) पेरट ओवरलै + Z824 त्नास फाइनर टेप + 944 Synthoglass Wrap NMB + 1040 TST + 727 SHP (बाहरी) + 1311 Corrolokote FLX (एक्सपैशन जॉइंट्स) + टैक बूट सील डिजिट।

USP: एक ही मोबिलाइजेशन में ASME PCC2 के मुताबिक कोल्ड रिपेयर, री-वैथिंग और लंबे समय तक चलने वाली एंटी-करोज़न सुरक्षा। 45 kg देवाव ड्रिलिंग है; गैली सतहों पर भी इस्तेमाल हो सकता है। दुनिया में अजेबा चार-प्रोडक्ट कोल्ड-रिपेयर स्टेक।

फायर: हॉट चय या बटडाउन के बिना इमर्जेन्सी रिपेयर। पाइप बदलने का खर्च और डाउनटाइम बचाता है।

कोल्ड रिपेयर समूह

STANVAC EMERGENCY LEAK-STOP KIT™

टेक्नोलॉजी: Z814 + Z801 + Z711(P) + Z824 त्नास फाइनर टेप + SP98E1 Safety Solv CO₂ एरोसोल (मी-कनींग) + SP98S4 Strip It एरोसोल + Telfox HD ग्रेड सीलेंट + दस्ताने और एलिविएटिंग। पानी के अंदर इस्तेमाल के लिए 2050 Aquamend वैक्यूएल।

USP: स्टाक-लाइफ या पॉट-लाइफ की कोई डीरेक्टिंग नहीं — स्टैंडिंग-ऑर्डर सेटवेस डिजिट। हर आम लीक की स्थिति में काम आती है — पानी, तेल, भाप, केमिकल, ऑइलवाटर।

फायर: 24/7 रेपार। इमर्जेन्सी रिस्पॉन्स को घंटों से घटाकर घंटों में लाता है। बिना प्लान के हुरे याते डाउनटाइम का खर्च कई गुना कम करता है।

STANVAC HEAT EXCHANGER LIFE™

टेक्नोलॉजी: Z801 + Z801 (मसलीली ट्यूब फ्लिंग) + Z118 EQC-10 डीकैलिंग + 1170 NMB Ceramic-Metal Rebuild Putty + Z711(P) फ्लैक सिलेंट + 1180 NMB Ceramic Coat + 1190 Flow Surfacing + ES 70 2K रीपेंट ग्लेस।

USP: एक ही मोबिलाइजेशन में डीकैलिंग, ट्यूब शीट री-विल्ड, प्लो एप्लिफ़िंसी वापस लाता और इंसुलेशन — हीट ट्रांसफर KPI में नापने लायक सुधार, जो एनर्जी बिल की बचत में साफ दिखाता है। Z711(P) + 1170 + 1180/1190 की लेसिंग बेजोड है।

फायर: ट्यूब शीट री-विल्ड करना बदलने के बजाए 90–70% सफाई करता है। सर्विस इंटेन्सिटी 2–3x बढ़ता है। त्नास फ्लैक शटडाउन का समय भी कम होता है।

कोल्ड रिपेयर समूह

STANVAC TANKAGE REHABILITATION™

टेक्नोलॉजी: Z704 + Z814 + Z801 + Z711(P) + 815 SPL Steel Putty NMB + 1170/1180/1190 (अंदर की सतह) + 1040 TST + 718 EGF + 727 SHP (बाहरी) + 1311 Corrolokote FLX (एक्सपैशन जॉइंट्स) + टैक बूट सील डिजिट।

USP: एक ही ठेकेदार और एक ही वारंटी के तहत टैंक की अंदर और बाहर, दोनों तरफ की पूरी मरम्मत — फ्लोटिंग रूफ रिपेयर और बूट सीलिंग सहित।

फायर: टैंक बदलने के बड़े कैपेक्स से बचाता है। सफाई में जल्दी जासदी। हर पक्ष के लिए एक ही जगह से जवाबदेही।

IV. फ्लोरिंग & कॉन्क्रीट समूह

STANVAC RCC LIFE EXTENSION™

टेक्नोलॉजी: 756 Stanfloor primer + 750 Stanfloor repair + 753 Anti-Carbonation Densifying Coating + 1311 Corrolokote FLX (एक्सपैशन जॉइंट्स) + 727 SHP।

USP: चार टेक्नोलॉजी बैरियर वाला मेसोस्ट्रेटिक्स फ्लोरिंग-मशीन को अंदर जाने से रोकता है, RCC को फिर से मजबूत करता है, और कोई ब फ्यूडर जाने से रोकता है। कम से कम 3–5 साल की वारंटी वाली सुरक्षा।

फायर: मजबूती, दिखावाट & मीसमें से लड़ने की नापने लायक बचत होती है। फ्लोर, AHU और क्लिनिंग टायर की सर्विस लाइफ बढ़ाता है। साफ कंडाइन ड्राइव्स एयर क्लैनिटी और मशीन की भरसेवा दोनों सुधारते हैं।

V. इंडस्ट्री-स्पेसिफिक टर्नकी सेवाएँ

STANVAC DATA CENTER UPTIME™

टेक्नोलॉजी: Cable Survival + Panel Fire Immunity + Firestop Barrier + Dielectric Flooring + Transformer Guard + Battery / UPS Bank Protection।

USP: Tier III और Tier IV के अपडेट्स के लिए बुरा से जाहिर त्नास फायर खडिड और इलेक्ट्रिकल भरसेमदी — IEC-60331-21 कैबल सर्वाइवल को IS 15652:2006 डाइइलेक्ट्रिक फ्लोरिंग के साथ जोड़ने वाला इकलौता सिल-वैबर ऑपन।

फायर: Tier III और Tier IV के अपडेट्स वादे पूरा करता है। डस्ट से जगदा बंदरों को एक में समेट देता है। इन्वॉयेस-ग्रेड, दुनिया भर के सर्टिफिकेशन कोलोकाए और हाइपरस्केल ग्राहकों की भरसेवा करता है।

STANVAC SOLAR FARM PROTECTION™

टेक्नोलॉजी: DC Cable Survival (EC 43) + HVI 33 KV (इनवर्टर साइड और कॉन्डाइनर बॉक्स) + 7007 Cold Galvanizing SHP (मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर) + 2050 SHP (टैक फ्रेम) + 2080 Electrohyb SHP डाइइलेक्ट्रिक कोटिंग + Transformer Guard।

USP: DC आर्क-फायर फैसिलर से लड़ने के लिए बनाया गया इकलौता इंडीपेंडेड स्टैक — पूरे प्लेट के दायरे में EC 43 कैबल सर्वाइवल,