

BETON. PERBAIKI. LINDUNGI.

KOMBINASI PERTAMA DI INDIA
8 TEKNOLOGI SPESIALIS



BETON INDUSTRI YANG RUSAK.
Perbaiki kerusakan. Lindungi dari kerusakan lanjutan.

01 PERBAIKAN LANTAI - 4 JAM
750

02 PERBAIKAN PONDASI MESIN
751

03 PROTEKSI RCC PENETRASI
753

04 BETON COOLING TOWER YANG LEMBAP
1311 MVT

05 PROTEKSI ASAM & KIMIA
756 + 4029

06 SEGEL & PRESERVASI BETON
754 + 727

07 LANTAI EPOKSI TANPA SAMBUNGAN
756 + 761 + 765

08 PENYEGELAN SAMBUNGAN FLEKSIBEL
1311 FLX

Pilih sistem sesuai kerusakan, kondisi kelembapan, dan paparan.

01 PERBAIKI LANTAI. BUKA KEMBALI CEPAT.

750 STANFLOOR



EPOKSI TOLERAN KELEMBAPAN + FILLER KHUSUS. IKATAN KUAT. BISA DILALUI DALAM 4 JAM.*

Kuat tekan 50 MPa. Perbaiki lantai, tepi, dan pondasi mesin yang rusak.

02 PERBAIKI PONDASI MESIN.

751 STANFLOOR



EPOKSI TOLERAN KELEMBAPAN + FILLER KHUSUS. CEPAT MENGERAS. UNTUK PONDASI MESIN.

Bangun ulang plinth dan tepi pondasi yang rusak. **Juga untuk perbaikan lantai: bisa dilalui kurang dari 1 jam.***

03 LINDUNGI RCC DARI DALAM.

753 STANGARD

SEBELUM

SESUDAH 753



RCC BERLUMUT

753: PADAT. TERLINDUNGI.


Ilustrasi AI: pembersihan, persiapan, dan perlakuan 753.

MERESAP. MEMADATKAN. MELINDUNGI. ANTI-KARBONASI. ANTI-LUMUT.

Membantu mengurangi rembesan air dan lumut yang berulang pada RCC yang terekspos.

04 LINDUNGI COOLING TOWER.

1311 STANGARD CORROKOTE MVT

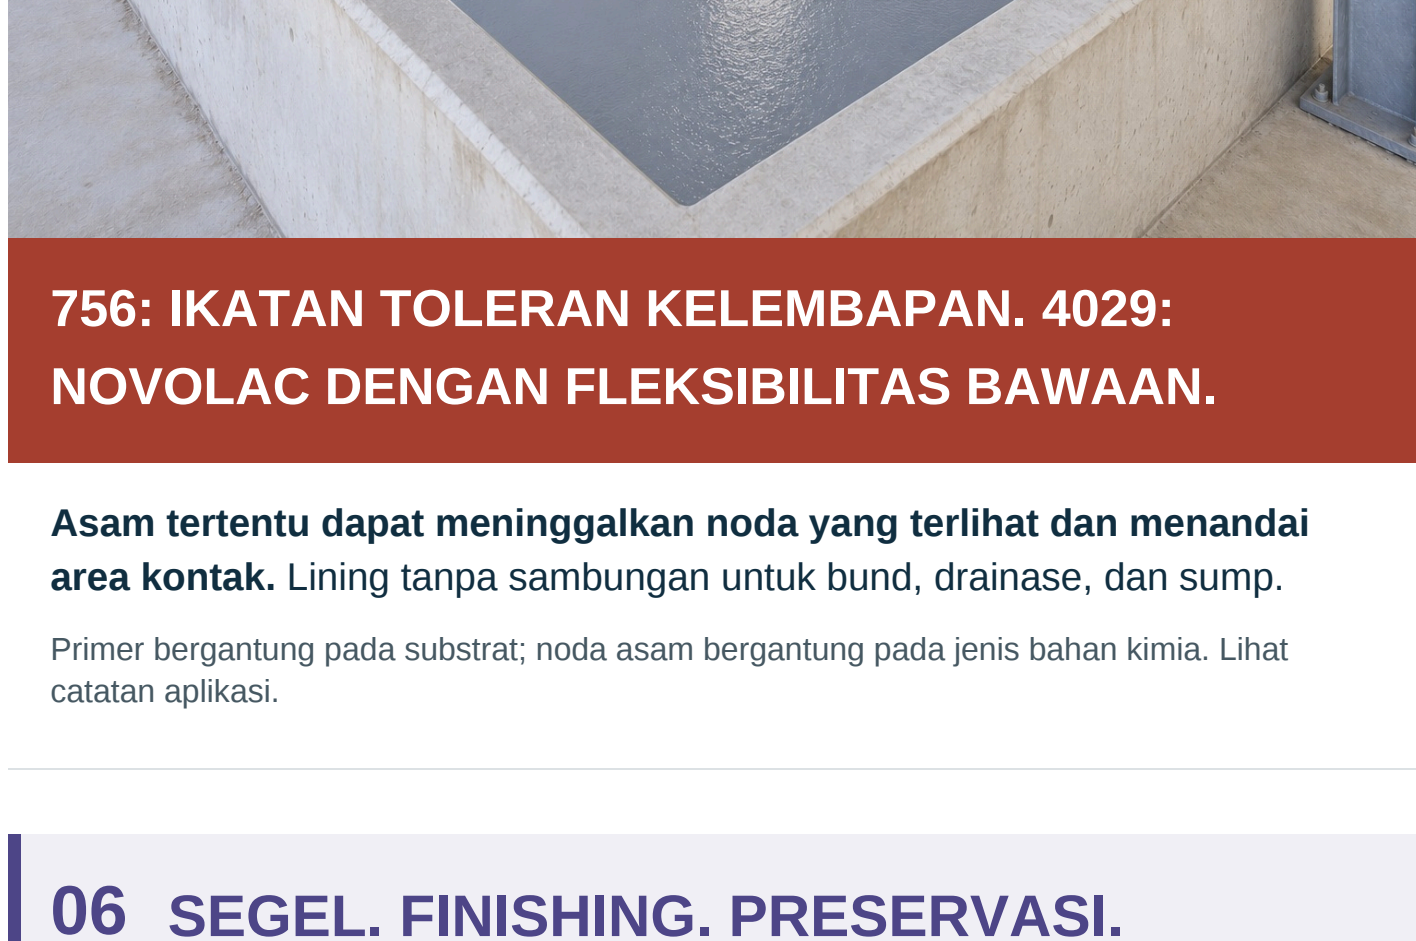


DAYA REKAT KUAT PADA BETON LEMBAP. PROTEKSI YANG BISA BERNAPAS.

Lindungi bak dan dinding beton dari rembesan dan fouling biologis. Aplikasikan sistem MVT yang ditentukan.

05 TAHAN SERANGAN ASAM.

756 STANFLOOR PRIMER + 4029 STANGARD NOVOLAC

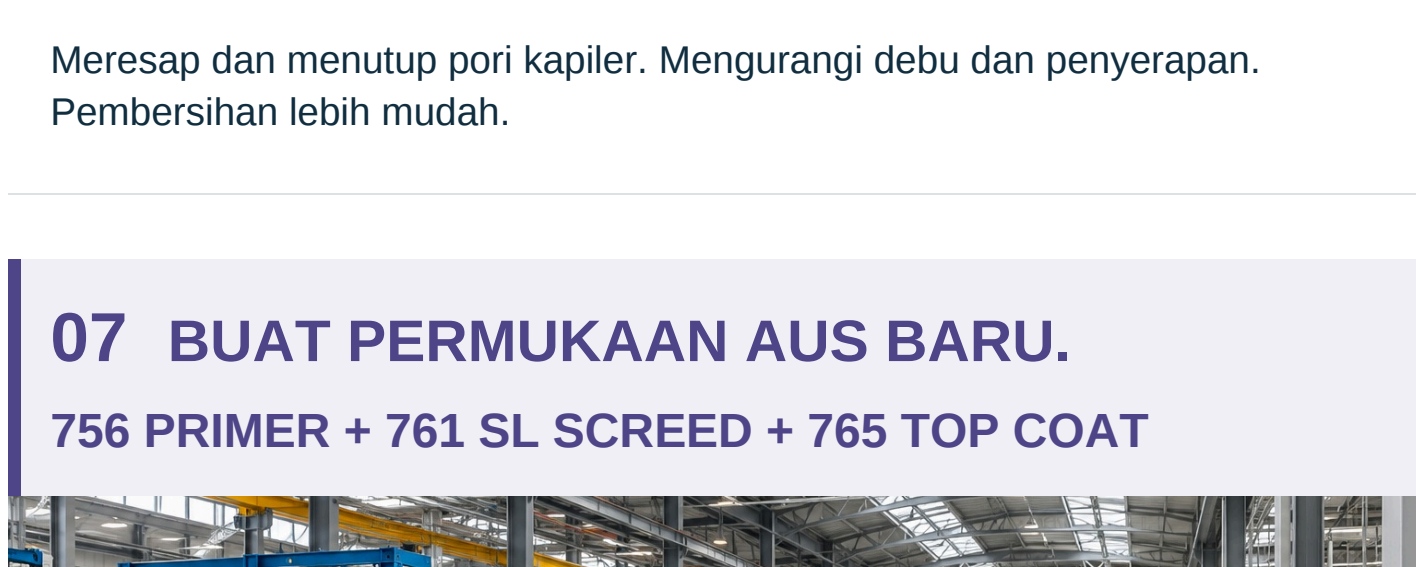

756: IKATAN TOLERAN KELEMBAPAN. 4029: NOVOLAC DENGAN FLEKSIBILITAS BAWAAN.

Asam tertentu dapat meninggalkan noda yang terlihat dan menandai area tertentu. Lining tanpa sambungan untuk bund, drainase, dan sump.

Primer bergantung pada substrat; noda asam bergantung pada jenis bahan kimia. Lihat catatan aplikasi.

06 SEGEL. FINISHING. PRESERVASI.

754 STANGARD SEALER + 727 PLPU SHP




754: SEALER TOLERAN MINYAK & KELEMBAPAN. 727: MENOLAK DEBU & AIR.

Meresap dan menutup pori kapiler. Mengurangi debu dan penyerapan. Pembersihan lebih mudah.

07 BUAT PERMUKAAN AUS BARU.

756 PRIMER + 761 SL SCREED + 765 TOP COAT

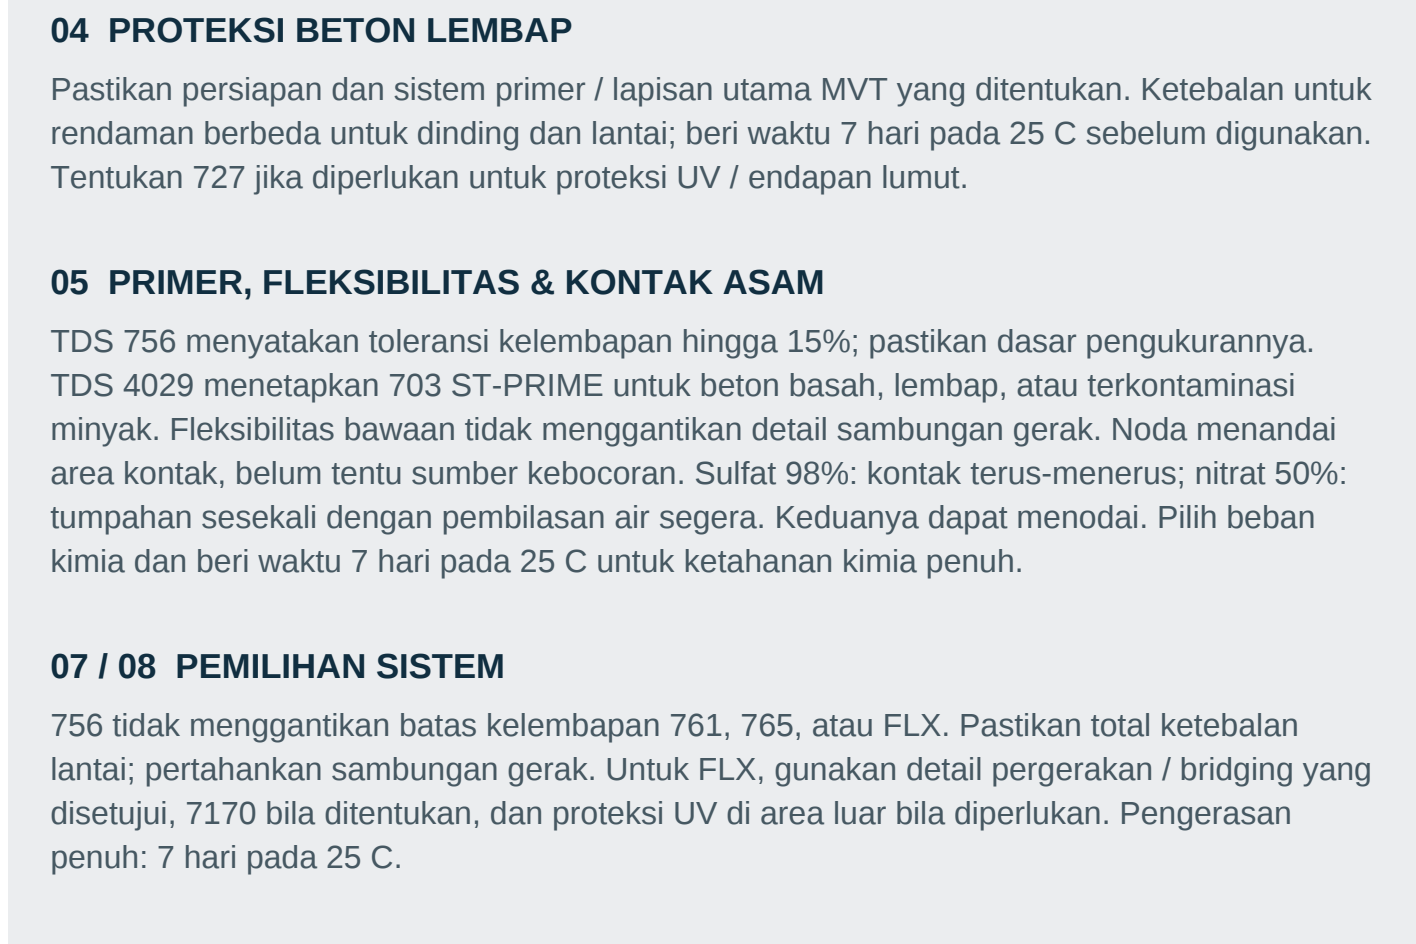

756: IKATAN. 761: RATA. 765: LINDUNGI. TANPA SAMBUNGAN. TAHAN AUS. MUDAH DIBERSIHKAN.

Primer toleran kelembapan di bawah screed epoksi dan lapisan aus. Berlaku batas kelembapan sistem lengkap.

08 JAGA SAMBUNGAN BETON TETAP TERSEGEL.

1311 STANGARD CORROKOTE FLX

EPOKSI FLEKSIBEL. FINISH SEPERTI KARET. TUANG. ISI. SEGEL SAMBUNGAN BETON.

Untuk detail sambungan dengan coating beton dan pengisi agregat sesuai spesifikasi. Pilih sistem sesuai pergerakan yang diperkirakan.

CATATAN APLIKASI

Sesuaikan sistem lengkap dengan lokasi.

01 / 02 KEMBALI BEROPERASI

Waktu bisa dilalui bergantung pada suhu, persiapan, ketebalan perbaikan, dan beban rencana. Klaim kurang dari 1 jam untuk 751 hanya untuk lalu lintas lantai; perbaikan struktural memerlukan desain yang disetujui dan pelepasan beban.

03 / 06 PRESERVASI PERMUKAAN

Singkirkan lumut dan material lemah; bersihkan dan perbaiki sebelum coating. Untuk 754 + 727, pastikan daya rekat dan finishing sesuai dengan lalu lintas sebenarnya.

04 PROTEKSI BETON LEMBAP

Pastikan persiapan dan sistem primer / lapisan utama MVT yang ditentukan. Ketebalan untuk rendaman berbeda untuk dinding dan lantai; beri waktu 7 hari pada 25 C sebelum digunakan. Tentukan 727 jika diperlukan untuk proteksi UV / endapan lumut.

05 PRIMER, FLEKSIBILITAS & KONTAK ASAM

TDS 756 menyatakan toleransi kelembapan hingga 15%; pastikan dasar pengukurannya. TDS 4029 menetapkan 703 ST-PRIME untuk beton basah, lembap, atau terkontaminasi minyak. Fleksibilitas bawaan tidak menggantikan detail sambungan gerak. Noda menandai area kontak, belum tentu sumber kebocoran. Sulfat 98%; kontak terus-menerus; nitrat 50%; tumpahan sesekali dengan pembilasan air segera. Keduanya dapat menodai. Pilih beban kimia dan beri waktu 7 hari pada 25 C untuk ketahanan kimia penuh.

07 / 08 PEMILIHAN SISTEM

756 tidak menggantikan batas kelembapan 761, 765, atau FLX. Pastikan total ketebalan lantai; pertahankan sambungan gerak. Untuk FLX, gunakan detail pergerakan / bridging yang disetujui, 7170 bila ditentukan, dan proteksi UV di area luar bila diperlukan. Pengerasan penuh: 7 hari pada 25 C.

TUNJUKKAN KERUSAKANNYA.

DAPATKAN SISTEM PERBAIKAN & PROTEKSI YANG TEPAT.

sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com

Dasar produk: Mechanical Why Buy; TDS produk yang dipasang; konfirmasi Stanvac atas fleksibilitas bawaan 4029. Ilustrasi aplikasi dibuat dengan AI, bukan foto proyek atau pengujian. Sifat produk secara individual tidak menjamin kinerja setiap kombinasi. Direvisi 29 September 2026.