


コンクリートを。 補修し、守る。

インド初、次の組み合わせ
8つの専門技術

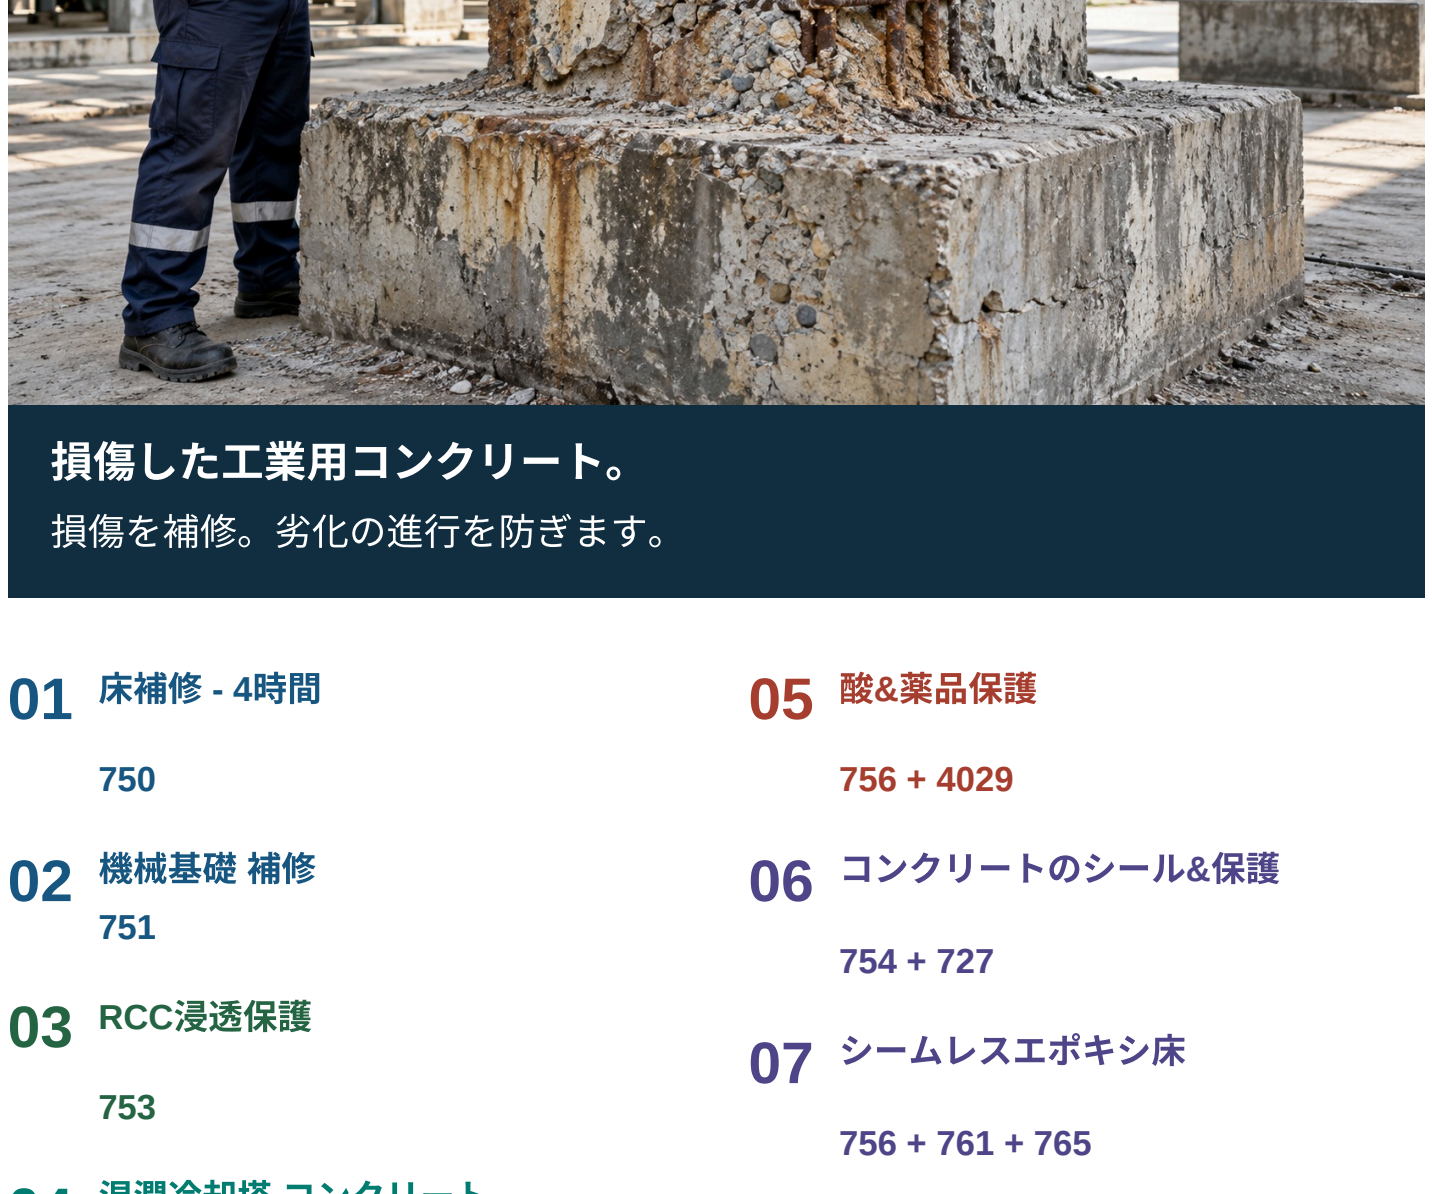

損傷した工業用コンクリート。
損傷を補修。劣化の進行を防ぎます。

01 床補修 - 4時間
750

02 機械基礎 補修
751

03 RCC浸透保護
753

04 湿潤冷却塔 コンクリート
1311 MVT

05 酸&薬品保護
756 + 4029

06 コンクリートのシール&保護
754 + 727

07 シームレスエポキシ床
756 + 761 + 765

08 柔軟目地シール
1311 FLX

損傷の状態、湿気の状態、使用環境に合ったシステムを選びます。

01 床を補修。すぐ再開。
750 STANFLOOR



耐湿エポキシ+特殊フィラー。強力な接着。4時間で通行可能。*

圧縮強度50 MPa。損傷した床、端部、機械 基礎を補修します。

02 機械基礎を補修。
751 STANFLOOR



耐湿エポキシ+特殊フィラー。速硬化。機械基礎向け。

損傷した台座や基礎の端部を復元します。床補修にも使用可能：1時間以内に歩行・通行可能。*

03 RCCを内部から保護。
753 STANGARD

施工前

753施工後



藻が付着したRCC 753：緻密化。保護。
AIイラスト：清掃、下地処理、753施工。

浸透。緻密化。保護。中性化防止。防藻。

露出したRCCへの浸水や、繰り返し発生する藻の低減に役立ちます。

04 冷却塔を保護。
1311 STANGARD CORROKOTE MVT



湿ったコンクリートに強く付着。通気性のある保護。

コンクリート水槽や壁を浸透水や生物汚れから保護します。指定のMVTシステムを施工してください。

05 酸の攻撃から守る。
756 STANFLOOR PRIMER + 4029 STANGARD NOVOLAC



756：耐湿性の接着。4029：柔軟性を内蔵したノボラック。

一部の酸は目に見えるシミを残し、接触箇所が分かります。防液堤、排水溝、ピット向けのシームレスライニング。
プライマーは下地により異なり、酸によるシミは薬品ごとに異なります。施工上の注意を参照してください。

06 シール。仕上げ。保護。
754 STANGARD SEALER + 727 PLPU SHP



754：耐油&耐湿シーラー。727：粉塵&水をはじく。

浸透して毛细管の孔を封鎖します。粉塵の発生と吸収を抑え、清掃も容易になります。

07 新しい耐摩耗面をつくる。
756 PRIMER + 761 SL SCREED + 765 TOP COAT



756：接着。761：平滑化。765：保護。シームレス。耐摩耗。清掃しやすい。

エポキシスクリード層と耐摩耗コートの下に耐湿プライマーを施工。システム全体の湿気限度が適用されます。

08 コンクリート目地を密封。
1311 STANGARD CORROKOTE FLX



柔軟エポキシ。ゴムのような仕上がり。流す。充填。目地をシール。

指定のコンクリートコーティングおよび骨材充填目地の詳細用。想定される動きに合ったシステムを選定してください。

施工上の注意

現場に合わせてシステム全体を組み合わせます。

01 / 02 供用再開

756は761、765、FLXの湿気限度を上書きしません。床の総厚を確認し、伸縮目地を残してください。FLXは承認された動き／ブリッジ納まりを使用し、指定時は7170、屋外では必要に応じてUV保護を行ってください。完全硬化：25℃で7日間。

03 / 06 表面保護

塗装前に藻と脆弱な材料を除去し、清掃・補修します。754 + 727は、実際の交通に対する付着性と仕上がりの適合性を確認してください。

04 湿潤コンクリートの保護

下地処理と指定のMVTプライマー／主コート系を確認してください。浸漬時の膜厚は壁と床で異なります。供用前に25℃で7日間確保してください。UV／藻の付着防止が必要な場合は727を指定してください。

05 プライマー、柔軟性&酸接触

756 TDSは最大15%までの耐湿性を示しています。測定基準を確認してください。4029 TDSは、湿潤・湿気・油分を含むコンクリートには703 ST-PRIMEを指定しています。内蔵の柔軟性は伸縮目地の納まりの代わりにはなりません。シミは接触箇所を示すもので、必ずしも漏水源ではありません。98%硫酸：連続接触、50%硝酸：断続的なこぼれと速やかな水洗い。どちらもシミになる場合があります。薬品条件を選定し、完全な耐薬品性のため25℃で7日間確保してください。

07 / 08 システム選定

756は761、765、FLXの湿気限度を上書きしません。床の総厚を確認し、伸縮目地を残してください。FLXは承認された動き／ブリッジ納まりを使用し、指定時は7170、屋外では必要に応じてUV保護を行ってください。完全硬化：25℃で7日間。

損傷をお見せください。
最適な補修&保護システムをご提案します。
sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com