“Best in World”

22-STANVAC TURNKEY SERVICES

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സൊല്യൂഷനുകൾ, സേവനമായിത്തന്നെ. ഫലം കൊണ്ട് ഉറപ്പ്.

പല ടെക്നോളജികൾ ചേർന്ന സൊല്യൂഷൻ പോർട്ട്ഫോ
2026



ഫയർ & ഇലക്ട്രിക്കൽ

- Cable Survival
- Panel Fire Immunity
- Firestop Barrier
- Dielectric Flooring
- Switchyard / HV Protection
- Transformer Guard
- Battery / UPS Protection

ആന്റി-കോറോഷൻ

- Production Machinery Fast Repainting
- Rusted Asset Recovery
- C5 Acid / Marine Protection
- Export Shipment Protection
- GI / Galvanizing Revival
- Energy-Saving Thermal Coating

ഇൻഡസ്ട്രി ടേൺകീ

- Data Center Uptime
- Solar Farm Protection
- Railway / Metro Traction
- HVAC / Cooling System

കോൾഡ് റിപ്പയർ

- Pipeline Integrity
- Emergency Leak-Stop Kit
- Heat Exchanger Life
- Tankage Rehabilitation

ഫ്ലോറിംഗ് & കോൺക്രീറ്റ്

- RCC Life Extension

ഒറ്റ വെണ്ടർ. ഒറ്റ വാറന്റി. ഫലം ഉറപ്പ്.
Stanvac Chemicals India Ltd.

I. ഫയർ & ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫാമിലി

STANVAC CABLE SURVIVAL™

ടെക്നോളജികൾ: Firex EC 43 Survival Grade + 7034A + 1465 Flexiguard SHP + FBS 73 + 8060

USP: 1.6 mm DFT-ൽ IEC-60331-21 (750°C-ൽ 240 മിനിറ്റ്), IS 17505-1 (950°C-ൽ 180 മിനിറ്റ്) — രണ്ടും ഒരുപോലെ പാസാകുന്ന ഏക കേബിൾ സംരക്ഷണ സംവിധാനം ഇത് മാത്രം. എതിരാളികൾ എത്തുന്നതിലും ഏറെ മുന്നിൽ. കേബിൾ റേറ്റിംഗ് കുറയ്ക്കേണ്ട. ടോക്സിസിറ്റി ഇൻഡക്സ് 1.5-ൽ താഴെ. CBRI Roorkee സർട്ടിഫൈഡ്.

ഗുണങ്ങൾ: തീപിടിത്തത്തിലും അതിനുശേഷവും കേബിൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പുറംപാളി കേടായാൽ വീണ്ടും കോട്ട് ചെയ്താൽ മതി — കേബിൾ മാറ്റേണ്ട. റേറ്റിംഗ് കുറയ്ക്കേണ്ടിവരില്ല. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികളിൽ ശ്വാസം മുട്ടില്ല. ആഗോള നിലവാരം പാലിക്കുന്നു; പ്ലാന്റ് മാസങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും ഓടിത്തുടങ്ങും.

STANVAC PANEL FIRE IMMUNITY™

ടെക്നോളജികൾ: FBS 73 + DC 52 Intumescent Paint + 7034A Fire Suppressant + Z906 Anti-Track SHP + Z931 Bus Bar Insulation + 8060 Safety Solvent + Puf Seal

USP: നാല് ടെക്നോളജികൾ ചേർന്ന പാനൽ പ്രതിരോധം: ഓക്സിജൻ കയറുന്നത് സീൽ ചെയ്യും, ബോഡി പെയിന്റ് തീയ്ക്ക് ഇന്ധനമാകുന്നത് തടയും, അകത്തെ തീ കെടുത്തും, ഫ്ലാഷ്ഓവർ ഉണ്ടാകില്ല.

ഗുണങ്ങൾ: വ്യാവസായിക വൈദ്യുത തീപിടിത്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണത്തെ വ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ തടയും. ഒരു തകരാർ മറ്റൊന്നിലേക്ക് പടർന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മൊത്തം നിർത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കും. ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കുറയും, ഓഡിറ്റും കടക്കും.

ഫയർ & ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫാമിലി

STANVAC FIRESTOP BARRIER™

ടെക്നോളജികൾ: FM 71 Firestop Mortar + FB 250 Mineral Wool Board Hybrid Combo + EC 43 Intumescent Over-coating + FBS 73 Sealant.

USP: ഭിത്തിയിലും തറയിലുമുള്ള ഓപ്പണിംഗിന് മോർട്ടാറും മിനറൽ വൂളും ചേർത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈബ്രിഡ് ബാരിയർ — ഭാരം താങ്ങും, 2 മണിക്കൂർ റേറ്റഡ്, വേണമെങ്കിൽ 6 മണിക്കൂർ വരെ കൂട്ടാം, പുതിയ കേബിളിനും യോജിക്കും. IS 12458, ASTM E 814, UL 1479 പ്രകാരം CBRI Roorkee സർട്ടിഫൈഡ്.

ഗുണങ്ങൾ: സോണുകൾക്കിടയിൽ തീയും പുകയും പടരില്ല. സീൽ പൊട്ടിക്കാതെ തന്നെ പുതിയ കേബിൾ എളുപ്പത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. 4-മണിക്കൂർ റേറ്റിംഗ് മിക്ക ബിൽഡിംഗ് കോഡിനെക്കാളും മുന്നിലാണ്, ആഗോള ഇൻഷുറൻസും നിയമവും അനുസരിക്കും.

STANVAC DIELECTRIC FLOORING™

ടെക്നോളജികൾ: 750 Stanfloor repair + 754/756 Stangard Sealer densification + 1311 Insulkote Class A / B / C.

USP: IS 15652:2006-ലെ ആറ് നിബന്ധനകളും പാലിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരേയൊരു ഡൈഇലക്ട്രിക് ഫ്ലോറിംഗ് (BDV, AC പ്രൂഫ് വോൾട്ടേജ് എന്നിവയ്ക്ക് CPRI ബാംഗ്ലൂർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്). 754/756 ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, മത്സരികളുടെ ഫ്ലോറിൽ 3–5 വർഷം കൊണ്ട് വരുന്ന തകരാർ ഇതിൽ വരില്ല. 7 വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടിയോടെ.

ഗുണങ്ങൾ: ഓപ്പറേറ്റർക്ക് കറന്റടിക്കുന്ന അപകടം ഇല്ലാതാക്കും. IS 15652:2006 പ്രകാരം ഓഡിറ്റിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കും. കൂട്ടില്ലാത്ത, വൃത്തിയാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള പ്രതലം ലൈറ്റിംഗ് ചെലവും കുറയ്ക്കും.

ഫയർ & ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫാമിലി

STANVAC SWITCHYARD / HV FLASHOVER PROTECTION™

ടെക്നോളജികൾ: HVI 33 KV + Z931 Strippex (2 KV, 11 KV) + Z955 Strippex SL സിലിക്കൺ ടേപ്പ് + Z906 Provar + 8078 DGCS Dry Graphite + Z118 EQC-10 + Z112 Acidifoam + Super 230 SF6 ലീക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ സ്പ്രേ + SL-ECG #2 കോൺടാക്ട് ഗ്രീസ് + 8060 Safety Solvent.

USP: കുരങ്ങന്മാർ, പക്ഷികൾ, പട്ടം നൂൽ, മൂടൽമഞ്ഞ്, മലിനീകരണം — ഇവ മൂലമുള്ള ഫ്ലാഷ്ഓവർ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കും. 242 sq mm കോപ്പർ കാറ്റനറി വയറിൽ CPRI ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത BDV 76 KV-ൽ കൂടുതൽ.

ഗുണങ്ങൾ: ഫ്ലാഷ്ഓവർ മിക്കവാറും ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ സമ്മർദ്ദം കുറയും, നിയമപ്രകാരമുള്ള പിഴ ഒഴിവാകും, ഗ്രിഡിന് കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിയും.

STANVAC TRANSFORMER GUARD™

ടെക്നോളജികൾ: Z111 AC 500 Gel Grade + Z704 RUSTEX + 1040 TST + 727 SHP + 2080 Electrohyb SHP (ലൈവ് ഏരിയകൾ) + HVI 33 KV (ടെർഷ്യറി കണ്ടക്ടറുകൾ) + Z982 Transformer Oil Leakage റിപ്പയർ കിറ്റ്.

USP: പുറത്തെ തുരുമ്പ്, ടെർഷ്യറി കണ്ടക്ടറിലെ ഫ്ലാഷ്ഓവർ, ഓയിൽ ലീക്ക് — ഇവ മൂന്നും ഒറ്റ സന്ദർശനത്തിൽ, കുറഞ്ഞ ഷട്ട്ഡൗണിൽ, സ്ഥലത്തുവച്ചു തന്നെ പരിഹരിക്കും.

ഗുണങ്ങൾ: സ്ഥലത്തുവച്ചു തന്നെ ഓയിൽ ലീക്ക് നന്നാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചെലവേറിയ ട്രാൻസ്ഫോർമർ മാറ്റലോ കൊണ്ടുപോക്കോ വേണ്ടിവരില്ല. ബോഡിയിലെ തുരുമ്പ് നിയന്ത്രിച്ചാൽ ആയുസ്സ് 10 വർഷത്തിലേറെ കൂടും.

ഫയർ & ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫാമിലി

STANVAC BATTERY / UPS BANK PROTECTION™

ടെക്നോളജികൾ: Z911 Corroclean SP ഫോം ക്ലീനർ + 6006 Battery Terminal Waxy Coating + 8078 DGCS Dry Graphite + SL-ECG #2 Electrotherm സിന്തറ്റിക് കോൺടാക്ട് ഗ്രീസ്.

USP: സൾഫേഷൻ, ടെർമിനലിലെ തുരുമ്പ്, അമിതചൂട് — ഇവ മൂന്നും തടയും. ടെർമിനൽ അഴിക്കാതെ തന്നെ 12 മാസത്തെ വാറന്റിയോടെ സംരക്ഷണം.

ഗുണങ്ങൾ: ബാറ്ററിയുടെ ആയുസ്സ് ഇരട്ടിയാക്കും. നിർണായക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബാക്കപ്പ് പവർ കൃത്യമായി കിട്ടും — കറന്റ് പോയാൽ UPS പണിമുടക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള വൻ നഷ്ടം ഒഴിവാകും.

II. ആന്റി-കോറോഷൻ ഫാമിലി

BEFORE
AFTER

STANVAC RUSTED ASSET RECOVERY™

ടെക്നോളജികൾ: Z111 AC 500 Gel Grade + Z704 RUSTEX + 1040 TST NMB പ്രൈമർ + 727 SHP ടോപ്പ്കോട്ട്.

USP: സ്ക്രാപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്ന കടുത്ത തുരുമ്പ് പിടിച്ച സാധനങ്ങളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരും — മുൻപ് തുരുമ്പ് പിടിച്ചിരുന്ന പ്രതലത്തിൽ 2,000-ലേറെ മണിക്കൂർ സാൾട്ട് സ്പ്രേ ടെസ്റ്റ് കടന്നത്. Z111 + Z704 ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ലോകത്ത് വേറെയില്ല.

ഗുണങ്ങൾ: വലിയ ചെലവ് ലാഭിക്കാം. മിക്കപ്പോഴും ഉപകരണം സർവീസിൽ നിന്ന് മാറ്റാതെ തന്നെ ചെയ്യാം. പ്രവർത്തനവും കാഴ്ചയും രണ്ടും തിരികെ വരും.

ആന്റി-കോറോഷൻ ഫാമിലി

STANVAC C5 ACID / MARINE PROTECTION™

ടെക്നോളജികൾ: Z111 AC 500 Gel Grade + Z704 Rustex + 1040 TST + 718 EGF Novolac ഗ്ലാസ് ഫ്ലേക്കോടെ + 727 SHP.

USP: 3,000-ലേറെ മണിക്കൂർ സാൾട്ട് സ്പ്രേ, പുറമേ 98% H_2SO_4-ലും 33% HCl-ലും 6 മാസം മുക്കിവച്ചാലും കേടില്ല. NMB, ഗ്ലാസ് ഫ്ലേക്ക്, SHP — മൂന്ന് ടെക്നോളജിയും ഒറ്റ സിസ്റ്റത്തിൽ.

ഗുണങ്ങൾ: തീരദേശം, കടൽ, ആസിഡ് പ്ലാന്റ് പോലുള്ള ഏറ്റവും കടുത്ത C5 സാഹചര്യങ്ങളിലും പിടിച്ചുനിൽക്കും. പല കോട്ടുകൾ വേറെവേറെ ഇടേണ്ട, ഇത് ഒന്ന് മതി. റീപെയിന്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ കാലം കാത്തിരിക്കാം.

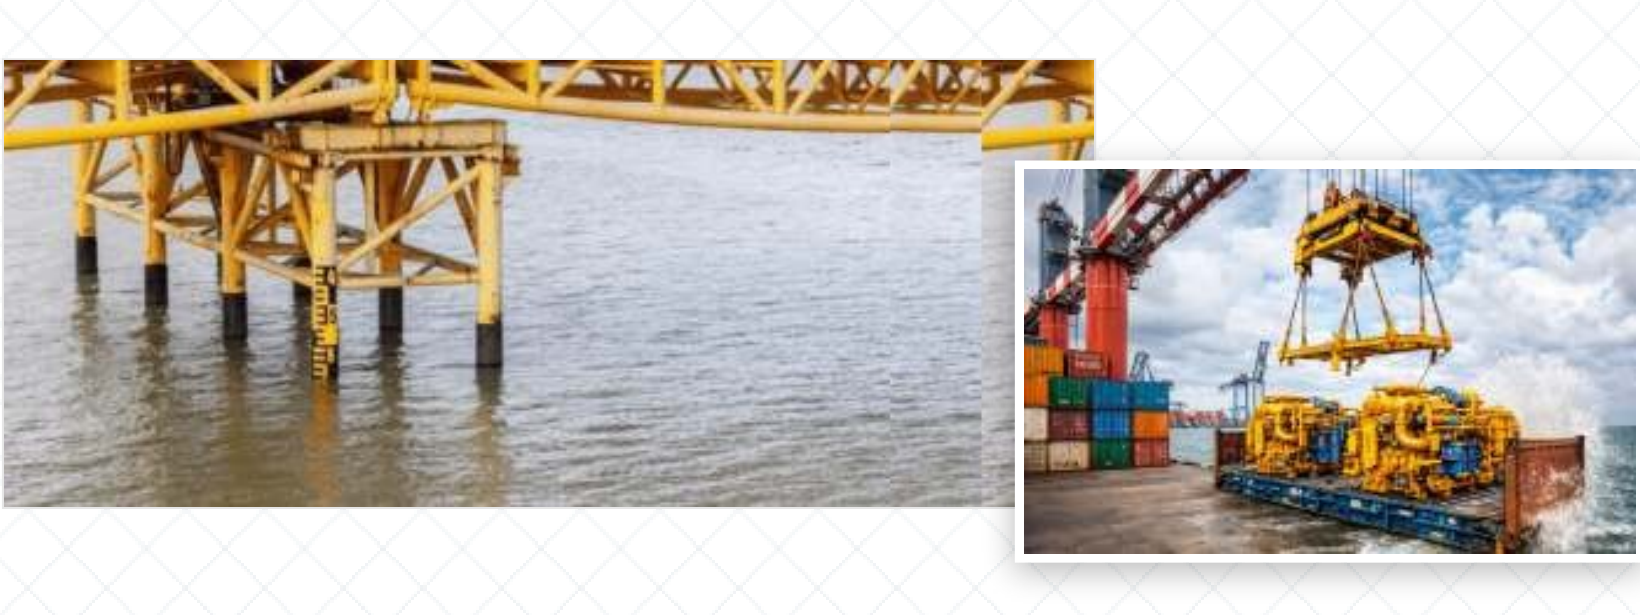

STANVAC EXPORT SHIPMENT PROTECTION™

ടെക്നോളജികൾ: 6013 Formula 101 — സ്വയം ഉണങ്ങുന്ന വാക്സ് ഫിലിം (1,000 മണിക്കൂർ സാൾട്ട് സ്പ്രേ) + ത്രെഡഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ 6080 Dry Moly Spray + ബെയറിംഗുകൾക്ക് 6007 Rust Inhibitor.

USP: ഈർപ്പമുള്ള നാടുകളിലേക്ക് കണ്ടെയ്നറിൽ അയക്കുന്ന ചരക്കിന് സാധാരണ 5–15% മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടും — ഇത് ഇല്ലാതാക്കും. ട്രാൻസിറ്റിലെ യന്ത്രം, സ്പെയറുകൾ, ഡൈ, മോൾഡ് എന്നിവയ്ക്ക് 10 വർഷം ഇൻഡോറിലും 5 വർഷം ഔട്ട്ഡോറിലും സംരക്ഷണം കിട്ടും.

ഗുണങ്ങൾ: ബ്രാൻഡിന്റെ പേരും വിശ്വാസ്യതയും കാക്കും. വാറന്റി ക്ലെയിമുകൾ കുറയും. ചരക്ക് സംരക്ഷിച്ചാൽ മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയവും കുറയും.

ആന്റി-കോറോഷൻ ഫാമിലി

STANVAC GI / GALVANIZING REVIVAL™

ടെക്നോളജികൾ: 7007 Cold Galvanizing, 7009 Compound SHP (95% സിങ്കും SHP പാളിയും) + 727 SHP.

USP: 95% സിങ്ക് കാഥോഡിക് പ്രൊട്ടക്ഷനും SHP-യുടെ പൊടിയും ഈർപ്പവും തടയുന്ന ഗുണവും ഒരുമിച്ച് തരുന്ന ഒരേയൊരു കോൾഡ് ഗാൽവനൈസിംഗ് സിസ്റ്റം — സ്ഥലത്തുവച്ചു ചെയ്യാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നിൽക്കുന്ന GI ടച്ച്-അപ്പ്.

ഗുണങ്ങൾ: അഴിച്ചെടുക്കാതെ തന്നെ, സ്ഥലത്തുവച്ചു തന്നെ ഗാൽവനൈസിംഗ് തിരികെ കൊണ്ടുവരും — ടവർ, പോൾ, സ്ട്രക്ചർ എന്നിവ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന വലിയ ചെലവ് ഒഴിവാകും. GI സ്ട്രക്ചറിന്റെ ആയുസ്സ് 5 വർഷത്തിലേറെ കൂടും.

STANVAC ENERGY-SAVING THERMAL COATING™

ടെക്നോളജികൾ: ES 70 2K സിലിക്കൺ കോ-പോളിമർ സെറാമിക് ഇൻസുലേഷൻ കോട്ടിംഗ് (സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ ഉണങ്ങും, 600°C വരെ താങ്ങും).

USP: വായു നിറഞ്ഞ സൂക്ഷ്മ സെറാമിക് കണികകൾ പ്രീമിയം സിലിക്കൺ കോ-പോളിമറിനുള്ളിൽ — നേർത്ത കോട്ടിലും താപനില കുറയുന്നത് അളന്നറിയാം. സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ ഉണങ്ങും, പ്രത്യേകം ചൂടാക്കേണ്ട. സാധാരണ ഹൈ-ടെമ്പ് പെയിന്റിനെക്കാൾ ചുരുങ്ങിയത് ഇരട്ടി കാലം നിൽക്കും.

ഗുണങ്ങൾ: കോട്ട് ചെയ്ത ഓരോ ചൂടുള്ള പ്രതലത്തിലും kWh ഉപയോഗവും കറന്റ് ബില്ലും കുറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രത്യേകം ചൂടാക്കേണ്ട, പ്ലാന്റ് നിർത്തുകയും വേണ്ട.

ആന്റി-കോറോഷൻ ഫാമിലി

STANVAC PRODUCTION MACHINERY FAST REPAINTING™

ടെക്നോളജികൾ: നിർബന്ധിത തയ്യാറെടുപ്പ്: Z111 AC 500 Gel Grade + Z704 RUSTEX. അതിനുശേഷം: (A) ഫാസ്റ്റ്-ഡ്രൈയിംഗ് — 2050 Polyhyb SHP (500+ മണിക്കൂർ സാൾട്ട് സ്പ്രേ, 2+ വർഷത്തെ ആയുസ്സ്); അല്ലെങ്കിൽ (B) ഹൈ-ഗ്ലോസ് — 727 Stangard HP-PLPU SHP.

USP: ഒരേ യന്ത്രത്തിൽ വേഗതയോ (അതേ ഷിഫ്റ്റിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദനത്തിലേക്ക് തിരികെ) ഫിനിഷിന്റെ ഗുണമേന്മയോ (ഷോറൂം ഗ്ലോസ്) തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഏക സിസ്റ്റം — രണ്ടിലും ഗ്രിറ്റ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് വേണ്ട. ചെറിയ തുരുമ്പ് അബ്രേസീവ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെതന്നെ Z704 RUSTEX മാറ്റും.

ഗുണങ്ങൾ: പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ നിർത്തിവയ്ക്കുന്ന സമയം ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറുകളിലേക്ക് കുറയും. രണ്ട് ഓപ്ഷനിലും ഗ്രിറ്റ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗിന്റെ ചെലവും ബുദ്ധിമുട്ടും വേണ്ട. രണ്ടിലും ഉത്തരവാദിത്തം ഒരൊറ്റ വെണ്ടറിന്റേത് മാത്രം.

III. കോൾഡ് റിപ്പയർ ഫാമിലി

STANVAC PIPELINE INTEGRITY™

ടെക്നോളജികൾ: Z814 സിറിഞ്ച് ഇൻസ്റ്റന്റ് പ്ലഗ് + Z801 Faststeel Stick + Z711(P) പേസ്റ്റ് ഓവർലേ + Z824 ഗ്ലാസ് ഫൈബർ ടേപ്പ് + 944 Synthoglass Wrap NMB + 1040 TST + 727 SHP അവസാന ഓവർകോട്ട്.

USP: ASME PCC2 അനുസരിച്ചുള്ള കോൾഡ് റിപ്പയറും, ബലം കൂട്ടലും, ദീർഘകാല തുരുമ്പ് സംരക്ഷണവും ഒറ്റ സന്ദർശനത്തിൽ കിട്ടും. 45 kg മർദ്ദം താങ്ങും; നനഞ്ഞ പ്രതലത്തിലും ഇടാം. നാല് ഉൽപ്പന്നം ചേർന്ന ഈ കോൾഡ്-റിപ്പയർ കോമ്പിനേഷൻ ലോകത്ത് വേറെയില്ല.

ഗുണങ്ങൾ: ഹോട്ട് വർക്കോ ഷട്ട്ഡൗണോ ഇല്ലാതെ അടിയന്തര റിപ്പയർ ചെയ്യാം. പൈപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ചെലവും സമയനഷ്ടവും ലാഭിക്കാം.

കോൾഡ് റിപ്പയർ ഫാമിലി

STANVAC EMERGENCY LEAK-STOP KIT™

ടെക്നോളജികൾ: Z814 + Z801 + Z711(P) + Z824 ഗ്ലാസ് ഫൈബർ ടേപ്പ് + SP98E1 Safety Solv CO_2 എയ്റോസോൾ (മുൻകൂർ ക്ലീനിംഗിന്) + SP98S4 Strip It എയ്റോസോൾ + Teflox HD ത്രെഡ് സീലന്റ് + കയ്യുറകളും അപ്ലിക്കേറ്ററും. വെള്ളത്തിനടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ Z805 Aquamend കൂടി എടുക്കാം.

USP: എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കരുതിവയ്ക്കാവുന്ന മെയിന്റനൻസ് കിറ്റ് — ഷെൽഫ്-ലൈഫോ പോട്ട്-ലൈഫോ പേടിക്കേണ്ട. വെള്ളം, എണ്ണ, ആവി, രാസവസ്തു, വെള്ളത്തിനടിയിൽ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ ലീക്കിനും ഇത് മതി.

ഗുണങ്ങൾ: 24 മണിക്കൂറും തയ്യാർ. അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ട സമയം മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് മിനിറ്റിലേക്ക് കുറയും. ആസൂത്രണം ചെയ്യാത്ത ഷട്ട്ഡൗണിന്റെ ചെലവ് വളരെയധികം കുറയും.

STANVAC HEAT EXCHANGER LIFE™

ടെക്നോളജികൾ: Z814 + Z801 (എമർജൻസി ട്യൂബ് പ്ലഗ്ഗിംഗ്) + Z118 EQC-10 ഡീസ്കെയിലിംഗ് + 1170 NMB Ceramic-Metal Rebuild Putty + Z711(P) ക്രാക്ക് ഫില്ലിംഗ് + 1180 NMB Ceramic Coat + 1190 Flow Surfacing + ES 70 2K തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ.

USP: ഡീസ്കെയിലിംഗ്, ട്യൂബ് ഷീറ്റ് പുതുക്കിപ്പണിയൽ, ഫ്ലോ കാര്യക്ഷമത തിരികെ കൊണ്ടുവരൽ, ഇൻസുലേഷൻ — എല്ലാം ഒറ്റ സന്ദർശനത്തിൽ. ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എത്ര മെച്ചപ്പെട്ടു എന്ന് കറന്റ് ബില്ലിലെ ലാഭത്തിൽ കണ്ട് അളക്കാം. Z711(P) + 1170 + 1180/1190 ഈ കോമ്പിനേഷന് സമാനതയില്ല.

ഗുണങ്ങൾ: ട്യൂബ് ഷീറ്റ് പുതുക്കിപ്പണിയുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനെക്കാൾ 50–70% ലാഭിക്കും. സർവീസ് ഇടവേള 2–3 ഇരട്ടിയായി നീളും. പ്ലാൻ ചെയ്ത ഷട്ട്ഡൗണും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തീരും.

കോൾഡ് റിപ്പയർ ഫാമിലി

STANVAC TANKAGE REHABILITATION™

ടെക്നോളജികൾ: Z704 + Z814 + Z801 + Z711(P) + 815 SPL Steel Putty NMB + 1170/1180/1190 (അകത്തെ പ്രതലങ്ങൾ) + 1040 TST + 718 EGF + 727 SHP (പുറത്ത്) + 1311 Corrokote FLX (എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിന്റുകൾ) + ടാങ്ക് ബൂട്ട് സീൽ കിറ്റ്.

USP: ടാങ്കിന്റെ അകവും പുറവും പൂർണ്ണമായി പുതുക്കും — ഫ്ലോട്ടിംഗ് റൂഫ് റിപ്പയറും ബൂട്ട് സീലിംഗും അടക്കം — ഒരൊറ്റ കോൺട്രാക്ടറും ഒരൊറ്റ വാറന്റിയും മാത്രം മതി.

ഗുണങ്ങൾ: ടാങ്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന വലിയ ചെലവ് ഒഴിവാകും. വേഗം സർവീസിലേക്ക് തിരികെ വരാം. എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഉത്തരവാദി ഒരാൾ മാത്രം.

IV. ഫ്ലോറിംഗ് & കോൺക്രീറ്റ് ഫാമിലി

STANVAC RCC LIFE EXTENSION™

ടെക്നോളജികൾ: 756 Stanfloor primer + 750 Stanfloor repair + 753 Anti-Carbonation Densifying Coating + 1311 Corrokote FLX (expansion joints) + 727 SHP.

USP: ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഈ കോട്ടിംഗും കാർബണേഷൻ തടയുന്ന പാളിയും ഈർപ്പം അകത്തേക്ക് കയറാൻ സമ്മതിക്കില്ല, RCC-ക്ക് വീണ്ടും ബലം കൊടുക്കും, ആൽഗയും ഫംഗസും വളരാൻ അനുവദിക്കില്ല. ചുരുങ്ങിയത് 3–5 വർഷത്തെ വാറന്റിയോടെ.

ഗുണങ്ങൾ: ബലവും രൂപവും & കാലാവസ്ഥാ-പ്രതിരോധവും തിരികെ കൊണ്ടുവരും. തീരദേശത്ത് മൺസൂൺ കൂടുതലുള്ള ഘടനകൾക്കും & വ്യവസായ പ്ലാന്റുകൾക്കും ഇത് അത്യാവശ്യമാണ് — റീബാറിന് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നതും കോൺക്രീറ്റ് പൊട്ടിവീഴുന്നതും തടയും.

V. ഇൻഡസ്ട്രി അനുസരിച്ചുള്ള ടേൺകീ സേവനങ്ങൾ

STANVAC DATA CENTER UPTIME™

ടെക്നോളജികൾ: Cable Survival + Panel Fire Immunity + Firestop Barrier + Dielectric Flooring + Transformer Guard + Battery / UPS Bank Protection.

USP: Tier III, Tier IV ഡാറ്റ സെന്ററുകൾക്ക് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ തീ പിടിക്കാതെ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്ന കേബിളും വിശ്വസനീയമായ വൈദ്യുതിയും — IEC-60331-21 കേബിൾ സർവൈവലും IS 15652:2006 ഡൈഇലക്ട്രിക് ഫ്ലോറിംഗും ഒരുമിച്ചു തരുന്ന ഒരേയൊരു വെണ്ടർ.

ഗുണങ്ങൾ: Tier III, Tier IV അപ്ടൈം ഉറപ്പ് നിറവേറ്റും. ആറിലേറെ വെണ്ടർമാരെ ഒരാളാക്കി കുറയ്ക്കും. ഇൻഷുറൻസ് നിലവാരമുള്ള ആഗോള സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ കോലോക്കേഷനും ഹൈപ്പർസ്കെയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വിശ്വാസം തരും.

STANVAC SOLAR FARM PROTECTION™

ടെക്നോളജികൾ: DC Cable Survival (EC 43) + HVI 33 KV (ഇൻവെർട്ടർ സൈഡ്, കോംബൈനർ ബോക്സുകൾ) + 7007 Cold Galvanizing SHP (മൊഡ്യൂൾ മൗണ്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചറുകൾ) + 2050 SHP (ട്രാക്കർ ഫ്രെയിമുകൾ) + 2080 Electrohyb SHP ഡൈഇലക്ട്രിക് കോട്ടിംഗ് + Transformer Guard.

USP: DC ആർക്-ഫയർ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരേയൊരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റാക്ക് — EC 43 കേബിൾ സർവൈവൽ, HVI 33 KV ഇൻസുലേഷൻ, 2080 Electrohyb SHP, കോൾഡ് ഗാൽവനൈസിംഗ് എന്നിവ മുഴുവൻ പ്ലാന്റിലും.

ഗുണങ്ങൾ: DC ആർക് തീപിടിത്തം തടയും (EU, US മാർക്കറ്റുകളിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഇത് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്). മൊഡ്യൂൾ മൗണ്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ആയുസ്സ് 15 വർഷത്തിലേറെ കൂടും. ഇൻവെർട്ടറിനും ട്രാൻസ്ഫോർമറിനും മെയിന്റനൻസ് ഇടയ്ക്കിടെ വേണ്ടിവരില്ല.

ഇൻഡസ്ട്രി അനുസരിച്ചുള്ള ടേൺകീ സേവനങ്ങൾ

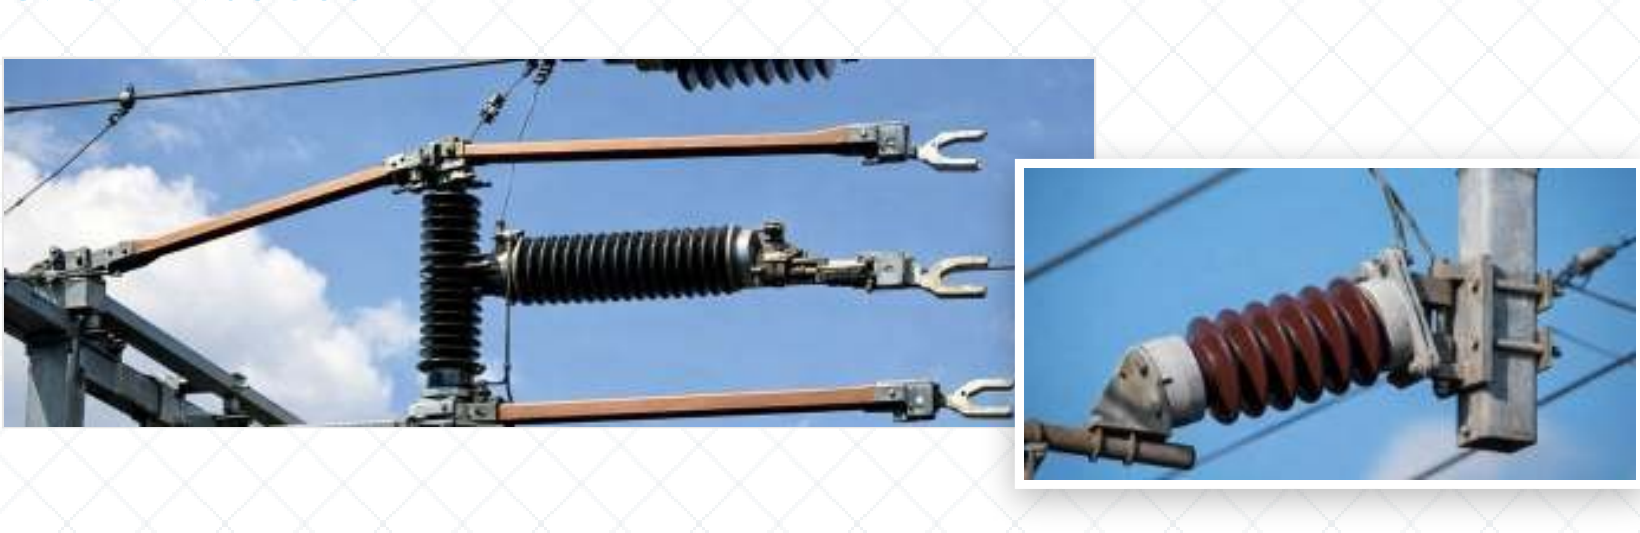

STANVAC RAILWAY / METRO TRACTION™

ടെക്നോളജികൾ: HVI 33 KV കാറ്റനറി ഇൻസുലേഷൻ (CPRI ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത BDV 242 sq mm കോപ്പറിൽ 76 KV-ൽ കൂടുതൽ) + Z955 Strippex SL സിലിക്കൺ ടേപ്പ് + Cable Survival + 7007 Cold Galvanizing (GI സ്ട്രക്ചറുകൾ) + 2080 Electrohyb SHP ഡൈഇലക്ട്രിക് കോട്ടിംഗ് + Dielectric Flooring (ട്രാക്ഷൻ സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ).

USP: കുരങ്ങന്മാർ, പക്ഷികൾ, പട്ടം നൂൽ, മലിനീകരണം — ഇവയൊന്നും 25 KV, 33 KV AC ട്രാക്ഷൻ ലൈനിൽ ഫ്ലാഷ്ഓവർ ഉണ്ടാക്കില്ല. അതേ പണിയിൽത്തന്നെ ട്രാക്ഷൻ സബ്സ്റ്റേഷന് പൂർണ്ണ ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷനും കിട്ടും.

ഗുണങ്ങൾ: ട്രെയിൻ വൈകിപ്പിക്കുകയും യാത്രക്കാരുടെ വിശ്വാസം കളയുകയും ചെയ്യുന്ന ചെലവേറിയ OHE ഫ്ലാഷ്ഓവർ ഒഴിവാക്കും. കാറ്റനറി ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ ആയുസ്സ് കൂട്ടും. RDSO-യും ആഗോള മെട്രോ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നു.

STANVAC HVAC / COOLING SYSTEM SERVICE™

ടെക്നോളജികൾ: Z102 Cleanaire 1200 (പെയിന്റിനും അലുമിനിയത്തിനും കേടില്ലാത്ത കോയിൽ ക്ലീനർ) + Acid Foam (കോപ്പർ കോയിൽ സ്കെയിൽ) + 1040 TST + 727 SHP (കേസിംഗുകൾ) + SL WPG Aquatherm ഗ്രീസ് (കൂളിംഗ് ടവർ പമ്പുകൾ) + 944 Synthoglass Wrap (കൂളിംഗ് വാട്ടർ പൈപ്പിംഗ് റിപ്പയർ).

USP: ചില്ലർ, AHU, കൂളിംഗ് ടവർ, കണ്ടൻസർ — എല്ലാറ്റിന്റെയും മെയിന്റനൻസിന് ഒരൊറ്റ കോൺട്രാക്ടർ മതി. 4–5 വെണ്ടർമാർക്ക് പകരം Stanvac ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യും.

ഗുണങ്ങൾ: കൂളിംഗ് കാര്യക്ഷമത കൂടുന്നതോടെ കറന്റ് ബില്ലിൽ ലാഭം കാണാം. ചില്ലർ, AHU, കൂളിംഗ് ടവർ എന്നിവയുടെ ആയുസ്സ് കൂടും. കോയിൽ വൃത്തിയായാൽ അകത്തെ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരവും ഉപകരണത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയും കൂടും.

Plot No.: 551. Pace City-II, Sector-37, Gurugram Haryana - 122001, India
Website: www.stanvac.com
Contact No: +91-8527199811 E-mail: sales@stanvac.com