


22-STANVAC TURNKEY SERVICES

जगतलं सर्वोत्तम सोल्युशन. आम्ही ते सेवा म्हणून देतो. आणि निकालाची हमी देतो.

अनेक टेक्नॉलॉजी एकाच करणारा सोल्युशन प्रोव्होकराओ. 2026



फायर & इलेक्ट्रिकल

- Cable Survival
- Panel Fire Immunity
- Firestop Barrier
- Dielectric Flooring
- Switchyard / HV Protection
- Transformer Guard
- Battery / UPS Protection




मॅटी-कॉरोजन

- Production Machinery Fast Repainting
- Rusted Asset Recovery
- C5 Acid / Marine Protection
- Export Shipment Protection
- GI / Galvanizing Revival
- Energy-Saving Thermal Coating



इन्व्ही-टर्नकी

- Data Center Uptime
- Solar Farm Protection
- Railway / Metro Traction
- HVAC / Cooling System



कोल्ड रिपेअर

- Pipeline Integrity
- Emergency Leak-Stop Kit
- Heat Exchanger Life
- Tankage Rehabilitation




फ्लोअरिंग & कॉंक्रीट

- RCC Life Extension

एक वेंडर. एक कॉरंटी. निकालाची हमी.

Stanvac Chemicals India Ltd.



I. फायर & इलेक्ट्रिकल गट



STANVAC CABLE SURVIVAL™

टेक्नॉलॉजी: Firex EC 43 Survival Grade + 7034A + 1465 Flexiguard SHP + FBS 73 + 8060

USP: 1.6 mm DFT बर IEC-60331-21 (750°C ला 240 मिनिटे) आणि IS 17505-1 (950°C ला 180 मिनिटे) या दोन्ही स्टॅण्डमध्ये पास होणारी एकमेव केबल प्रोटेक्शन सिस्टीम — सर्वकाळा बचत पुरवू. केबल डिस्टेंशन ज्वी 6 तसापर्यंत वाढवता येते. नवीन केबलसाठी नंतरही बचतवा येते. IS 12458, ASTM E 814, UL 1470 नुसार CBRI Roorkee प्रमाणित.

फायदे: आग लागली तरी आणि आग विझल्यानंतरही केबलस काम करत राहतात. झीपिंग खराब झालं तरी फक्त पुन्हा कोटिंग करावं लागतं — केबल बदलची लागत नाही. रेंटिंग कमी होत नाही. एक्सेप मार्गात क्षास पैता येईल इतकी हमत राहते. एक्सेप मार्गातल्या मानकांनुसार — उत्पादन महत्त्वायत नाही, तासात सुरू होतं.




STANVAC PANEL FIRE IMMUNITY™

टेक्नॉलॉजी: FBS 73 + DC 52 Intumescent Paint + 7034A Fire Suppressant + Z906 Anti-Track SHP + Z931 Bus Bar Insulation + SL-ECG Dry Graphite + FBS 73 Sealant.

USP: चार टेक्नॉलॉजी एकाच करणारी पॅनेल सुरक्षा. ऑक्सिजन आत जाऊ देत नाही, बॉडी पेटला आगीला खतपाणी घालू देत नाही, आतली आग विझवते आणि फ्लॅशओवर होऊ देत नाही.

फायदे: इन्व्हीटल्या इलेक्ट्रिकल आगीचं सावधान्य आणवताने ट्रान्सफॉर्मरच्या लागत कमी होतो. कापडोशीत आग होऊ देऊ टाकतो लाडून बंद पडण्यापासून वाचते. फायर इन्शुरन्सचा प्रीमियम कमी करते आणि ऑडिटच्या अटी पूर्ण करते.

फायर & इलेक्ट्रिकल गट


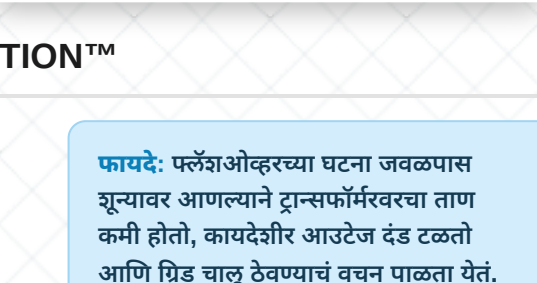


STANVAC FIRESTOP BARRIER™

टेक्नॉलॉजी: FM 71 Firestop Mortar + FB 250 Mineral Wool Board Hybrid Combo + EC 43 Intumescent Over-coating + FBS 73 Sealant.

USP: पित्त आणि सजव्याच्या ओपनिंगसाठी भारतातलं पहिलं मोर्टार-प्लस-मिनरल-वूल बॅरियर — वजन पेलू शकतो. 2 तार रेंटिंग ज्वी 6 तसापर्यंत वाढवता येते. नवीन केबलसाठी नंतरही बचतवा येते. IS 12458, ASTM E 814, UL 1470 नुसार CBRI Roorkee प्रमाणित.

फायदे: एका झोमपासून दुसऱ्या झोमपर्ये आग आणि धूर पसरत देत नाही. कोल न तोडता नवीन केबलस वाडत घालता येतात. 4 तासाची रेंटिंग इतकी होत नाही. एक्सेप मार्गात क्षास आह. इन्शुरन्स आणि कायद्याचा बंदीही पूर्ण करते.

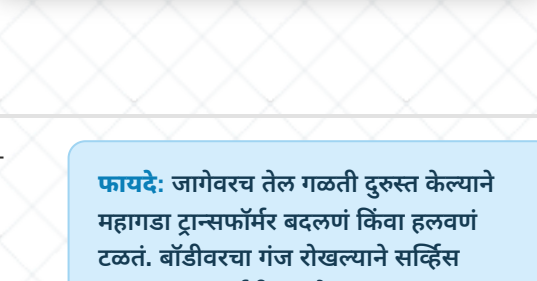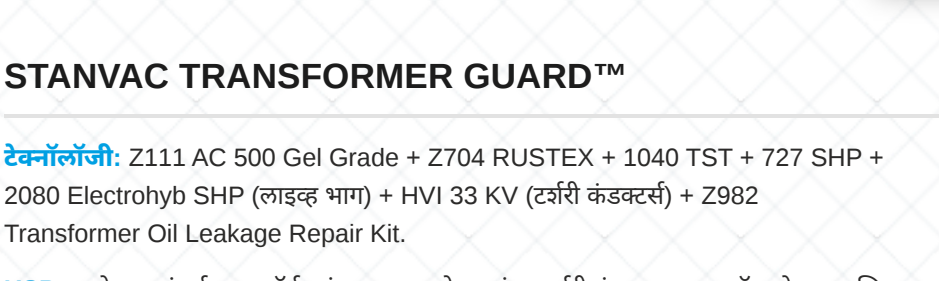



STANVAC DIELECTRIC FLOORING™

टेक्नॉलॉजी: 750 Stanfloor repair + 754/756 Stangard Sealer densification + 1311 Insulkote Class A / B / C.

USP: IS 15652-2006 च्या मराठी अटी पूर्ण करणारं भारतातलं एकमेव इयुक्लेक्ट्रिक फ्लोअरिंग (BDV आण AC फ्लू कोल्लेसाठी CPRI Bangalore मध्ये टेस्ट केलेलं). 754/756 ड्येलेक्ट्रिकल फायरगुळे इतर फ्लोअरिंगमध्ये 3-5 वर्षांत होणारा बिघाड होत नाही. 7 वर्षाची हमी दिलेली सॉईस लागू.

फायदे: ऑपरेटरला विजेची धक्का लागण्याचा धोका पूर्ण संपवतो. IS 15652-2006 नुसार ऑडिटमध्ये कपीच अडकत नाही. सुषा नसलेला, सल सल होणारा पृष्ठभाग लाइटिंगा खर्चीक कमी टाकतो.

फायर & इलेक्ट्रिकल गट

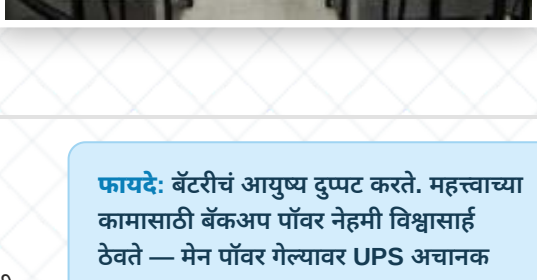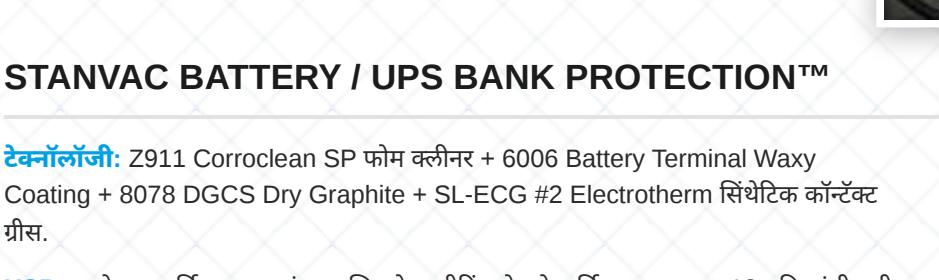


STANVAC SWITCHYARD / HV FLASHOVER PROTECTION™

टेक्नॉलॉजी: HVI 33 KV + Z931 Stripex (2 KV आणि 11 KV) + Z955 Stripex SL सिलिकॉन टॅप + Z906 Provar + 8078 DGCS Dry Graphite + Z118 EQC-10 + Z112 Acidfoam + Super 230 SF6 लीक डिटेक्शन सॉ + SL-ECG #2 कॉन्स्टेबल ग्रीस + 8060 Safety Solvent.

USP: माकडे, पक्षी, पंढाणाचा दोरा, धुकं आणि प्रदूषणामुळे होणारे फ्लॅशओवर पूर्ण थांबवते. 242 sq mm कॉपर कॅपेसिटी वापरतवर CPRI-टेक्नमध्ये BDV 76 KV पैसा जातल.

फायदे: फ्लॅशओवरच्या घटना घडल्यास घुसप्यावर आणवताने ट्रान्सफॉर्मरच्या लागत कमी होतो. कापडोशीत आग होऊ देऊ टाकतो आणि रिड चालू ठेवण्याचं बचन वाडता येतं.

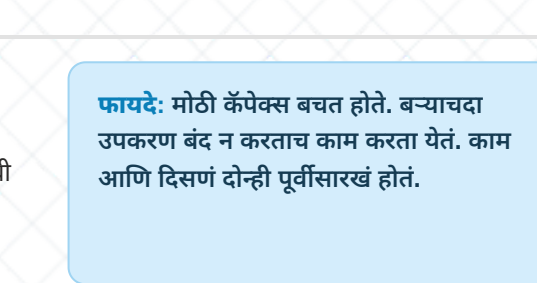



STANVAC TRANSFORMER GUARD™

टेक्नॉलॉजी: Z111 AC 500 Gel Grade + Z704 RUSTEX + 1040 TST + 727 SHP + 2080 Electrohyb SHP (लाडलू भ्रम) + HVI 33 KV (टॉरींग कॅबलस्टॉप) + Z982 Transformer Oil Leakage Repair Kit.

USP: माकडे, पक्षी, पंढाणाचा दोरा, धुकं आणि प्रदूषणामुळे होणारे फ्लॅशओवर पूर्ण थांबवते. 242 sq mm कॉपर कॅपेसिटी वापरतवर CPRI-टेक्नमध्ये BDV 76 KV पैसा जातल.

फायदे: जागेवरच तेल गळती दुरुस्त केव्हायने मरणाचा ट्रान्सफॉर्मर बदलणं किंवा हलवणं टाकतं. बॉडीवरचा गंज रोखल्याने सॉईस लागण 10+ वर्षांनी वाढते.

फायर & इलेक्ट्रिकल गट

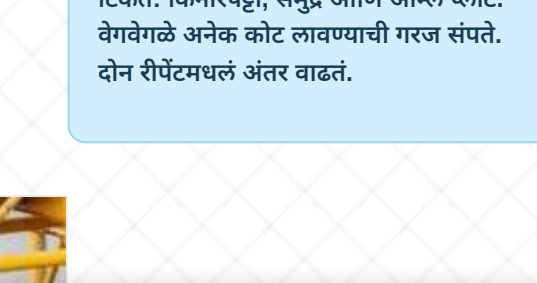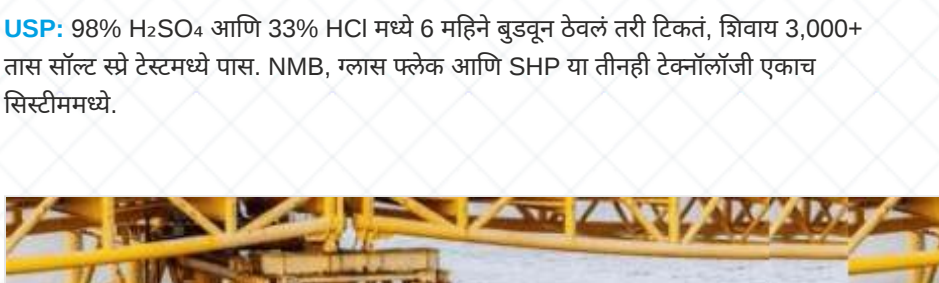

STANVAC BATTERY / UPS BANK PROTECTION™

टेक्नॉलॉजी: Z911 Corroclean SP कोर सल्वर + 6006 Battery Terminal Waxy Coating + 8078 DGCS Dry Graphite + SL-ECG #2 Electrotherm सिलिकॉन कॉन्स्टेबल ग्रीस.

USP: सल्वेशन, टर्मिनलवरचा गंज आणि ओवरहीटिंग रोखते. टर्मिनल न उघडाना 12 महिन्यांची हमी दिलेलं संरक्षण.

फायदे: बॅटरीचं आयुष्य दुप्पट वाढते. महत्त्वाचा कामासाठी बॅकअप पॉवर नेटवर्क विश्वासाई ठेवते — मेन पॉवर गेल्यावर UPS अचानक बंद पडण्याचा धोका थांब टाकतो.

II. अ‍ॅटी-कॉरोझन गट




STANVAC RUSTED ASSET RECOVERY™

टेक्नॉलॉजी: Z111 AC 600 Gel Grade + Z704 RUSTEX + 1040 TST NMB primer + 727 SHP topcoat.

USP: पूर्ण मरलेली आणि अजव्या भारतातलं जाणारी मासतात परत वापरण्यायोग्य बनवते — आधी गंजलेल्या पृष्ठभागावर 2,000+ तास सॉल्व सॉ टेस्टमध्ये टिकते. Z111 + Z704 ही तयारीची पद्धत जगात कुठेच नाही.

फायदे: मोठी कोरस बचत होते. बऱ्याचदा उपकरणा बंद न करताच काम करता येतं. काम आणि दिसणं दोन्ही पूर्वीसारखं होतं.

अ‍ॅटी-कॉरोझन गट


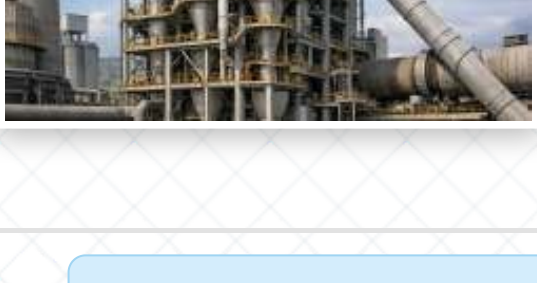


STANVAC C5 ACID / MARINE PROTECTION™

टेक्नॉलॉजी: Z111 AC 500 Gel Grade + Z704 Rustex + 1040 TST + न्हास फ्लेकग्ल 718 EGF Novolac + 727 SHP

USP: 98% H₂SO₄ आणि 33% HCl मध्ये 6 महिने बुडवून ठेवतल तरी टिकतं, जिवाय 3,000+ तास सॉल्व सॉ टेस्टमध्ये पास. NMB, न्हास फ्लेक आणि SHP या तीनही टेक्नॉलॉजी एकाच सिस्टीममध्ये.

फायदे: समतलान कडील C5 वातावरणासाठी टिकते: किनारपट्टी, समुद्र आणि आसम प्लांट. वेगवेगळे अनेक कोट लावण्याची गरज संपते. दोन रीचमेंटमलं अंतर वाढत.

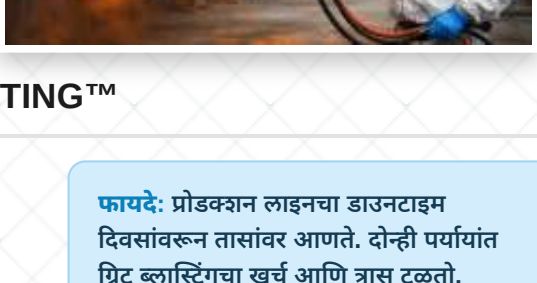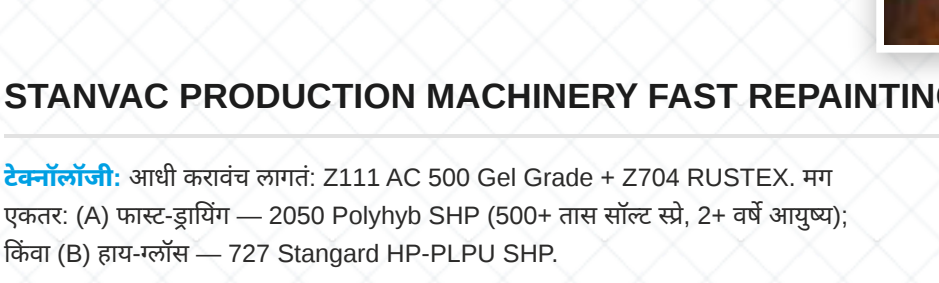



STANVAC EXPORT SHIPMENT PROTECTION™

टेक्नॉलॉजी: 6013 Formula 101 सेल्युलोजी वॉक्सी फिक्स (1,000 तास सॉल्व सॉ) + ग्रेड्रेड असॅलिसाठी 6080 Dry Moly Spray + रेअरिजनासाठी 6007 Rust Inhibitor.

USP: एकाच भागात जाणाऱ्या कंटेनर एक्सपोर्टमध्ये होणारं 5-15% कार्गो नुकसान टाकते. वाहतुकीतली मरिनी, स्पेअर्स, ड्राय आणि मोल्डसाठी परात 10 वर्षे आणि उघडायवर 5 वर्षे संरक्षण.

फायदे: बॅंकेची इज्जत सांभाळते. वॉरंटी क्लेम कमी करते आणि प्रोटेक्टर केवेल्या कारणासाठी मरिनी इन्शुरन्सचा प्रीमियमही कमी करते.

अ‍ॅटी-कॉरोझन गट

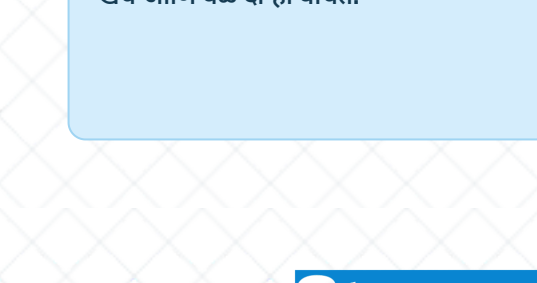
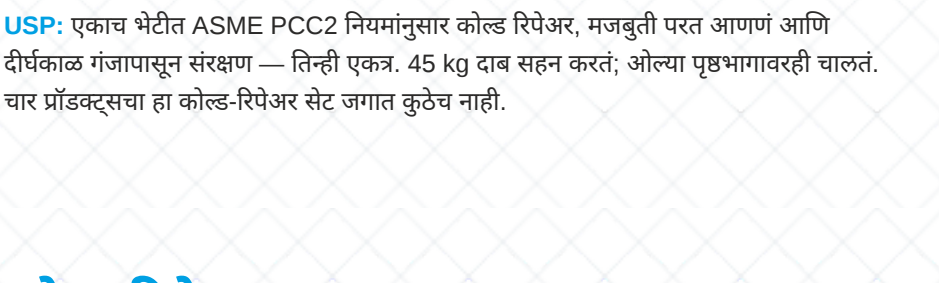


STANVAC GI / GALVANIZING REVIVAL™

टेक्नॉलॉजी: 7007 Cold Galvanizing, 7009 Compound SHP (95% झिंकसाह SHP धर) + 727 SHP

USP: 95% झिंक कॅथोडिक प्रोटेक्शन आणि SHP ची धुक-प्रोत्ता अलकालराशी एकाच करणारी एकमेव कोल्ड गॅल्वनायझिंग सिस्टीम — जागेवर लावता येणारा सगळ्यात जास्त टिकाणारा GI टाय-अप.

फायदे: न उघडाना, जागेवरच गॅल्वनायझिंगचा धर परत चढवते — टॉवर, पोल किंवा स्ट्रक्चर बदलण्याचा मोठा खर्च थांबवतो. GI स्ट्रक्चरचं आयुष्य 5+ वर्षांनी वाढत.

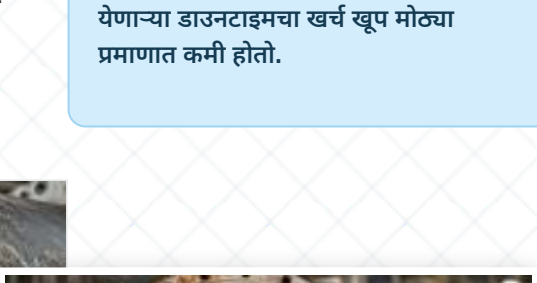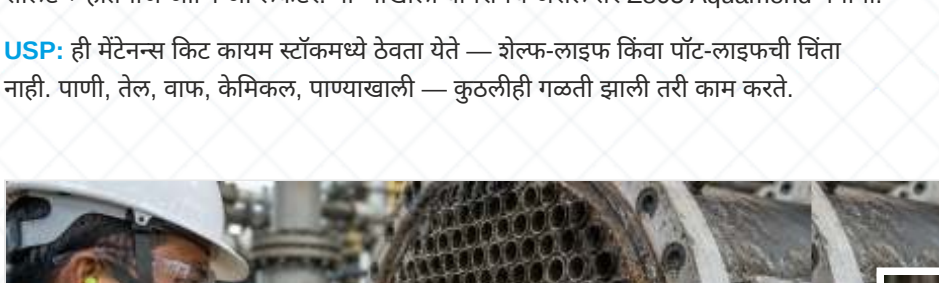

STANVAC ENERGY-SAVING THERMAL COATING™



टेक्नॉलॉजी: ES 70 2K सिलिकॉन को-पॉलिमर सिस्मिक इन्सुलेशन कोटिंग (ऑम्बिबट क्युअर, 600°C पर्यंत).

USP: सिलिकॉन को-पॉलिमर मटेरियलमध्ये हवा भरलेले बारीक सिस्मिक कण असतात, त्यामुळे पातळ फिल्ममध्येही तापमान स्वरूपणे कमी होतं. सामान्य तापमानाच सुकतं — नंतर वेगळे हीटिंग लागत नाही. वेदनीच्या राय-रेम पेंटडोक्षा किमान 2 पट जास्त टिकतं.

फायदे: कोटिंग केलेल्या प्रत्येक गरम पृष्ठाभागावर KWH आणि जीज विल संचरणे कमी होतं. नंतर वेगळे हीटिंग करावं लागत नाही, त्यामुळे शाटडाऊनही लागत नाही.



अ‍ॅटी-कॉरोझन गट

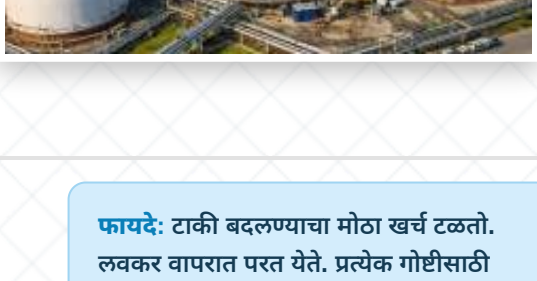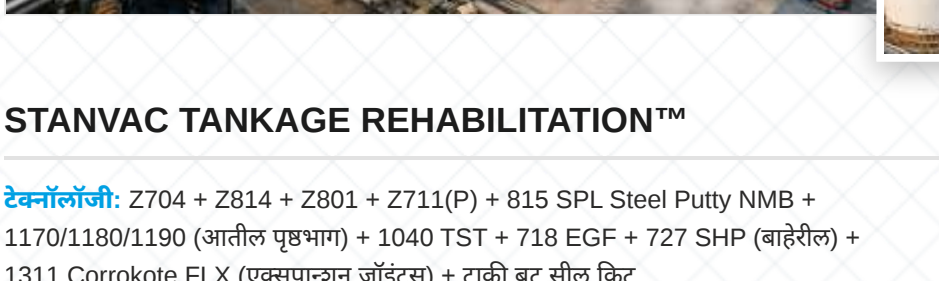



STANVAC PRODUCTION MACHINERY FAST REPAINTING™

टेक्नॉलॉजी: आधी करावंच लागतं: Z111 AC 500 Gel Grade + Z704 RUSTEX. मग एकाच (A) फास्ट-ड्रायिंग — Z950 Polyhyb SHP (500+ तास सॉल्व सॉ), 2+ वर्षे आयुष्य; किंवा (B) हाय-ग्लॉस — 727 Stangard HP-PLPU SHP.

USP: एकाच मलिनवर वेग (त्याच विषयमध्ये परत प्रोडक्शनला) किंवा फिनिश (सोहमसारखा सल्लो) — यादून निवड देणारी एकमेव सिस्टीम, आणि दोन्हीही रिज ब्लास्टिंगची गरज नाही. किरकोळ गंज असेल तर Z704 RUSTEX वापरापासून न करताच काम करतो.

फायदे: प्रोडक्शन लाडनाचा डाऊनटाइम दिवसांवरून तासांवर आणतो. दोन्ही पर्यायांत रिज ब्लास्टिंगचा खर्च आणि वास टाकतो. दोन्हीही जबाबदारी एकाच वेंडरची.

III. कोल्ड रिपेअर गट

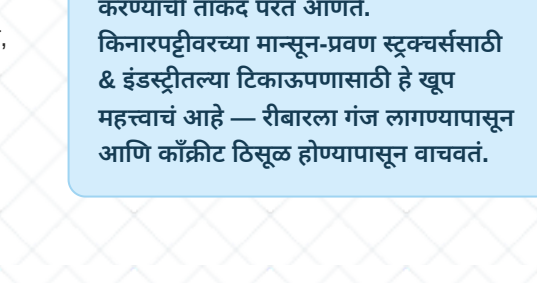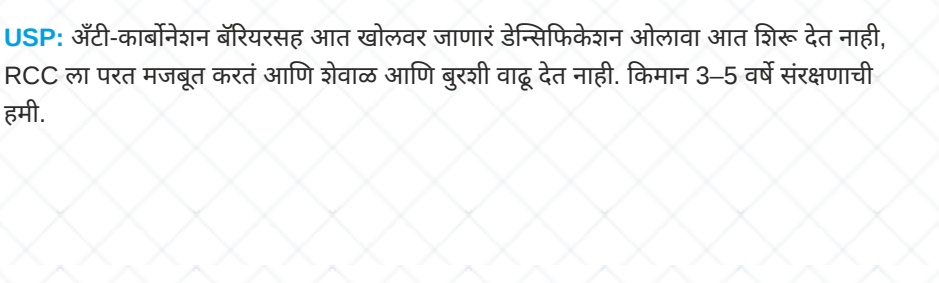

STANVAC PIPELINE INTEGRITY™

टेक्नॉलॉजी: Z814 सिलिज इन्टॅट प्लस + Z801 Fastseal Slick + Z711(P) पेरर ओवरले + Z824 न्हास फायर टॅप + 944 Synthoglass Wrap NMB + 1040 TST + 727 SHP (टॅबर सॉ) फास्टसेल ओवरकोट.

USP: एकाच भेटीत ASME PCCC2 निमानानुसार कोल्ड रिपेअर, मजबुती परत आणणं आणि दीर्घकाल गंजापासून संरक्षण — तिन्ही एकाच. 45 kg दाब सहन करते; ओल्या पृष्ठभागावरही चालत. चार प्रॉडक्सा हा कोल्ड-रिपेअर सेट जगात कुठेच नाही.

फायदे: हॉट रेक किंवा शाटडाऊनशिषाय तातडीने दुरुस्ती करता येते. इन्व्हीटल्या बंदलण्याचा खर्च आणि वेळ दोन्ही वाचत.

कोल्ड रिपेअर गट



STANVAC EMERGENCY LEAK-STOP KIT™

टेक्नॉलॉजी: Z814 + Z801 + Z711(P) + Z824 न्हास फायर टॅप + SP98E1 Safety Solv CO₂ एरोसोल (आधी स्वच्छ करण्यासाठी) + SP98S4 Strip IT एरोसोल + Teflon HD ग्रेड सॉल्व + हातमोजे आणि ओलिकेटर. पाण्याखाली वापरायचं असेल तर Z805 Aquanend पर्यायी.

USP: ही सेटनस बिट कासम स्टॉकमध्ये ठेवता येते — शेल्फ-लाइफ किंवा पॅट-लाइफची चिंता नाही. पाणी, तेल, वायू, कॅमिकल, पाण्याखाली — कुठलीही गळती झाली तरी काम करतो.

फायदे: ट्यूब शीट नसतलं. आगीबागीत तात्काळवि 24/7 तासांसाठी काम सुरू होतं. अचानक येणाऱ्या डाऊनटाइमाचा खर्च खूप मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.




STANVAC HEAT EXCHANGER LIFE™

टेक्नॉलॉजी: Z814 + Z801 (आगीबागी ट्यूब रिलींग) + Z118 EQC-10 झिंकसाह SHP + 1170 NMB Ceramic-Metal Rebuild Putty + Z711(P) कॅस फिलिंग + 1180 NMB Ceramic Coat + 1190 Flow Surfacing + ES 70 2K धर्मल इन्सुलेशन.

USP: एकाच भेटीत झिंकसिलिंग, ट्यूब शीट नसतलं बांधणं, फ्लो पुर्वीसारखा करणं आणि इन्सुलेशन — ही ट्रान्सफर स्वरूपणे सुधारते आणि ती जीज बिल्याच्या बचतीत दिसतो. Z711(P) + 1170 + 1180/1190 या लोअरिंग टुररीकडे मिळत नाही.

फायदे: ट्यूब शीट नसतलं बांधल्याने बदलण्यापेक्षा 50-70% खर्च वाचतो. सॉईस इन्व्हीटल्या 2-3 पट वाढता. ठरलेला शाटडाऊनही लवकर संपतो.

कोल्ड रिपेअर गट

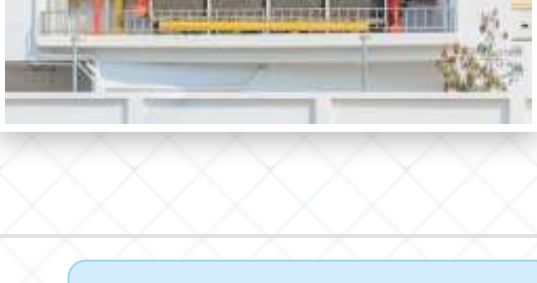


STANVAC TANKAGE REHABILITATION™

टेक्नॉलॉजी: Z704 + Z814 + Z801 + Z711(P) + 815 SPL Steel Putty NMB + 1170/1180/1190 (आतलं लावणं) + 1040 TST + 727 SHP (केलिंग) + SL WPG Aquatherm ग्रीस (कुलिंग टॉवर पंग) + 944 Synthoglass Wrap (कुलिंग वॉटर पायपिंग दुरुस्ती).

USP: एकाच कंटादाराकडून आणि एकाच वेंडरशीखाली टाकीचं आतलं आणि बाहेरचं दोन्ही पूर्ण काम — फ्लोइंग रूफ दुरुस्ती आणि ब्रूट रीसिलिंग.

फायदे: टाकी बदलण्याचा मोठा खर्च टाकतो. लवकर वापरात परत येते. प्रायेंक मोटीसाठी एकाच कंपनी जबाबदार.

IV. फ्लोअरिंग & कॉंक्रीट गट

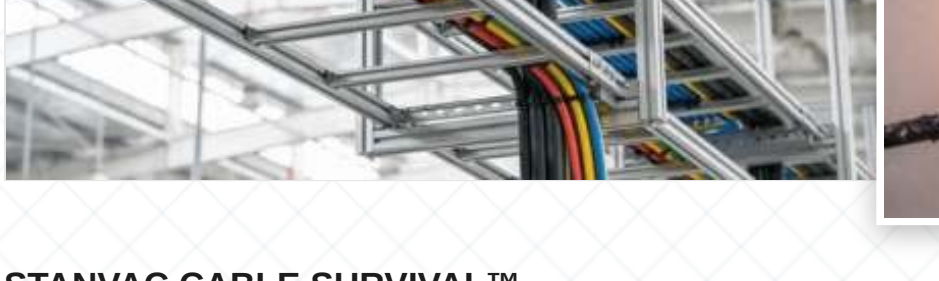


STANVAC RCC LIFE EXTENSION™

टेक्नॉलॉजी: 756 Stanfloor primer + 750 Stanfloor repair + 753 Anti-Carbonation Densifying Coating + 1311 Corrocrete FLX (एक्सपान्डन जॉइंट्स) + 727 SHP.

USP: कॉंटी-कार्बोनेशन बॅरियरसह आत खोलवर जाणारं डेन्सिफिकेशन ओलगा आत खिळू देत नाही, RCC ला परत मजबुत करते आणि शेवाळ आणि बुरशी वाडू देत नाही. किमान 3-5 वर्षे संरक्षणाला हमी.

फायदे: मजबुती, दिसणं & इवामान सडन दिवसांवरून तासांवर आणते. दोन्ही पर्यायांत किनारपट्टीच्या मासून-प्रणय स्ट्रक्चर्ससाठी & इन्व्हीटल्या टिकाऊपणासाठी हे खूप महत्त्वाचं आहे — रीबारला गेलं लागण्यापासून आणि कॉक्रीट हाप्ल्यापासून वाचवत.

V. ठराविक इन्डस्ट्रीसाठीच्या र्‍नकी सेवा

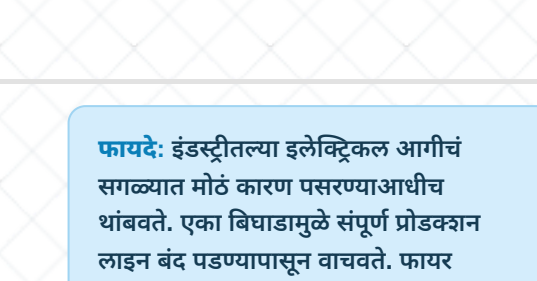


STANVAC DATA CENTER UPTIME™

टेक्नॉलॉजी: Cable Survival + Panel Fire Immunity + Firestop Barrier + Dielectric Flooring + Transformer Guard + Battery / UPS Bank Protection.

USP: Tier III आणि Tier IV इन्व्हीटल्या सुवाजणीपासून शाटडाऊन फायर सॉल्वरुव्हल आणि इलेक्ट्रिकल विश्वासाई — IEC-60331-21 एकमेव सॉल्वरुव्हल आणि IS 15652-2006 इयुक्लेक्ट्रिकल फ्लोअरिंग एकाच वेंडरकडून देणारी सर्वोत्तम ऑफर.

फायदे: Tier III आणि Tier IV चं अपटाइमचं कलप काढायला येतलं करते. सगळेसा जालत केवेल्याकडे वेंडर एकाच आणते. जागतिक दर्जाची प्रमाणचं सल्व्वाय कोलोकाशन आणि हायपरस्केल प्राइव्काचा विश्वास कायम राहतो.

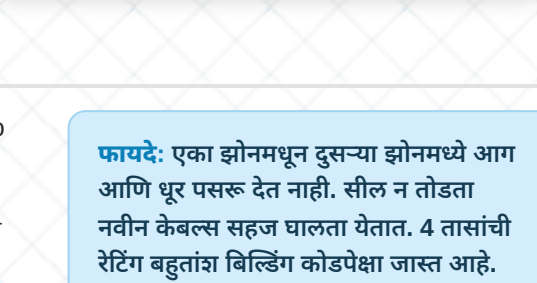

STANVAC SOLAR FARM PROTECTION™

टेक्नॉलॉजी: DC Cable Survival (EC 43) + HVI 33 KV (इन्व्हीट-साइड आणि कॉन्वायरर बॅकस) + 7007 Cold Galvanizing SHP (सोडलू मलमलिंग स्ट्रक्चर) + Z950 SHP (टॅबर फ्रेम) + 2080 Electrohyb SHP श्वापडलेक्ट्रिक कोटिंग + Transformer Guard.

USP: DC आर्क-फायरपासून वाचवण्यासाठी खास बनवलेली कंवायर इन्