

CONCRETO.
REPARE. E PROTEJA.

A PRIMEIRA COMBINAÇÃO DA ÍNDIA DE
8 TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS



CONCRETO INDUSTRIAL DANIFICADO.
Repare o dano. Proteja contra novas deteriorações.

- 01 REPARO DE PISO - 4 HORAS

750
- 02 REPARO DE FUNDAÇÃO DE MÁQUINAS

751
- 03 PROTEÇÃO PENETRANTE DE RCC

753
- 04 CONCRETO ÚMIDO DE TORRE DE RESFRIAMENTO

1311 MVT
- 05 PROTEÇÃO CONTRA ÁCIDOS & QUÍMICOS

756 + 4029
- 06 SELAR & PRESERVAR CONCRETO

754 + 727
- 07 PISO EPOXI SEM JUNTAS

756 + 761 + 765
- 08 SELAGEM DE JUNTAS FLEXÍVEIS

1311 FLX

Escolha o sistema conforme o dano, a umidade e a exposição.

01 REPARARE PISOS. REABRRA RÁPIDO.

750 STANFLOOR



EPOXI TOLERANTE À UMIDADE + CARGAS ESPECIAIS. ADERÊNCIA FORTE. LIBERADO AO TRÁFEGO EM 4 HORAS.*

Resistência à compressão de 50 MPa. Repare pisos, bordas e fundações de máquinas danificados.

02 REPARARE FUNDAÇÕES DE MÁQUINAS.

751 STANFLOOR



EPOXI TOLERANTE À UMIDADE + CARGAS ESPECIAIS. CURA RÁPIDA. PARA FUNDAÇÕES DE MÁQUINAS.

Reconstrua bases e bordas de fundações danificadas. Também para reparos de piso: tráfego liberado em menos de 1 hora.*

03 PROTEJA O RCC POR DENTRO.

753 STANGARD

ANTES

DEPOIS DO 753



RCC AFETADO POR ALGAS 753: DENSIFICADO. PROTEGIDO.

Ilustração AI: limpeza, preparo e tratamento com 753.

PENETRA. DENSIFICA. PROTEGE. ANTICARBONATAÇÃO. ANTIALGAS.

Ajuda a reduzir a infiltração de água e o retorno de algas no RCC exposto.

04 PROTEJA AS TORRES DE RESFRIAMENTO.

1311 STANGARD CORROKOTE MVT



FORTE ADERÊNCIA EM CONCRETO ÚMIDO. PROTEÇÃO RESPIRÁVEL.

Proteja bacias e paredes de concreto contra infiltração e incrustação biológica. Aplique o sistema MVT especificado.

05 DEFENDA-SE DO ATAQUE ÁCIDO.

756 STANFLOOR PRIMER + 4029 STANGARD NOVOLAC



756: ADERÊNCIA TOLERANTE À UMIDADE. 4029: NOVOLAC COM FLEXIBILIDADE INTEGRADA.

Alguns ácidos podem deixar manchas visíveis, marcando as áreas de contato. Revestimento contínuo para bacias de contenção, ralos e poços.

O primer depende do substrato; a mancha de ácido é específica de cada químico. Veja as notas de aplicação.

06 SELE. ACABE. PRESERVE.

754 STANGARD SEALER + 727 PLPU SHP




754: SELADOR TOLERANTE A ÓLEO & UMIDADE. 727: REPELE PÓ & ÁGUA.

Penetra e sela os poros capilares. Reduz o desprendimento de pó e a absorção. Limpeza mais fácil.

07 CRIE UMA NOVA CAMADA DE DESGASTE.

756 PRIMER + 761 SL SCREED + 765 TOP COAT

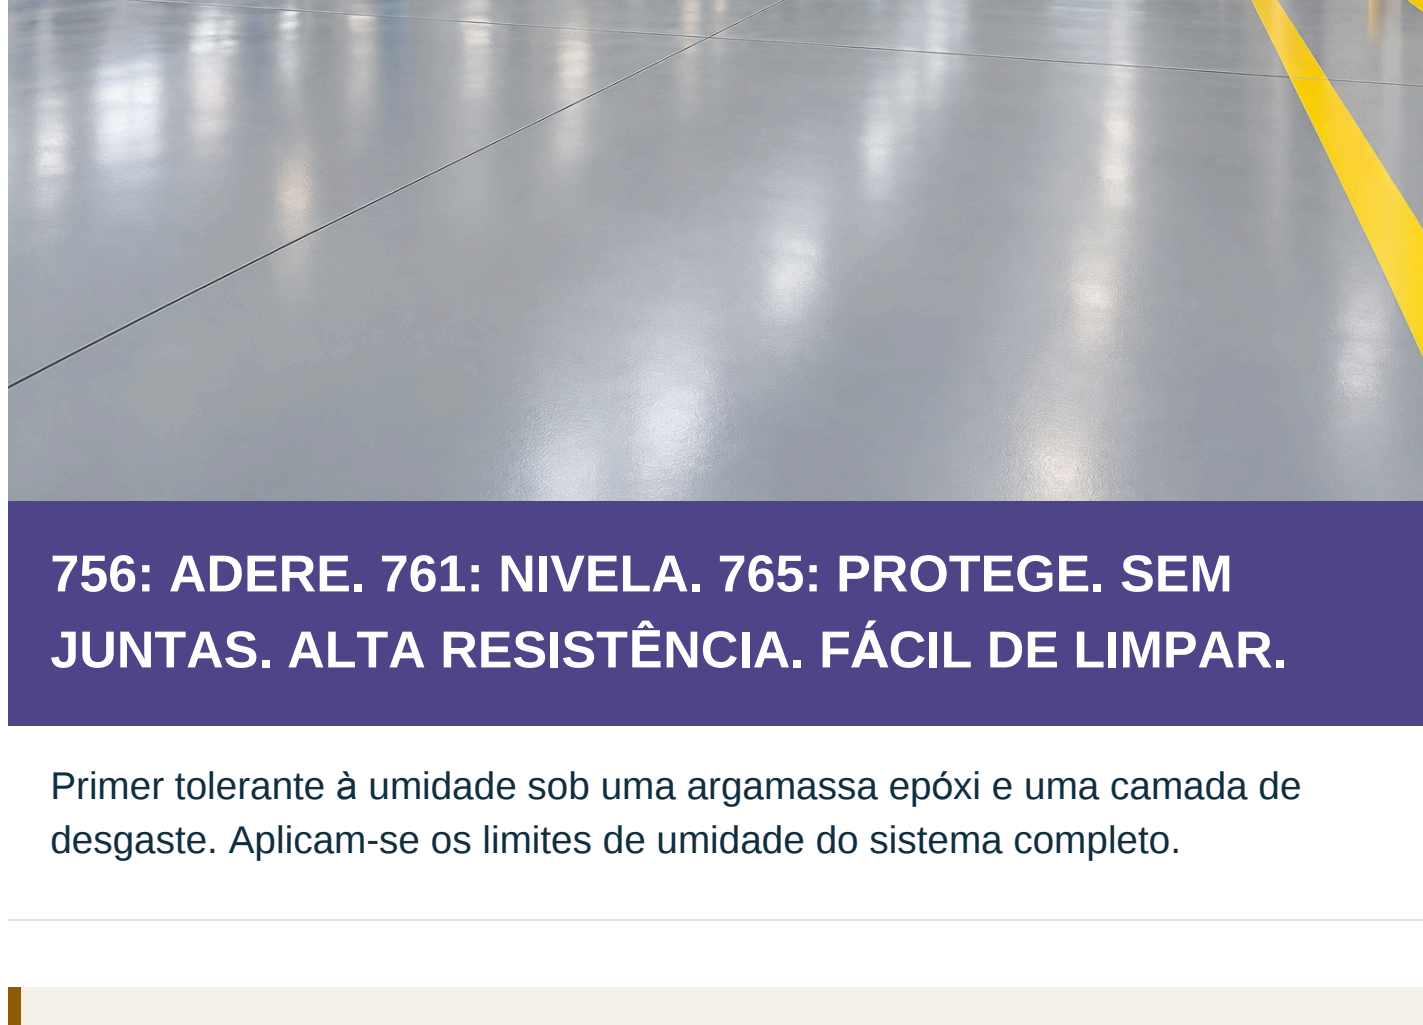

756: ADERE. 761: NIVELA. 765: PROTEGE. SEM JUNTAS. ALTA RESISTÊNCIA. FÁCIL DE LIMPAR.

Primer tolerante à umidade sob uma argamassa epóxi e uma camada de desgaste. Aplicam-se os limites de umidade do sistema completo.

08 MANTENHA AS JUNTAS DE CONCRETO SELADAS.

1311 STANGARD CORROKOTE FLX



EPOXI FLEXÍVEL. ACABAMENTO BORRACHOSO. DESPEJE. PREENCHA. SELE JUNTAS DE CONCRETO.

Para revestimento de concreto e detalhes de juntas com agregado especificados. Escolha o sistema conforme a movimentação esperada.

NOTAS DE APLICAÇÃO

Adapte o sistema completo à obra.

01 / 02 RETORNO AO SERVIÇO

Os tempos de liberação ao tráfego dependem da temperatura, do preparo, da espessura do reparo e da carga prevista. A alegação de menos de 1 hora para o 751 refere-se ao tráfego sobre o piso; reparos estruturais exigem projeto aprovado e liberação de carga.

03 / 06 PRESERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Remova algas e material fraco; limpe e repare antes de revestir. Para 754 + 727, confirme a aderência e a adequação do acabamento ao tráfego real.

04 PROTEÇÃO DE CONCRETO ÚMIDO

Confirme o preparo e o sistema MVT especificado de primer / demão final. A espessura de imersão varia entre paredes e pisos; aguarde 7 dias a 25 C antes de colocar em serviço. Especifique o 727 onde for necessário para proteção UV / contra depósito de algas.

05 PRIMER, FLEXIBILIDADE & CONTATO COM ÁCIDO

O TDS do 756 indica tolerância à umidade de até 15%; confirme a base de medição. O TDS do 4029 especifica o 703 ST-PRIME para concreto molhado, úmido ou impregnado de óleo. A flexibilidade integrada não substitui o detalhamento de juntas de movimentação. A mancha marca as áreas de contato, não necessariamente a origem do vazamento. Sulfúrico 98%: contato contínuo; nítrico 50%: respingos ocasionais com lavagem imediata com água. Ambos podem manchar. Selecione o regime químico e aguarde 7 dias a 25 C para a resistência química total.

07 / 08 SELEÇÃO DO SISTEMA

O 756 não altera os limites de umidade do 761, 765 ou FLX. Confirme a espessura total do piso; mantenha as juntas de movimentação. Para o FLX, use detalhes aprovados de movimentação / ponte, 7170 onde especificado e proteção UV externa onde necessário. Cura total: 7 dias a 25 C.

MOSTRE-NOS O DANO.

ESCOLHA O SISTEMA CERTO DE REPARO & PROTEÇÃO.

sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com

Base do produto: Mechanical Why Buy; TDS do produto fornecido; confirmação da Stanvac sobre a flexibilidade integrada do 4029. As ilustrações de aplicação são geradas por AI, não são fotografias de projetos ou ensaios. As propriedades individuais dos produtos não comprovam o desempenho de todas as combinações. Revisado em 29 de setembro de 2026.