

ОТКАЗЫ НАСОСОВ ОСТАНОВЛИВАЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ПОЛНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСОСОВ

Четыре зоны отказа.
Один комплект решений Stanvac.



Насос охлаждающей воды с окрашенными трубопроводами из углеродистой стали.

1 ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ

Меньше абразивного износа и эрозии.
Проточная часть служит дольше.

2 ПОДШИПНИКИ

Меньше вымывания смазки. Меньше ранних отказов подшипников.

3 УПЛОТНЕНИЯ & САЛЬНИКОВЫЕ НАБИВКИ

Резина служит дольше. Меньше протечек через сальник и износа втулки.


4 НАРУЖНЫЙ КОРПУС

Обработайте скрытую ржавчину. Сократите повторную окраску.

ЧЕТЫРЕ ЗОНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

1 Проточная часть

2 Корпус подшипника

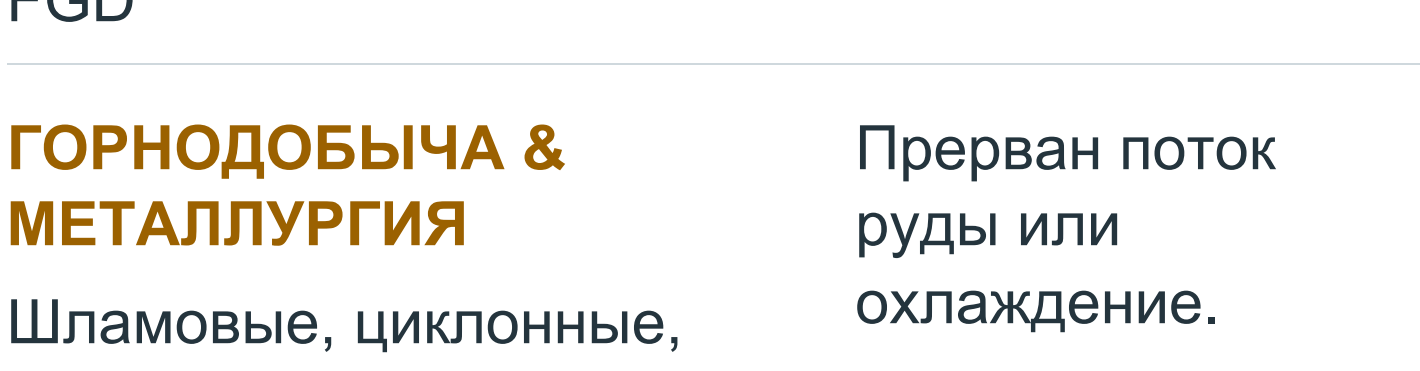

4 Наружный корпус

3 Уплотнение / набивка


ЦЕНА ВНЕПЛАНОВОЙ ОСТАНОВКИ

ПРОИЗВОДСТВО ПОД УГРОЗОЙ.


ОТРАСЛЬ / ОСНОВНЫЕ НАСОСЫ	СТОИМОСТЬ ОТКАЗА
НПЗ & НЕФТЕХИМИЯ Насосы процесса, перекачки и охлаждающей воды	Остановка производства. Опасная утечка.
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА Насосы питательной воды котла, конденсата и шлама FGD	Потеря выработки. Аварийная остановка.
ГОРНОДОБЫЧА & МЕТАЛЛУРГИЯ Шламовые, циклонные, дренажные насосы и насосы удаления окислы	Прерван поток руды или охлаждение.
ХИМИЯ & УДОБРЕНИЯ Насосы перекачки кислоты, рециркуляции и шлама	Потеря партии. Утечка химикатов.
ЦЕЛЛЮЛОЗА & БУМАГА Массные, вентиляторные насосы и насосы чёрного щёлока	Остановка бумагоделательной машины.
ВОДА & ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ Насосы сырой воды, канализационных стоков и осадка	Прервана подача. Перелив или подтопление.

1 / ВНУТРЕННЯЯ ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЗНОС. ЗАЩИТИТЕ ТРАКТ ПОТОКА.

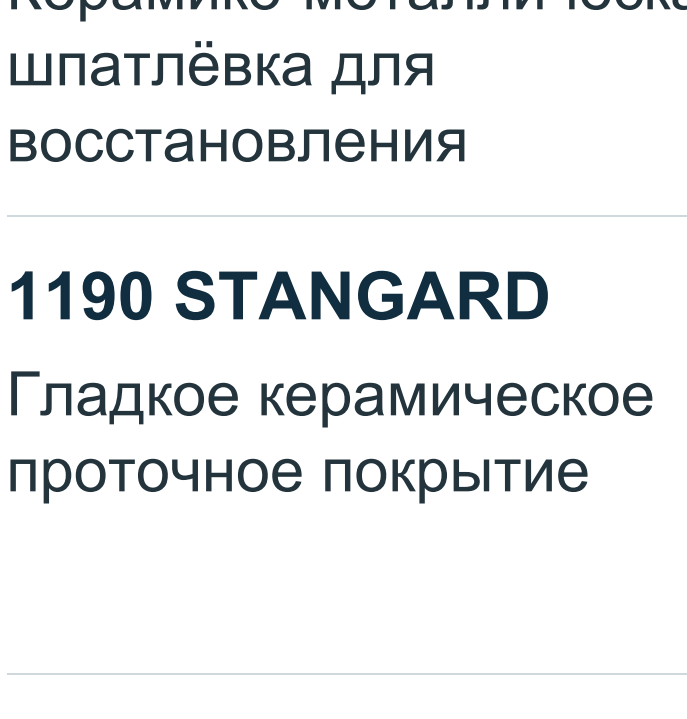

Восстановить изношенный металл

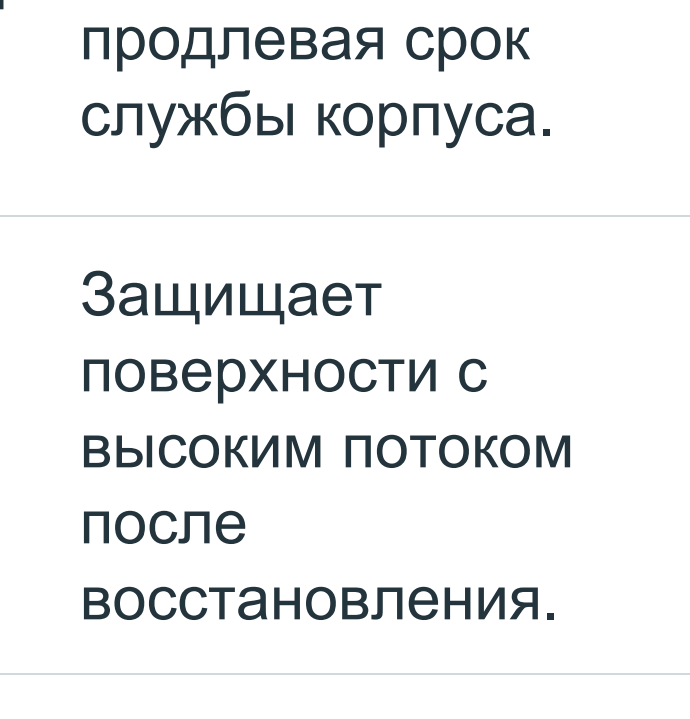

Защитить проточную часть

ТЕХНОЛОГИЯ NMB

Нано-молекулярная связь

1170 сцепляется со сталью, очищенной вручную до ST 2. Удалите смазку, соли и рыхлый материал.

ПРОДУКТ / ЧТО ЭТО	ВЫГОДА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
-------------------	----------------------

1170 STANGARD
Керамико-металлическая шпатлёвка для восстановления

Восстанавливает изношенные участки, продлевая срок службы корпуса.

1190 STANGARD
Гладкое керамическое проточное покрытие

Защищает поверхности с высоким потоком после восстановления.

731 ER XTREAM
Мелкодисперсная износостойкая шпатлёвка

Устойчива к абразивному и эрозионному износу.


1180 NMB
Керамическое защитное покрытие

Барьер против эрозии/коррозии для указанных условий.

Ремонт при высоком потоке: 1170 + 1190.
731 или 1180: выбирайте по конкретным условиям.

2 / ПОДШИПНИКИ

УДЕРЖИВАЙТЕ СМАЗКУ НА МЕСТЕ.

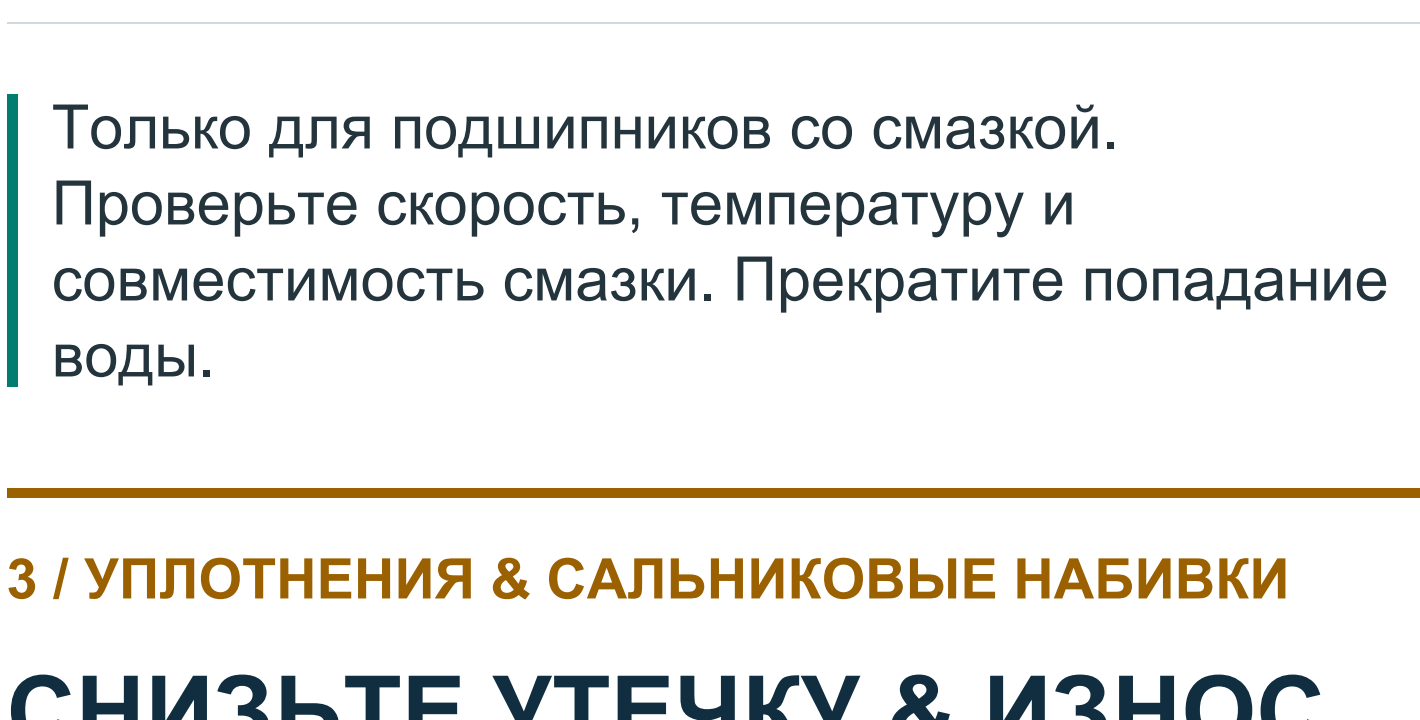

Удалите старую, загрязнённую водой смазку.

100% СИНТЕТИЧЕСКАЯ. ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ВЫМЫВАНИЮ ВОДОЙ.

ПРОДУКТ / ЧТО ЭТО	ВЫГОДА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
-------------------	----------------------

Z939 BEARING SOLVENT NF
Прецизионный обезжириватель для подшипников


Удаляет старую смазку перед повторной смазкой.

SL WPG AQUATHERM
Полностью синтетическая, неплавящаяся смазка для водяных насосов


Помогает смазке выдерживать попадание воды.

Только для подшипников со смазкой.
Проверьте скорость, температуру и совместимость смазки. Прекратите попадание воды.

3 / УПЛОТНЕНИЯ & САЛЬНИКОВЫЕ НАБИВКИ СНИЗЬТЕ УТЕЧКУ & ИЗНОС.

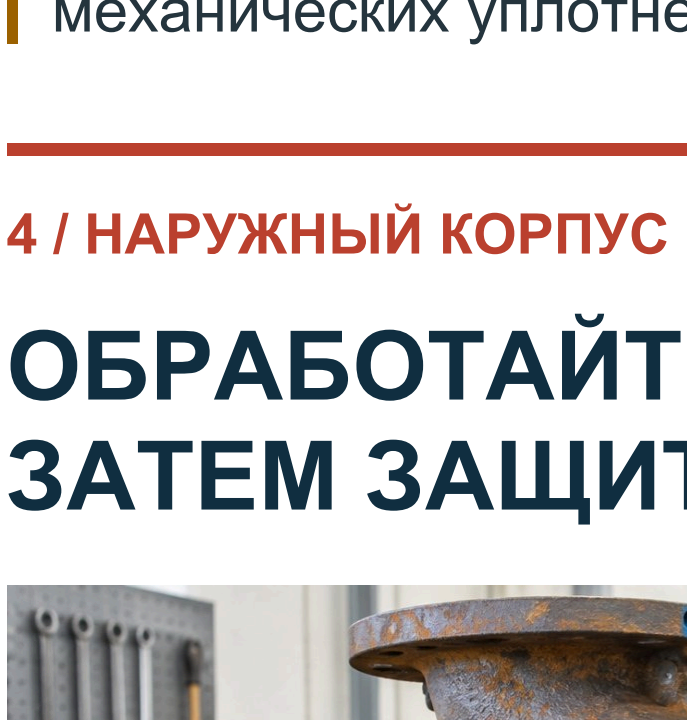

Резиновые уплотнения / О-кольца

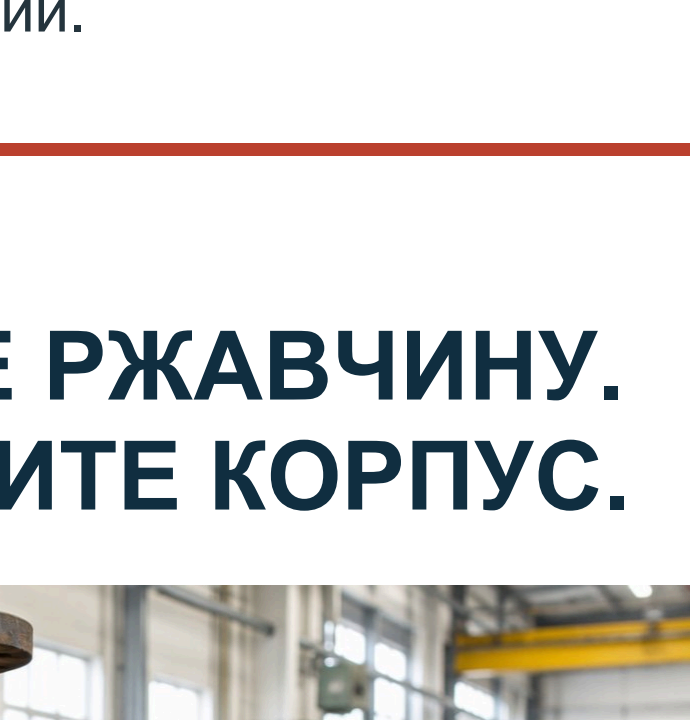

Сальниковая набивка

ПРОДУКТ / ЧТО ЭТО	ВЫГОДА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
-------------------	----------------------

SILTEC HD
Консервант для резиновых уплотнений и О-колец

Помогает совместимым резиновым уплотнениям служить дольше.

GLANDEX EP
Смазка для высоконагруженной сальниковой набивки

Снижает трение набивки, утечку и износ втулки.

SILTEC: только совместимая резина, никогда на уплотнительные поверхности.
GLANDEX: только набивка, не для механических уплотнений.

4 / НАРУЖНЫЙ КОРПУС

ОБРАБОТАЙТЕ РЖАВЧИНУ. ЗАТЕМ ЗАЩИТИТЕ КОРПУС.



Преобразование ржавчины перед защитным покрытием.

Z704 RUSTEX-NMB + 2050 POLYNUB SHP

ПРОДУКТ / ЧТО ЭТО	ВЫГОДА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
-------------------	----------------------

Z704 RUSTEX-NMB
Преобразующий ржавчину грунт TriArmor

Обрабатывает остаточную ржавчину перед покрытием.

2050 POLYNUB SHP
Быстросохнущее гибридное сополимерное покрытие

Защищает наружный корпус; отталкивает пыль и воду.

2050: наружная эксплуатация C1-C3.
Постоянно влажные, прибрежные, химические или горячие условия требуют другой спецификации.

ЗАЩИТИТЕ ВСЕ ЧЕТЫРЕ ЗОНЫ

СПЛАНИРУЙТЕ СВОЙ СЛЕДУЮЩИЙ РЕМОНТ НАСОСА.

Пришлите фото насоса, перекачиваемую жидкость, температуру, скорость и текущую проблему. Запросите рекомендацию по ремонту и расчёт стоимости.

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

sales@stanvac.com

+91 85271 99811

www.stanvac.com