

CONCRETE.
REPAIR. AND PROTECT.

இந்தியாவின் முதல் COMBINATION
8 SPECIALIST TECHNOLOGIES



DAMAGED INDUSTRIAL CONCRETE.
Damage-ஐ repair செய்யுங்கள். மேலும் deterioration ஆகாமல் protect செய்யுங்கள்.

- 01 FLOOR REPAIR - 4 மணி நேரம்
750

02 MACHINERY FOUNDATION REPAIR
751

03 PENETRATIVE RCC PROTECTION
753

04 DAMP COOLING-TOWER CONCRETE
1311 MVT

05 ACID & CHEMICAL PROTECTION
756 + 4029

06 SEAL & PRESERVE CONCRETE
754 + 727

07 SEAMLESS EPOXY FLOORING
756 + 761 + 765

08 FLEXIBLE JOINT SEALING
1311 FLX

Damage, moisture condition, exposure-க்கு ஏற்ற system-ஐ தேர்ந்தெடுங்கள்.

01 FLOORS-ஐ REPAIR செய்யுங்கள்.
வேகமாக REOPEN.
750 STANFLOOR



MOISTURE-TOLERANT EPOXY + SPECIAL FILLERS.
STRONG BOND. 4 மணி நேரத்தில் TRAFFICABLE.*

50 MPa compressive strength. Damage ஆன floors, edges, machine foundations-ஐ repair செய்யுங்கள்.

02 MACHINERY FOUNDATIONS-ஐ REPAIR செய்யுங்கள்.
751 STANFLOOR




MOISTURE-TOLERANT EPOXY + SPECIAL FILLERS.
FAST-SETTING. MACHINERY FOUNDATIONS-க்கு.

Damage ஆன plinths, foundation edges-ஐ மீண்டும் build செய்யுங்கள். Floor repair-க்கும்: 1 மணி நேரத்துக்குள் trafficable.*

03 RCC-ஐ உள்ளிருந்து PROTECT செய்யுங்கள்.
753 STANGARD

BEFORE

AFTER 753

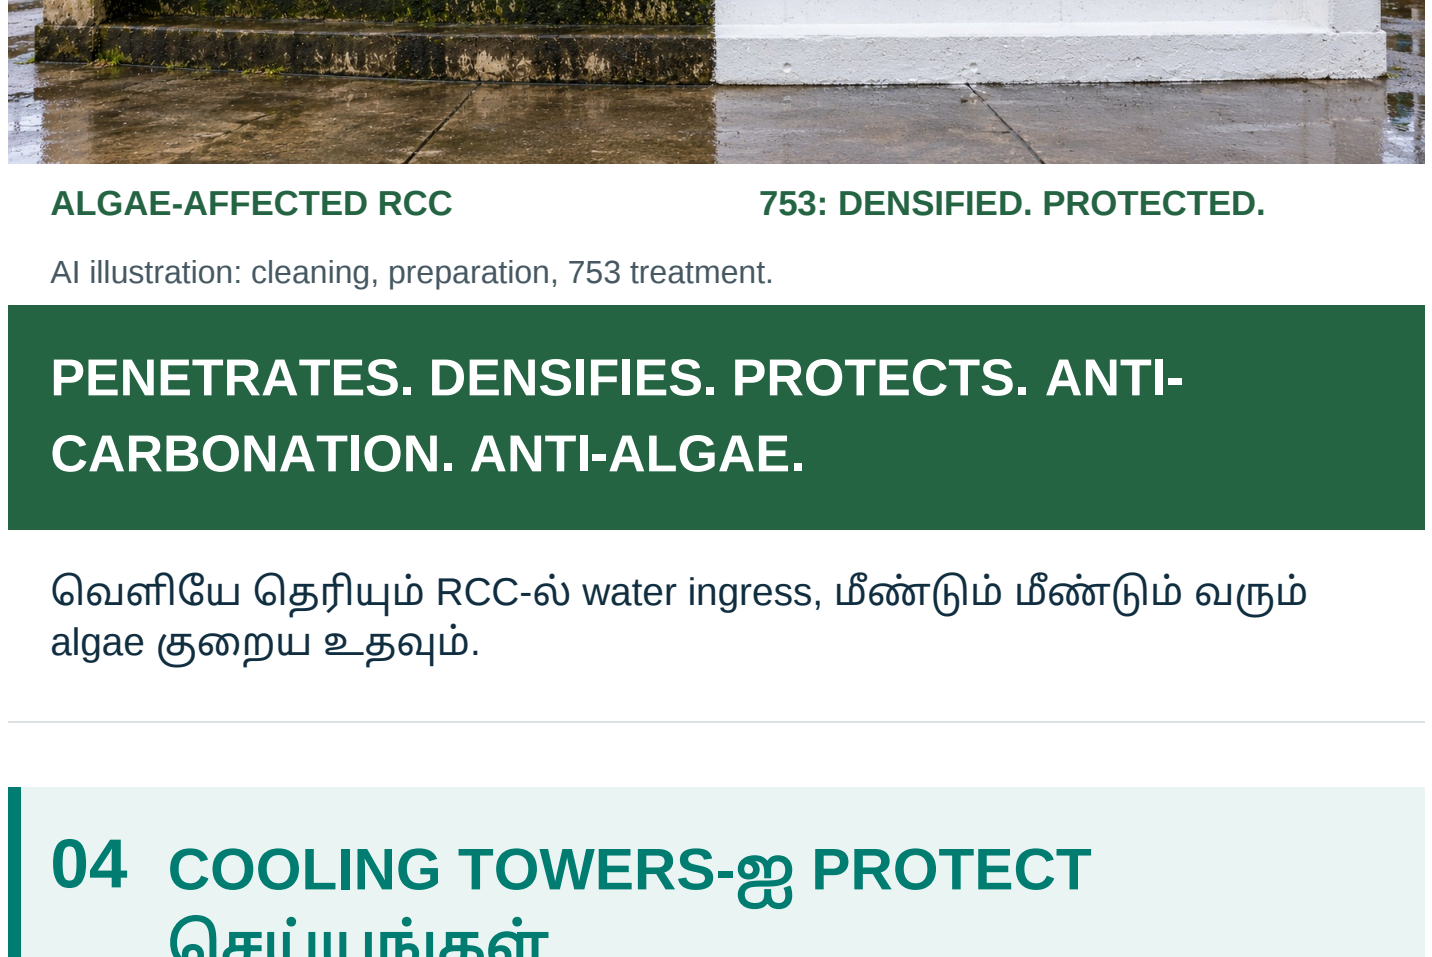

ALGAE-AFFECTED RCC753: DENSIFIED. PROTECTED.

AI illustration: cleaning, preparation, 753 treatment.

PENETRATES. DENSIFIES. PROTECTS. ANTI-CARBONATION. ANTI-ALGAE.

வெளியே தெரியும் RCC-ல் water ingress, மீண்டும் மீண்டும் வரும் algae குறைய உதவும்.

04 COOLING TOWERS-ஐ PROTECT செய்யுங்கள்.
1311 STANGARD CORROKOTE MVT



DAMP CONCRETE-ல் STRONG ADHESION.
BREATHABLE PROTECTION.

Concrete basins, walls-ஐ seepage, biological fouling-இலிருந்து protect செய்யுங்கள். Specify செய்யப்பட்ட MVT system-ஐ apply செய்யுங்கள்.

05 ACID ATTACK-இலிருந்து DEFEND செய்யுங்கள்.
756 STANFLOOR PRIMER + 4029 STANGARD NOVOLAC




756: MOISTURE-TOLERANT BONDING. 4029: BUILT-IN FLEXIBILITY உள்ள NOVOLAC.

சில acids தெரியும் stains விடலாம், contact ஆன இடங்களைக் காட்டும். Bunds, drains, sumps-க்கு seamless lining.

Primer substrate-ஐப் பொறுத்தது; acid staining chemical-க்கு ஏற்ப மாறும். Application notes பாருங்கள்.


06 SEAL. FINISH. PRESERVE.
754 STANGARD SEALER + 727 PLPU SHP

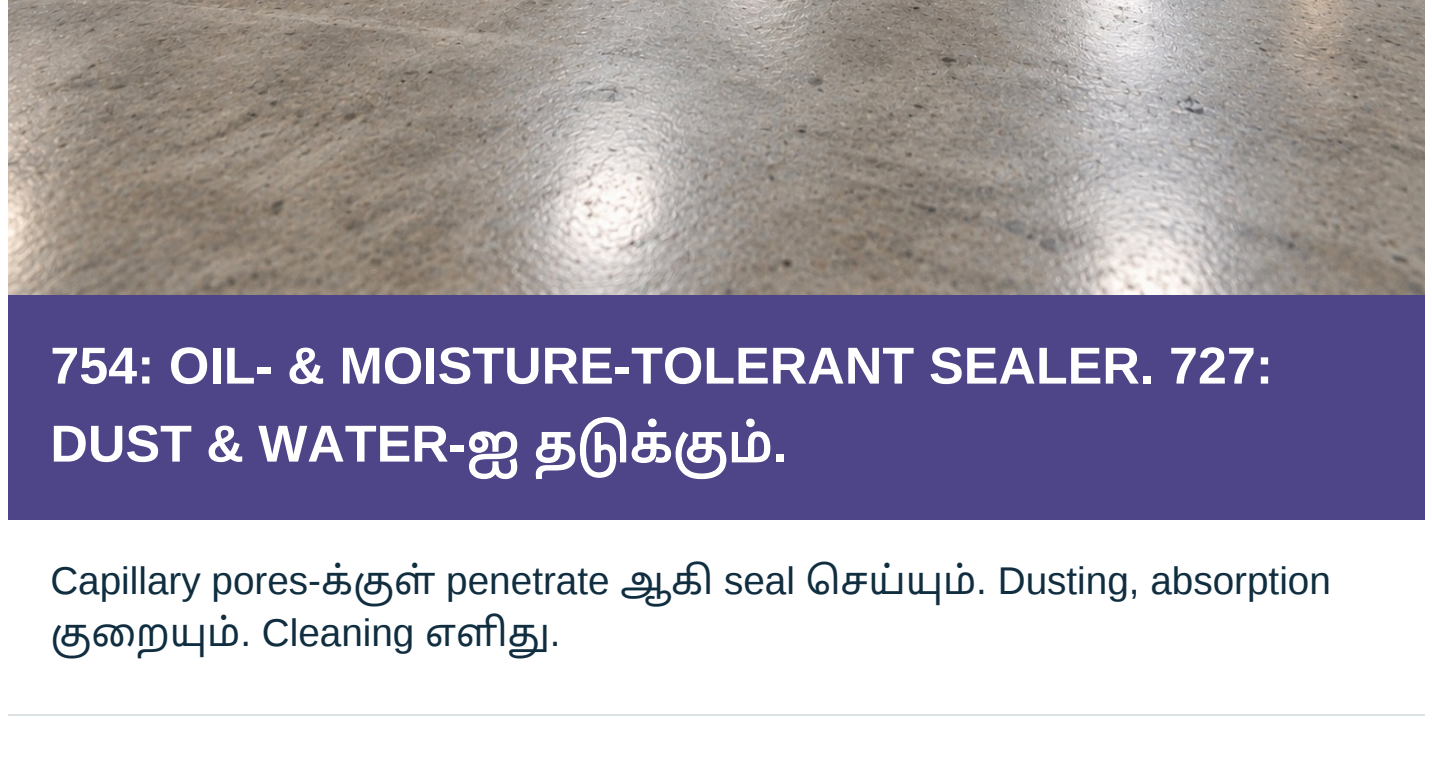

754: OIL- & MOISTURE-TOLERANT SEALER. 727: DUST & WATER-ஐ தடுக்கும்.

Capillary pores-க்குள் penetrate ஆகி seal செய்யும். Dusting, absorption குறையும். Cleaning எளிது.

07 புதிய WEAR SURFACE அமையுங்கள்.
756 PRIMER + 761 SL SCREED + 765 TOP COAT

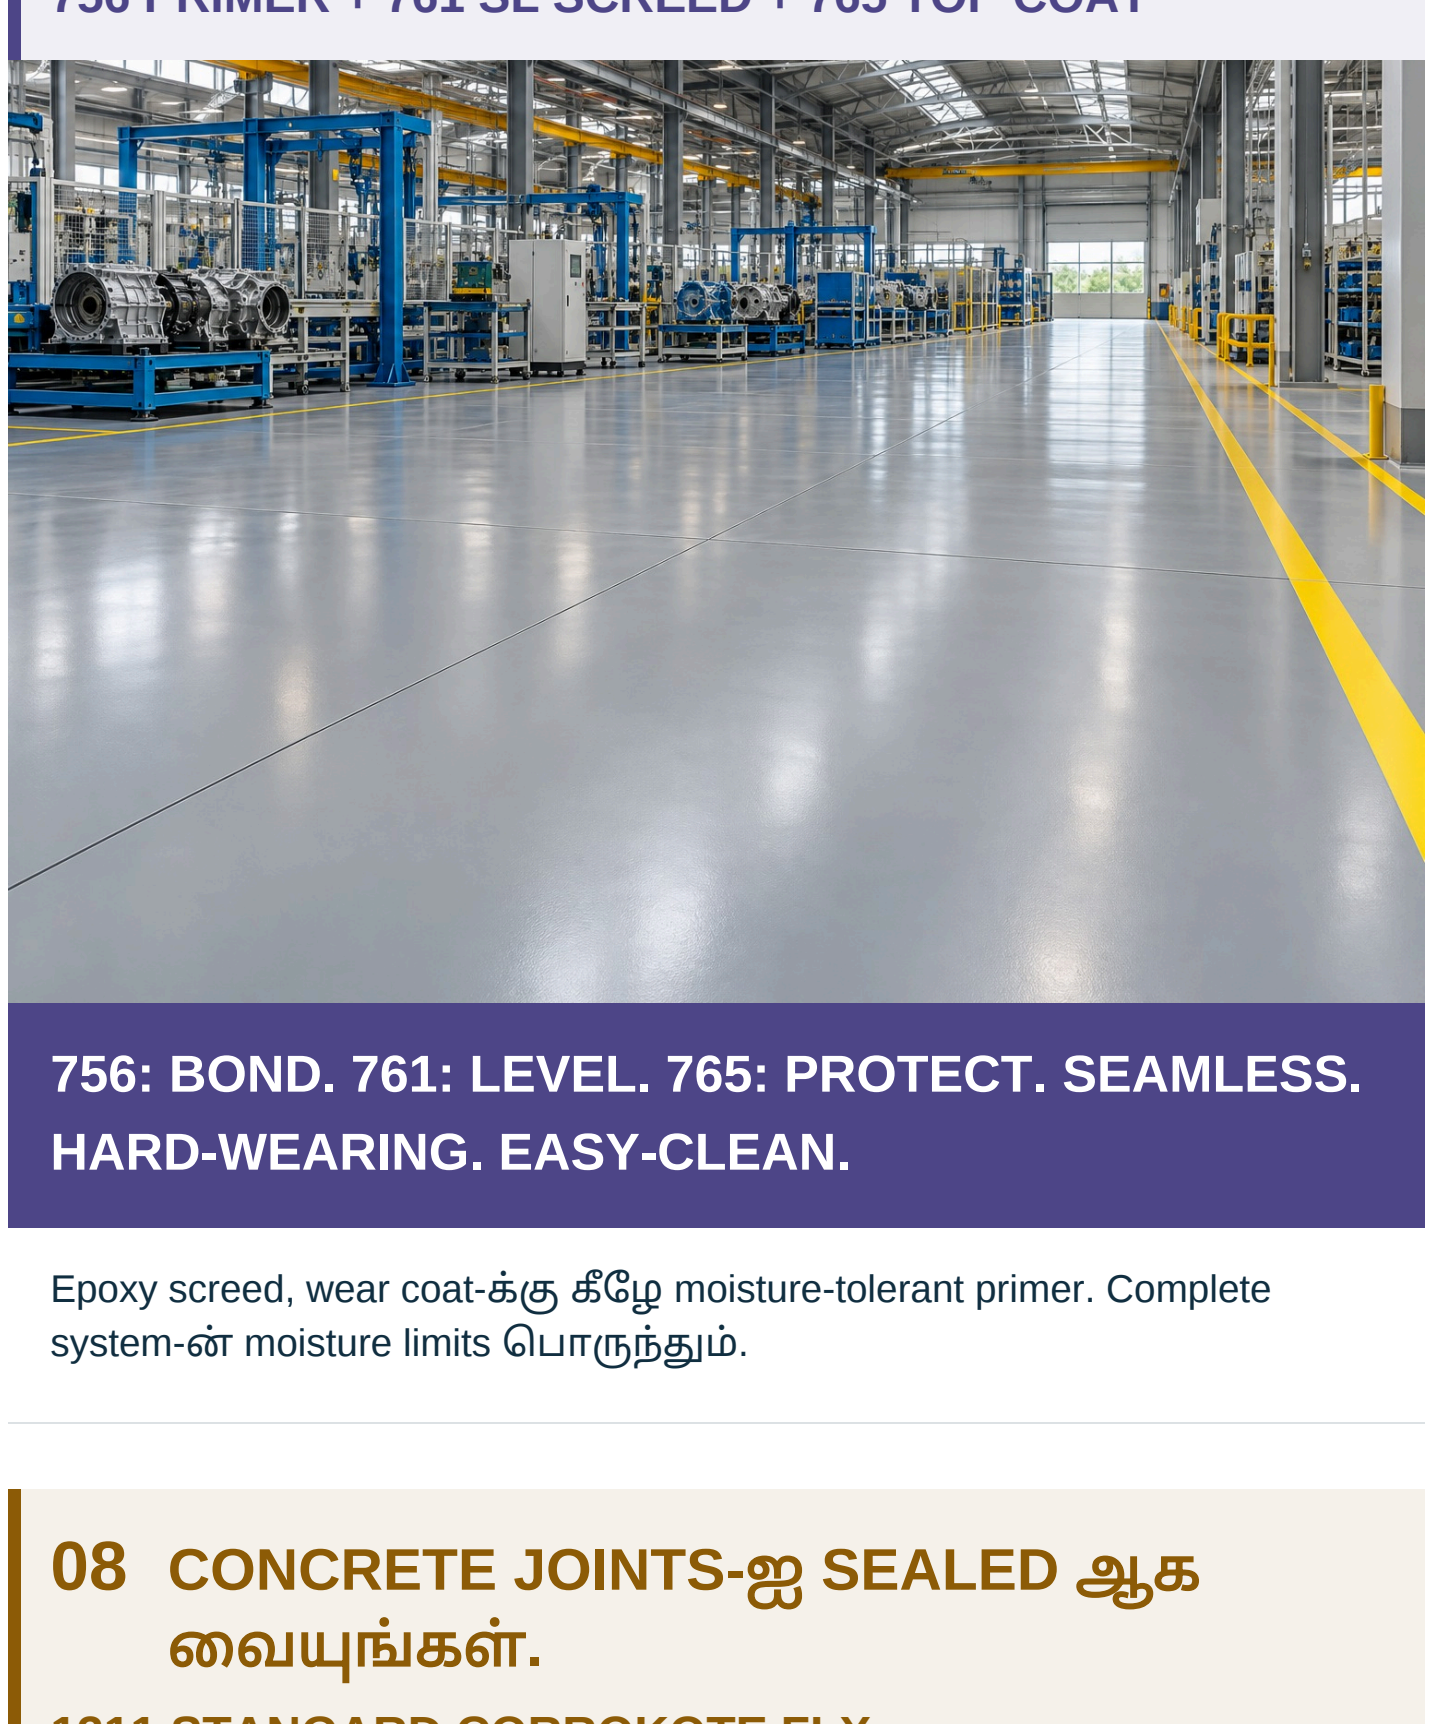

756: BOND. 761: LEVEL. 765: PROTECT. SEAMLESS. HARD-WEARING. EASY-CLEAN.

Epoxy screed, wear coat-க்கு கீழே moisture-tolerant primer. Complete system-ன் moisture limits பொருந்தும்.

08 CONCRETE JOINTS-ஐ SEALED ஆக வையுங்கள்.
1311 STANGARD CORROKOTE FLX



FLEXIBLE EPOXY. RUBBER-LIKE FINISH. POUR. FILL. SEAL CONCRETE JOINTS.

Specify செய்யப்பட்ட concrete coating, aggregate-filled joint details-க்கு. எதிர்பார்க்கும் movement-க்கு ஏற்ற system-ஐ select செய்யுங்கள்.

APPLICATION NOTES

Site-க்கு ஏற்ற complete system-ஐ match செய்யுங்கள்.

01 / 02 RETURN TO SERVICE
Traffic times temperature, preparation, repair thickness, intended load-ஐப் பொறுத்தது. 751-ன் 1 மணி நேரத்துக்குள் claim floor traffic-க்கு மட்டும்; structural repairs-க்கு approved design மற்றும் load release வேண்டும்.

03 / 06 SURFACE PRESERVATION
Coating-க்கு முன் algae, weak material-ஐ நீக்கி, clean செய்து repair செய்யுங்கள். 754 + 727-க்கு, actual traffic-க்கு adhesion, finish suitable-ஆ என confirm செய்யுங்கள்.

04 DAMP-CONCRETE PROTECTION
Preparation, specify செய்யப்பட்ட MVT primer / main-coat system-ஐ confirm செய்யுங்கள். Immersion build walls, floors-க்கு வேறுபடும்; service-க்கு முன் 25 C-ல் 7 நாட்கள் விடுங்கள். UV / algae-deposition protection தேவைப்படும் இடத்தில் 727-ஐ specify செய்யுங்கள்.

05 PRIMER, FLEXIBILITY & ACID CONTACT
756 TDS-ல் 15% வரை moisture tolerance என உள்ளது; measurement basis-ஐ confirm செய்யுங்கள். 4029 TDS-ல் wet, damp அல்லது oil-impregnated concrete-க்கு 703 ST-PRIME என உள்ளது. Built-in flexibility, movement-joint detailing-க்கு மாற்று அல்ல. Staining contact ஆன இடத்தைக் காட்டும், leak source-ஐ அவசியம் காட்டாது. 98% sulphuric: தொடர் contact; 50% nitric: அவ்வப்போது spill, உடனே water flushing. இரண்டும் stain ஆகலாம். Chemical duty-ஐ select செய்து, full chemical resistance-க்கு 25 C-ல் 7 நாட்கள் விடுங்கள்.

07 / 08 SYSTEM SELECTION
761, 765, FLX-ன் moisture limits-ஐ 756 மீறாது. மொத்த flooring thickness-ஐ confirm செய்யுங்கள்; movement joints-ஐ வைப்புகள். FLX-க்கு approved movement / bridging details, specify செய்த இடத்தில் 7170, outdoor-ல் தேவைப்படும் UV protection பயன்படுத்துங்கள். Full cure: 25 C-ல் 7 நாட்கள்.

DAMAGE-ஐ எங்களுக்குக் காட்டுங்கள்.
சரியான REPAIR & PROTECTION SYSTEM பெறுங்கள்.
sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com