"Best in World"

22-STANVAC TURNKEY SERVICES

ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ సొల్యూషన్లు. సేవలుగా తీర్చిదిద్దాం. ఫలితమే మా గ్యారంటీ.

మల్టీ-టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్ పోర్ట్‌ఫోలియో · 2026

ఫైర్ & ఎలక్ట్రికల్

- Cable Survival
- Panel Fire Immunity
- Firestop Barrier
- Dielectric Flooring
- Switchyard / HV Protection
- Transformer Guard
- Battery / UPS Protection

యాంటీ-కరోషన్

- Production Machinery Fast Repainting
- Rusted Asset Recovery
- C5 Acid / Marine Protection
- Export Shipment Protection
- GI / Galvanizing Revival
- Energy-Saving Thermal Coating

ఇండస్ట్రీ టర్న్‌కీ

- Data Center Uptime
- Solar Farm Protection
- Railway / Metro Traction
- HVAC / Cooling System

కోల్డ్ రిపేర్

- Pipeline Integrity
- Emergency Leak-Stop Kit
- Heat Exchanger Life
- Tankage Rehabilitation

ఫ్లోరింగ్ & కాంక్రీట్

- RCC Life Extension

ఒకే వెండర్. ఒకే వారంటీ. ఫలితం గ్యారంటీ.

Stanvac Chemicals India Ltd.

I. ఫైర్ & ఎలక్ట్రికల్ గ్రూప్

STANVAC CABLE SURVIVAL™

టెక్నాలజీలు: Firex EC 43 Survival Grade + 7034A + 1465 Flexiguard SHP + FBS 73 + 8060

USP: 1.6 mm DFT వద్ద IEC-60331-21 (750°C వద్ద 240 నిమిషాలు) ఇంకా IS 17505-1 (950°C వద్ద 180 నిమిషాలు) — రెండు టెస్టుల్లోనూ పాస్ అయ్యే ఏకైక కేబుల్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ ఇది, పోటీదారులు అందుకోగలిగే దానికన్నా చాలా ముందుంది. కేబుల్ రేటింగ్ తగ్గదు. టాక్సిసిటీ ఇండెక్స్ 1.5 కన్నా తక్కువ. CBRI Roorkee సర్టిఫైడ్.

ఉపయోగాలు: మంట వచ్చినప్పుడూ, ఆరిపోయాక కూడా కేబుళ్లు పని చేస్తూనే ఉంటాయి. షీతింగ్ దెబ్బతింటే రీకోటింగ్ చేస్తే చాలు — కొత్త కేబుల్ వేయాల్సిన పని లేదు. రేటింగ్‌లో ఎలాంటి తగ్గింపు ఉండదు. ఎస్కేప్ మార్గాల్లో గాలి ఆడుతూనే ఉంటుంది. ప్రపంచవ్యాప్త నిబంధనలకు సరిపోతుంది; ప్రొడక్షన్ నెలల్లో కాదు, గంటల్లోనే మళ్లీ మొదలవుతుంది.

STANVAC PANEL FIRE IMMUNITY™

టెక్నాలజీలు: FBS 73 + DC 52 Intumescent Paint + 7034A Fire Suppressant + Z906 Anti-Track SHP + Z931 Bus Bar Insulation + 8060 Safety Solvent + Puf Seal

USP: నాలుగు టెక్నాలజీలతో ప్యానెల్‌కు రక్షణ: ఆక్సిజన్ లోపలికి రాకుండా సీల్ చేస్తుంది, బాడీ పెయింట్ మంటకు ఇంధనంగా మారకుండా ఆపుతుంది, లోపల మంట వస్తే దాన్ని అణిచేస్తుంది, ఫ్లాష్‌ఓవర్‌లు రాకుండా చూస్తుంది.

ఉపయోగాలు: పారిశ్రామిక కరెంట్ మంటలకు అతిపెద్ద కారణాన్ని అది వ్యాపించకముందే ఆపేస్తుంది. ఒక పరికరం ఫెయిల్ అయితే వరుసగా మిగతావి కూడా ఫెయిల్ కాకుండా ప్రొడక్షన్ లైన్‌ను కాపాడుతుంది. ఫైర్-రిస్క్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం తగ్గుతుంది, ఆడిట్‌లో కూడా పాస్ అవుతారు.

ఫైర్ & ఎలక్ట్రికల్ గ్రూప్

STANVAC FIRESTOP BARRIER™

టెక్నాలజీలు: FM 71 Firestop Mortar + FB 250 Mineral Wool Board Hybrid Combo + EC 43 Intumescent Over-coating + FBS 73 Sealant.

USP: గోడ, నేల ఓపెనింగ్‌లకు — భారతదేశంలో మొదటిసారి వచ్చిన హైబ్రిడ్ మోర్టార్-ప్లస్-మినరల్-వూల్ యూనివర్సల్ బారియర్ ఇది. లోడ్-బేరింగ్, 2-గంటల రేటింగ్‌ను 6 గంటల వరకు పెంచుకోవచ్చు, కొత్త కేబుళ్ల కోసం రెట్రోఫిట్ కూడా చేయొచ్చు. IS 12458, ASTM E 814, UL 1479 ప్రమాణాలకు CBRI Roorkee సర్టిఫైడ్.

ఉపయోగాలు: జోన్ల మధ్య మంట, పొగ వ్యాపించకుండా ఆపేస్తుంది. సీల్‌ను పాడు చేయకుండానే కొత్త కేబుళ్లు జోడించడం సులభం. 4-గంటల రేటింగ్ చాలా బిల్డింగ్ కోడ్‌ల కన్నా ఎక్కువ, గ్లోబల్ ఇన్సూరెన్స్, చట్టపరమైన నిబంధనలు రెండింటినీ తీరుస్తుంది.

STANVAC DIELECTRIC FLOORING™

టెక్నాలజీలు: 750 Stanfloor repair + 754/756 Stangard Sealer densification + 1311 Insulkote Class A / B / C.

USP: IS 15652:2006లోని అన్ని ఆరు ప్రమాణాలనూ తీర్చే భారతదేశపు ఏకైక డైఎలక్ట్రిక్ ఫ్లోరింగ్ ఇది (BDV, AC ప్రూఫ్ వోల్టేజ్ కోసం CPRI Bangalore టెస్ట్ చేసింది). పోటీదారుల ఫ్లోర్‌లు సాధారణంగా 3–5 సంవత్సరాలకే చెడిపోతాయి — 754/756 డెన్సిఫికేషన్ స్టెప్ దాన్ని ఆపేస్తుంది. 7 సంవత్సరాలు గ్యారంటీతో కూడిన సర్వీస్ లైఫ్.

ఉపయోగాలు: ఆపరేటర్‌కు కరెంట్ షాక్ తగిలే ప్రమాదమే ఉండదు. IS 15652:2006 ప్రకారం ఆడిట్‌లో ఎలాంటి ఇబ్బంది రాదు. సీమ్‌లెస్, సులభంగా శుభ్రం చేసే ఫ్లోర్ కావడంతో లైటింగ్ ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది.

ఫైర్ & ఎలక్ట్రికల్ గ్రూప్

STANVAC SWITCHYARD / HV FLASHOVER PROTECTION™

టెక్నాలజీలు: HVI 33 KV + Z931 Strippex (2 KV ఇంకా 11 KV) + Z955 Strippex SL సిలికాన్ టేప్ + Z906 Provar + 8078 DGCS Dry Graphite + Z118 EQC-10 + Z112 Acidifoam + Super 230 SF6 లీక్ డిటెక్షన్ స్ప్రే + SL-ECG #2 కాంటాక్ట్ గ్రీజు + 8060 Safety Solvent.

USP: కోతులు, పక్షులు, గాలిపటం దారం, పొగమంచు, కాలుష్యం — వేటివల్ల వచ్చే ఫ్లాష్‌ఓవర్ అయినా రాకుండా ఆపేస్తుంది. 242 sq mm కాపర్ కేటెనరీ వైర్‌పై CPRI టెస్ట్ చేసిన BDV 76 KV కన్నా ఎక్కువ.

ఉపయోగాలు: ఫ్లాష్‌ఓవర్‌లు దాదాపు రావు కాబట్టి ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌పై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది, అంతరాయం వస్తే పడే జరిమానాలు తప్పుతాయి, గ్రిడ్ నమ్మకంగా పని చేస్తుందన్న హామీ నిలబడుతుంది.

STANVAC TRANSFORMER GUARD™

టెక్నాలజీలు: Z111 AC 500 Gel Grade + Z704 RUSTEX + 1040 TST + 727 SHP + 2080 Electrohyb SHP (లైవ్ ప్రాంతాలు) + HVI 33 KV (టెర్మినల్ కండక్టర్లు) + Z982 Transformer Oil Leakage Repair Kit.

USP: బయటి తుప్పు, టెర్మినల్ కండక్టర్ ఫ్లాష్‌ఓవర్ రాకుండా చూడటం, ఆయిల్ లీకేజ్ రిపేర్ — ఇవన్నీ ఒకే విజిట్‌లో, తక్కువ షట్‌డౌన్‌తో ఉన్న చోటే పూర్తవుతాయి.

ఉపయోగాలు: ఆయిల్ లీక్‌ను ఉన్న చోటే రిపేర్ చేస్తే ఖరీదైన ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ను మార్చాల్సిన, ఎక్కడికో తరలించాల్సిన అవసరం రాదు. బాడీకి తుప్పు పట్టకుండా చూస్తే సర్వీస్ లైఫ్ 10+ సంవత్సరాలు పెరుగుతుంది.

ఫైర్ & ఎలక్ట్రికల్ గ్రూప్

STANVAC BATTERY / UPS BANK PROTECTION™

టెక్నాలజీలు: Z911 Corroclean SP ఫోమ్ క్లీనర్ + 6006 Battery Terminal Waxy Coating + 8078 DGCS Dry Graphite + SL-ECG #2 Electrotherm సింథటిక్ కాంటాక్ట్ గ్రీజు.

USP: సల్ఫేషన్, టెర్మినల్‌కు తుప్పు పట్టడం, వేడెక్కడం — మూడూ ఆగిపోతాయి. టెర్మినల్‌ను విప్పకుండానే 12 నెలలు వారంటీతో రక్షణ ఉంటుంది.

ఉపయోగాలు: బ్యాటరీ సర్వీస్ లైఫ్ రెట్టింపు అవుతుంది. కీలకమైన పనులకు బ్యాకప్ పవర్ ఎప్పుడూ నమ్మకంగా అందుతుంది — కరెంట్ పోయినప్పుడు UPS ఫెయిల్ అయితే వచ్చే పెద్ద నష్టం తప్పుతుంది.

II. యాంటీ-కరోషన్ గ్రూప్

BEFORE
AFTER

STANVAC RUSTED ASSET RECOVERY™

టెక్నాలజీలు: Z111 AC 500 Gel Grade + Z704 RUSTEX + 1040 TST NMB primer + 727 SHP topcoat.

USP: లేకపోతే స్క్రాప్‌కు వెళ్లాల్సిన, బాగా తుప్పు పట్టిన అసెట్‌లను కూడా మళ్లీ వాడుకోగలిగేలా చేస్తాం — ఇంతకుముందు తుప్పు పట్టిన సర్ఫేస్‌లపైనే 2,000+ గంటల సాల్ట్ స్ప్రే తట్టుకుంది. Z111 + Z704 తయారీ విధానం ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడా లేదు.

ఉపయోగాలు: పెద్ద మొత్తంలో క్యాపెక్స్ ఖర్చు మిగులుతుంది. చాలా సందర్భాల్లో పరికరాన్ని ఆపకుండానే చేసుకోవచ్చు. పనితీరు, రూపం రెండూ మళ్లీ బాగవుతాయి.

యాంటీ-కరోషన్ గ్రూప్

STANVAC C5 ACID / MARINE PROTECTION™

టెక్నాలజీలు: Z111 AC 500 Gel Grade + Z704 Rustex + 1040 TST + గ్లాస్ ఫ్లేక్‌తో 718 EGF Novolac + 727 SHP.

USP: 98% H_2SO_4, 33% HClలో 3,000+ గంటలు సాల్ట్ స్ప్రే తట్టుకుంటుంది, 6 నెలలు నానినా చెడిపోదు. NMB, గ్లాస్ ఫ్లేక్, SHP టెక్నాలజీలు మూడూ కలిపి ఒకే సిస్టమ్‌లో ఇచ్చాం.

ఉపయోగాలు: అత్యంత కఠినమైన C5 వాతావరణాల్లో కూడా పని చేస్తుంది — తీరప్రాంతం, మెరైన్, యాసిడ్ ప్లాంట్. వేర్వేరుగా వేసే చాలా కోట్ల స్థానంలో ఇది ఒక్కటే సరిపోతుంది. రీపెయింట్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా తక్కువ సార్లు వస్తుంది.

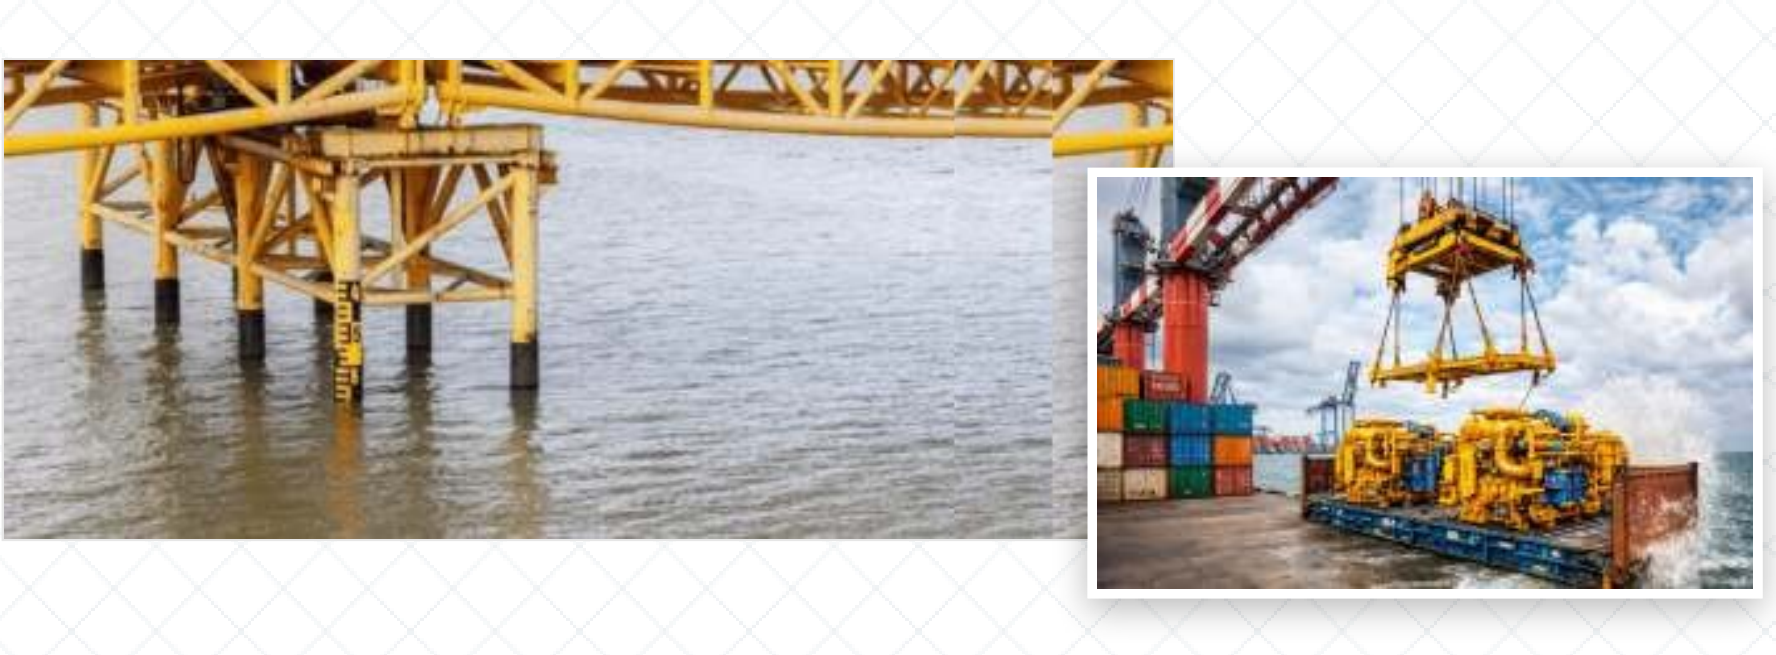

STANVAC EXPORT SHIPMENT PROTECTION™

టెక్నాలజీలు: 6013 Formula 101 సెల్ఫ్-హీలింగ్ వ్యాక్సీ ఫిల్మ్ (1,000 గంటల సాల్ట్ స్ప్రే) + థ్రెడెడ్ అసెంబ్లీలపై 6080 Dry Moly Spray + బేరింగ్‌ల కోసం 6007 Rust Inhibitor.

USP: తేమ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలకు కంటైనర్‌లో ఎగుమతి చేసేటప్పుడు సాధారణంగా జరిగే 5–15% కార్గో విలువ నష్టం ఇక ఉండదు. రవాణాలో ఉన్న మెషినరీ, స్పేర్లు, డైలు, మౌల్డ్‌లకు — ఇండోర్‌లో 10 సంవత్సరాలు, అవుట్‌డోర్‌లో 5 సంవత్సరాలు రక్షణ.

ఉపయోగాలు: బ్రాండ్ పేరు దెబ్బతినదు, వారంటీ క్లెయిమ్‌లు తగ్గుతాయి, కాపాడిన కార్గోకు మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కూడా తగ్గుతుంది.

యాంటీ-కరోషన్ గ్రూప్

STANVAC GI / GALVANIZING REVIVAL™

టెక్నాలజీలు: 7007 Cold Galvanizing, 7009 Compound SHP (95% జింక్‌తో SHP పొర) + 727 SHP.

USP: 95% జింక్ కాథోడిక్ ప్రొటెక్షన్‌కు, దుమ్ము-తేమ రాకుండా ఆపే SHP గుణాన్ని కలిపిన ఏకైక కోల్డ్ గాల్వనైజింగ్ సిస్టమ్ ఇది — ఫీల్డ్‌లోనే వేసుకునే GI టచ్-అప్‌లలో ఇంతకాలం నిలిచేది మరొకటి లేదు.

ఉపయోగాలు: విడదీయాల్సిన పని లేకుండానే, ఉన్న చోటే గాల్వనైజింగ్‌ను మళ్లీ బాగు చేస్తాం — టవర్, పోల్ లేదా స్ట్రక్చర్‌ను కొత్తగా వేసే పెద్ద ఖర్చు తప్పుతుంది. GI స్ట్రక్చర్ ఆయుష్షు 5+ సంవత్సరాలు పెరుగుతుంది.

STANVAC ENERGY-SAVING THERMAL COATING™

టెక్నాలజీలు: ES 70 2K సిలికాన్ కో-పాలిమర్ సెరామిక్ ఇన్సులేషన్ కోటింగ్ (అంబియంట్ క్యూర్, 600°C వరకు).

USP: ప్రీమియం సిలికాన్ కో-పాలిమర్‌లో ఉండే సూక్ష్మమైన గాలి బుడగల సెరామిక్ రేణువులు, సన్నని పొరలోనే ఉష్ణోగ్రత తేడాను స్పష్టంగా చూపిస్తాయి. అంబియంట్ క్యూర్ — పోస్ట్-హీటింగ్ అవసరమే లేదు. మామూలు హై-టెంప్ పెయింట్‌తో పోలిస్తే కనీసం 2 రెట్లు ఎక్కువ కాలం నిలుస్తుంది.

ఉపయోగాలు: కోట్ వేసిన ప్రతి చదరపు మీటరు ఉపరితలం మీద kWh, కరెంట్ బిల్లు రెండూ కళ్లకు కనిపించేలా తగ్గుతాయి. పోస్ట్-హీటింగ్ కోసం ప్లాంట్ ఆపాల్సిన అవసరం లేదు.

యాంటీ-కరోషన్ గ్రూప్

STANVAC PRODUCTION MACHINERY FAST REPAINTING™

టెక్నాలజీలు: తప్పనిసరి తయారీ: Z111 AC 500 Gel Grade + Z704 RUSTEX. తర్వాత: (A) ఫాస్ట్-డ్రైయింగ్ — 2050 Polyhyb SHP (500+ గంటల సాల్ట్ స్ప్రే, 2+ సంవత్సరాల జీవితకాలం); లేదా (B) హై-గ్లాస్ — 727 Stangard HP-PLPU SHP.

USP: ఒకే మెషిన్‌పై వేగం (అదే షిఫ్ట్‌లో తిరిగి ప్రొడక్షన్‌లోకి) కావాలా, ఫినిష్ నాణ్యత (షోరూమ్ గ్లాస్) కావాలా — ఈ ఎంపిక ఇచ్చే ఏకైక సిస్టమ్ ఇది, రెండు దారుల్లోనూ గ్రిట్ బ్లాస్టింగ్ అవసరం లేదు. చిన్న ఉపరితల తుప్పును Z704 RUSTEX రాపిడి తయారీ లేకుండానే చూసుకుంటుంది.

ఉపయోగాలు: ప్రొడక్షన్ లైన్ ఆగే సమయం రోజుల నుండి గంటలకు దిగుతుంది. రెండు ఆప్షన్లలో ఏది తీసుకున్నా గ్రిట్ బ్లాస్టింగ్ ఖర్చు, గొడవ ఉండదు. రెండింటికీ బాధ్యత ఒకే వెండర్‌దే.

III. కోల్డ్ రిపేర్ గ్రూప్

STANVAC PIPELINE INTEGRITY™

టెక్నాలజీలు: Z814 సిరంజ్ ఇన్‌స్టంట్ ప్లగ్ + Z801 Faststeel Stick + Z711(P) పేస్ట్ ఓవర్‌లే + Z824 గ్లాస్ ఫైబర్ టేప్ + 944 Synthoglass Wrap NMB + 1040 TST + 727 SHP ఫైనల్ ఓవర్‌కోట్.

USP: ASME PCC2 ప్రమాణాలకు తగ్గట్టు కోల్డ్ రిపేర్, రీ-స్ట్రెంథనింగ్, దీర్ఘకాలిక యాంటీ-కరోషన్ — ఇవన్నీ ఒకే విజిట్‌లో పూర్తవుతాయి. 45 kg ఒత్తిడిని తట్టుకుంటుంది; తడి ఉపరితలాలపై కూడా వేయొచ్చు. నాలుగు ప్రొడక్టుల ఈ కోల్డ్-రిపేర్ కాంబో ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడా లేదు.

ఉపయోగాలు: హాట్ వర్క్ కానీ, ప్లాంట్ ఆపడం కానీ లేకుండానే అత్యవసర రిపేర్ చేస్తాం. కొత్త పైప్ వేయాల్సిన ఖర్చు, డౌన్‌టైమ్ రెండూ మిగులుతాయి.

కోల్డ్ రిపేర్ గ్రూప్

STANVAC EMERGENCY LEAK-STOP KIT™

టెక్నాలజీలు: Z814 + Z801 + Z711(P) + Z824 గ్లాస్ ఫైబర్ టేప్ + SP98E1 Safety Solv CO_2 ఏరోసోల్ (ప్రీ-క్లీన్) + SP98S4 Strip It ఏరోసోల్ + Teflox HD థ్రెడ్ సీలెంట్ + గ్లోవ్స్ ఇంకా అప్లికేటర్. నీటి అడుగున వాడాలంటే Z805 Aquamend ఆప్షనల్‌గా వాడొచ్చు.

USP: షెల్ఫ్-లైఫ్ గురించో, పాట్-లైఫ్ గురించో టెన్షన్ పడక్కర్లేని స్టాండింగ్-ఆర్డర్ మెయింటెనెన్స్ కిట్ ఇది. నీరు, ఆయిల్, ఆవిరి, రసాయనం, నీటి అడుగున — ఏ రకమైన లీక్ వచ్చినా ఇది కవర్ చేస్తుంది.

ఉపయోగాలు: 24/7 రెడీగా ఉంటుంది. ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు గంటల్లో పట్టే పని నిమిషాల్లో అయిపోతుంది. హఠాత్తుగా వచ్చే డౌన్‌టైమ్ ఖర్చు చాలా రెట్లు తగ్గుతుంది.

STANVAC HEAT EXCHANGER LIFE™

టెక్నాలజీలు: Z814 + Z801 (అత్యవసర ట్యూబ్ ప్లగింగ్) + Z118 EQC-10 డీస్కేలింగ్ + 1170 NMB Ceramic-Metal Rebuild Putty + Z711(P) క్రాక్ ఫిల్లింగ్ + 1180 NMB Ceramic Coat + 1190 Flow Surfacing + ES 70 2K థర్మల్ ఇన్సులేషన్.

USP: డీస్కేల్, ట్యూబ్ షీట్ రీబిల్డ్, ఫ్లో సామర్థ్యం మళ్లీ పైకి తేవడం, ఇన్సులేషన్ — ఇవన్నీ ఒకే విజిట్‌లో పూర్తవుతాయి. హీట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ KPI ఎంత మెరుగైందో కరెంట్ బిల్లు ఆధారాలతో కళ్లతో చూడొచ్చు. Z711(P) + 1170 + 1180/1190 లేయరింగ్‌కు పోటీయే లేదు.

ఉపయోగాలు: ట్యూబ్ షీట్‌ను కొత్తది వేయకుండా రీబిల్డ్ చేస్తే 50–70% ఖర్చు మిగులుతుంది. సర్వీస్‌కు సర్వీస్‌కు మధ్య గ్యాప్ 2–3 రెట్లు పెరుగుతుంది. ప్లాన్ చేసిన షట్‌డౌన్ కూడా తక్కువ సమయంలో అయిపోతుంది.

కోల్డ్ రిపేర్ గ్రూప్

STANVAC TANKAGE REHABILITATION™

టెక్నాలజీలు: Z704 + Z814 + Z801 + Z711(P) + 815 SPL Steel Putty NMB + 1170/1180/1190 (లోపలి ఉపరితలాలు) + 1040 TST + 718 EGF + 727 SHP (బయటి) + 1311 Corrokote FLX (ఎక్స్‌పాన్షన్ జాయింట్లు) + ట్యాంక్ బూట్ సీల్ కిట్.

USP: ట్యాంక్ లోపల, బయట రెండు వైపులా పూర్తి రిపేర్ — ఫ్లోటింగ్ రూఫ్ మరమ్మతులు, బూట్ సీలింగ్‌తో సహా — అంతా ఒకే కాంట్రాక్టర్, ఒకే వారంటీ కింద.

ఉపయోగాలు: కొత్త ట్యాంక్ వేసే పెద్ద క్యాపెక్స్ ఖర్చు తప్పుతుంది. త్వరగానే ట్యాంక్ మళ్లీ సర్వీస్‌లోకి వస్తుంది. ప్రతి విషయానికి బాధ్యత ఒకే చోట ఉంటుంది.

IV. ఫ్లోరింగ్ & కాంక్రీట్ గ్రూప్

STANVAC RCC LIFE EXTENSION™

టెక్నాలజీలు: 756 Stanfloor primer + 750 Stanfloor repair + 753 Anti-Carbonation Densifying Coating + 1311 Corrokote FLX (ఎక్స్‌పాన్షన్ జాయింట్లు) + 727 SHP.

USP: యాంటీ-కార్బొనేషన్ బారియర్‌తో లోపలికి చొచ్చుకుపోయే ఈ డెన్సిఫికేషన్ తేమ లోపలికి రానివ్వదు, RCCను మళ్లీ బలంగా చేస్తుంది, ఆల్గే, ఫంగస్ పెరగకుండా ఆపేస్తుంది. కనీసం 3–5 సంవత్సరాలు వారంటీతో కూడిన రక్షణ.

ఉపయోగాలు: బలం, రూపం & వాతావరణాన్ని తట్టుకునే గుణం — మూడూ మళ్లీ వస్తాయి. తీరప్రాంతంలో వానాకాలం ఎక్కువగా తాకే స్ట్రక్చర్లు & పరిశ్రమల్లో ఎక్కువ కాలం నిలవాల్సిన నిర్మాణాలకు ఇది కీలకం — రీబార్ తుప్పు పట్టడాన్ని, కాంక్రీట్ ఊడిపోవడాన్ని ఆపుతుంది.

V. ఇండస్ట్రీ-స్పెసిఫిక్ టర్న్‌కీ సేవలు

STANVAC DATA CENTER UPTIME™

టెక్నాలజీలు: Cable Survival + Panel Fire Immunity + Firestop Barrier + Dielectric Flooring + Transformer Guard + Battery / UPS Bank Protection.

USP: Tier III, Tier IV డేటా సెంటర్లకు మొదటి నుండి చివరి వరకూ ఫైర్ సర్వైవల్, ఎలక్ట్రికల్ నమ్మకం — IEC-60331-21 కేబుల్ సర్వైవల్‌ను IS 15652:2006 డైఎలక్ట్రిక్ ఫ్లోరింగ్‌తో కలిపి ఇచ్చే ఏకైక సింగిల్-వెండర్ ఆఫర్ ఇది.

ఉపయోగాలు: Tier III, Tier IV అప్‌టైమ్ కమిట్‌మెంట్‌లు తప్పకుండా నెరవేరుతాయి. ఆరు కంటే ఎక్కువ వెండర్ల పని ఒకే వెండర్‌తో అయిపోతుంది. ఇన్సూరెన్స్-గ్రేడ్ గ్లోబల్ సర్టిఫికేషన్‌లు కొలొకేషన్, హైపర్‌స్కేల్ కస్టమర్లకు నమ్మకం ఇస్తాయి.

STANVAC SOLAR FARM PROTECTION™

టెక్నాలజీలు: DC Cable Survival (EC 43) + HVI 33 KV (ఇన్వర్టర్-సైడ్ ఇంకా కంబైనర్ బాక్స్‌లు) + 7007 Cold Galvanizing SHP (మాడ్యూల్ మౌంటింగ్ స్ట్రక్చర్లు) + 2050 SHP (ట్రాకర్ ఫ్రేమ్‌లు) + 2080 Electrohyb SHP డైఎలక్ట్రిక్ కోటింగ్ + Transformer Guard.

USP: DC ఆర్క్-ఫైర్ వచ్చే అవకాశాన్నే లేకుండా చేసేలా తయారు చేసిన ఏకైక ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టాక్ ఇది — మొత్తం అసెట్ చుట్టూ EC 43 కేబుల్ సర్వైవల్, HVI 33 KV ఇన్సులేషన్, 2080 Electrohyb SHP, ఇంకా Cold Galvanizing.

ఉపయోగాలు: DC ఆర్క్ మంటలు రాకుండా ఆపుతుంది (EU, US మార్కెట్లలో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలే దీన్ని తప్పనిసరి చేశాయి). మాడ్యూల్ మౌంటింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆయుష్షు 15+ సంవత్సరాలు పెరుగుతుంది. ఇన్వర్టర్, ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ మెయింటెనెన్స్ ఎన్నిసార్లు చేయాలో అది తగ్గుతుంది.

ఇండస్ట్రీ-స్పెసిఫిక్ టర్న్‌కీ సేవలు

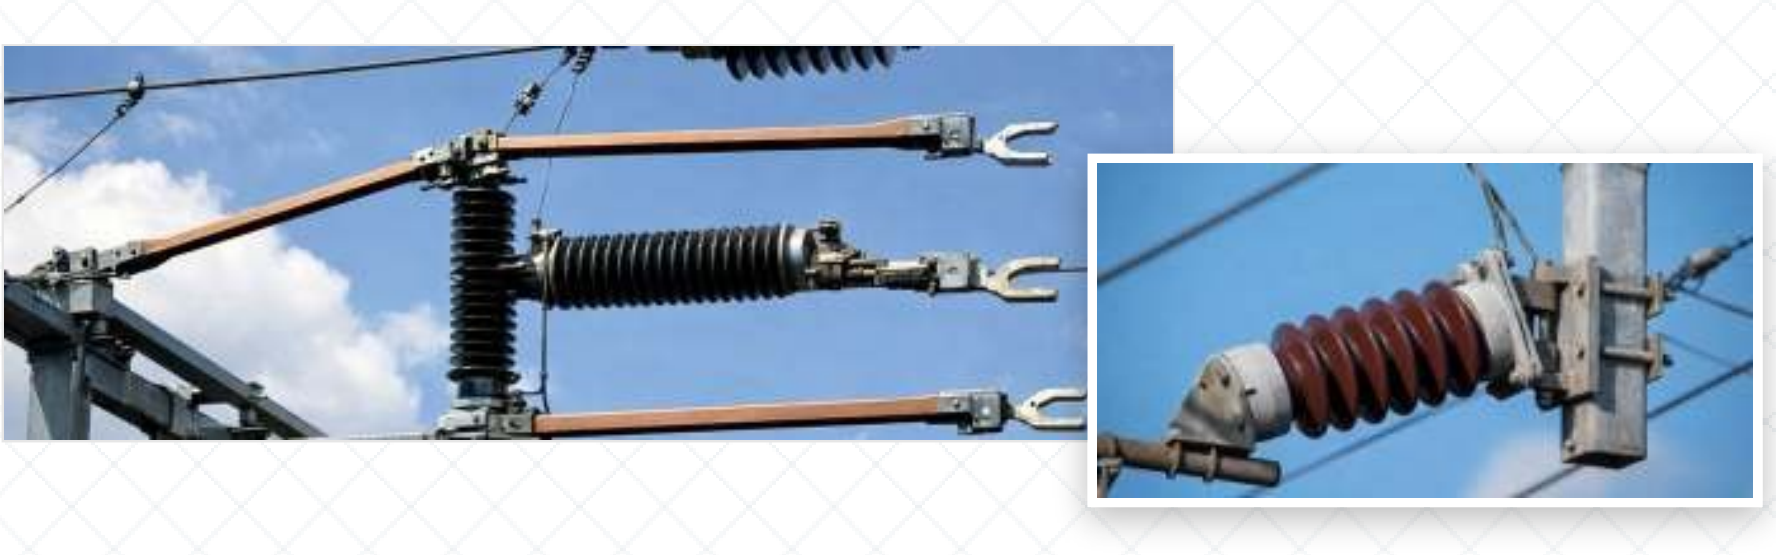

STANVAC RAILWAY / METRO TRACTION™

టెక్నాలజీలు: HVI 33 KV కేటెనరీ ఇన్సులేషన్ (242 sq mm కాపర్‌పై CPRI పరీక్షించిన BDV > 76 KV) + Z955 Strippex SL సిలికాన్ టేప్ + Cable Survival + 7007 Cold Galvanizing (GI స్ట్రక్చర్లు) + 2080 Electrohyb SHP డైఎలక్ట్రిక్ కోటింగ్ + Dielectric Flooring (ట్రాక్షన్ సబ్‌స్టేషన్లు).

USP: కోతులు, పక్షులు, గాలిపటం దారం, కాలుష్యం వల్ల 25 KV, 33 KV AC ట్రాక్షన్ లైన్లపై వచ్చే ఫ్లాష్‌ఓవర్‌లను ఆపేస్తుంది. అదే స్కోప్‌లో ట్రాక్షన్ సబ్‌స్టేషన్‌కు పూర్తి ఫైర్ ప్రొటెక్షన్ కూడా వస్తుంది.

ఉపయోగాలు: రైళ్లను ఆలస్యం చేసి, ప్రయాణికుల నమ్మకాన్ని దెబ్బతీసే ఖరీదైన OHE ఫ్లాష్‌ఓవర్‌లు రావు. కేటెనరీ ఇన్సులేటర్ ఎక్కువ కాలం పని చేస్తుంది. RDSO, గ్లోబల్ మెట్రో ప్రమాణాలకు తగ్గట్టుగా ఉంటుంది.

STANVAC HVAC / COOLING SYSTEM SERVICE™

టెక్నాలజీలు: Z102 Cleanaire 1200 (పెయింట్ ఇంకా అల్యూమినియం-సురక్షిత కాయిల్ క్లీనర్) + Acid Foam (కాపర్ కాయిల్ స్కేల్) + 1040 TST + 727 SHP (కేసింగ్‌లు) + SL WPG Aquatherm గ్రీజు (కూలింగ్ టవర్ పంపులు) + 944 Synthoglass Wrap (కూలింగ్ వాటర్ పైపింగ్ మరమ్మతులు).

USP: చిల్లర్, AHU, కూలింగ్ టవర్, కండెన్సర్ మెయింటెనెన్స్‌కు ఒకే కాంట్రాక్టర్ చాలు — 4–5 వేర్వేరు వెండర్ల పని ఇప్పుడు ఒకే Stanvac స్కోప్‌లో అయిపోతుంది.

ఉపయోగాలు: కూలింగ్ బాగుంటే కరెంట్ బిల్లు కళ్లకు కనిపించేలా తగ్గుతుంది. చిల్లర్, AHU, కూలింగ్ టవర్ ఎక్కువ కాలం పని చేస్తాయి. కాయిల్స్ శుభ్రంగా ఉంటే ఇండోర్ గాలి నాణ్యత, పరికరాల నమ్మకం రెండూ పెరుగుతాయి.

Plot No.: 551. Pace City-II, Sector-37, Gurugram Haryana - 122001, India
Website: www.stanvac.com
Contact No: +91-8527199811 E-mail: sales@stanvac.com