



آگ پینل میں نہیں رکتی۔



03
**FIRE + SMOKE CROSS
UNSEALED OPENINGS**

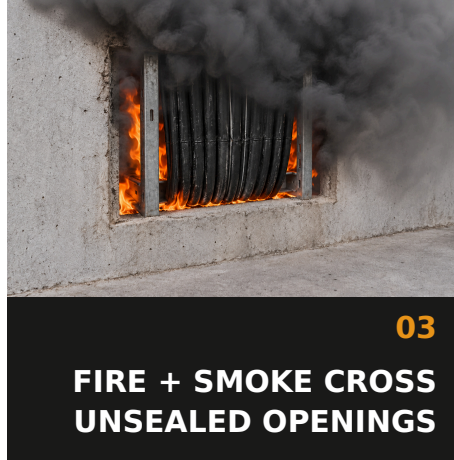

02
**.CABLES CARRY FIRE
.INSULATION IS FUEL**

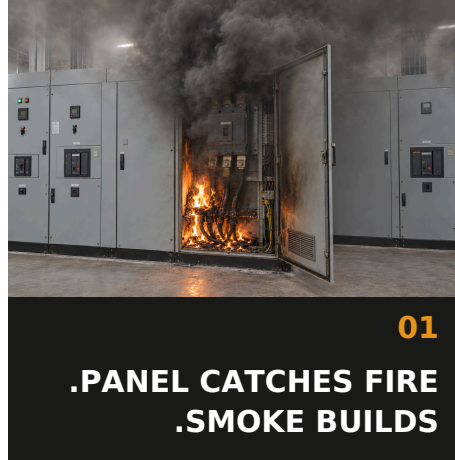

01
**.PANEL CATCHES FIRE
.SMOKE BUILDS**

دھواں جانوں کو خطرے میں ڈالتا ہے۔

آگ گھنٹوں تک جاری رہ سکتی ہے۔

بندش مہینوں تک جاری رہ سکتی ہے۔

01 پینلز


خلا سیل کریں۔ پینلز کو کوٹ کریں۔

FIREX FBS 73

لچکدار، دوبارہ کھلنے والی فائر سیلنٹ پٹی

پینل کے خلا اور کیبل انٹریز کو سیل کرتی ہے۔
ہوا (آکسیجن) کے داخلے کو محدود کرتی ہے۔
آگ اور دھوئیں کے پھیلاؤ کو روکتی ہے۔
دھول، نمی، کیڑوں اور چوہوں کو باہر رکھتی ہے۔

IS 12458 | 2 گھنٹے تک

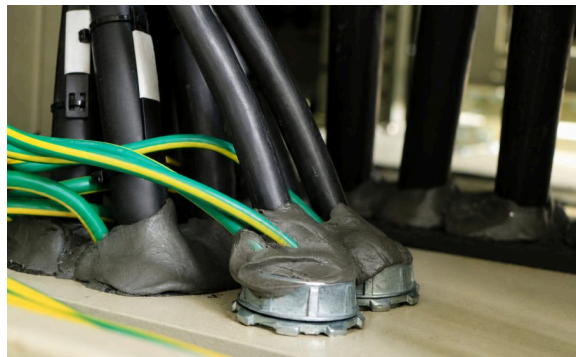

کیبل انٹریز کو سیل کریں۔
ہوا کو محدود کریں۔
آگ اور دھواں روکیں۔

FIREX DC 52

پینل کے پینٹ کو آگ کا ایندھن بننے سے روکیں۔

پینل کے اندرونی پینٹ پر پھولنے والی کوٹنگ۔
پرزوں کو گرمی سے بچاتی ہے۔

بھارت کی پہلی پینل فائر بیرنر کوٹنگ

MCC | DB | پینلز | جنکشن باکسز | مشین کیبنٹس

02 کیبلز

پھیلاؤ روکیں۔ سرکٹس جلنے رکھیں۔



**.COAT CABLES
.STOP FIRE SPREAD**



**.INSULATION FAILS
.CONDUCTORS SHORT
.CIRCUITS FAIL**



**.BURNT CABLES
.COSTLY REPLACEMENT
.COSTLIER SHUTDOWN**

MIN | 1.6 MM 240
IEC 60332-3

STOP FLAME SPREAD
Cable trays

**FIREX EC 43
GENERAL**

IEC 60331-21
750°C / 240 MIN + 15 MIN COOLING

KEEP CIRCUITS WORKING
Pumps, alarms, ventilation, exits

**FIREX EC 43
SURVIVAL**

IS 17505-1
950°C / 180 MIN

NO REDUCTION IN CABLE CAPACITY

BITES TO ZERO 19
RDSO/SPN/204

STOP RODENT BITES
Small cables + EC 43 topcoat
General / Survival | 0.5 mm topcoat

FIREX EC 7034

MIN FIRE TEST 120
IEC 60332-3-22 CAT A

ONE BITE CAN START A FIRE

شعلے کے پھیلاؤ کو روکنا اور سرکٹ کا زندہ رہنا، دو الگ باتیں ہیں۔

EC 43 سروائیول | IEC 60331-21

FM 3971 | فلیم اسپریڈ کوٹنگز

سرکٹ سروائیول

6 منٹ میں مردہ۔ 240 منٹ زندہ۔

MIN | CIRCUIT DEAD 6

STANDARD XLPE

MIN | CIRCUIT DEAD 7

FR-LS XLPE

MIN | CIRCUIT ALIVE 240

EC 43 SURVIVAL | 1.6 MM +

جب سرکٹ ختم ہو جاتا ہے

آگ سے خراب کیبلز بدلنے کے لیے بندش
کیبلز سے کہیں زیادہ خرچ کرتی ہے۔

LONG BUSINESS
DISRUPTION


CABLE
REPLACEMENT

HUMAN INJURY
RISK

PRODUCTION
LOSS

اوپننگز سیل کریں۔ کیبلز کو کوٹ کریں۔

03 اوپننگز

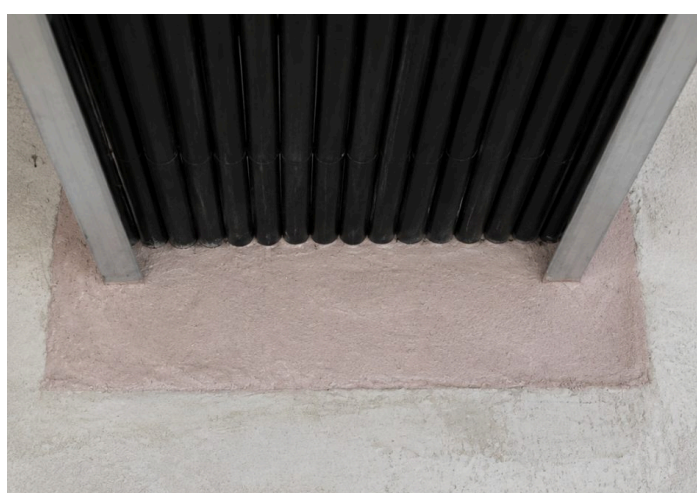

تیزی سے سیل کریں۔
ضرورت پڑنے پر دوبارہ کھولیں۔

FB 250 / ہائبرڈ فائرسٹاپ



دیواریں اور فرش سیل کریں۔
آگ اور دھواں روکیں۔

FM 71 مارٹر

FM 71 + FB 250

.FAST. STRONG. REOPENABLE

.Hybrid firestop
.For future cable changes

MM | 2 HOURS 100

FIREX FB 250

NO WET WORK

.Near live equipment
/ Running plants / data halls
repairs

MM | 2 HOURS 100

FIREX FM 71

.STRONG. LIGHT. ECONOMICAL

Load-bearing walls / floors

MM | 2 HOURS 75

EC 43 | 1 فٹ شامل
IEC 60332-3

سیلز کے راستے کیبلز کو کوٹ کریں

ٹیسٹ شدہ سسٹمز

CSIR-CBRI ROORKEE | IS 12458 | IS 17505-1 | IEC 60331-21 | IEC 60332-3 | IEC 60332-3-22 CAT A | RDSO/SPN/204

فانونی خطرہ: آگ سے موت فوجداری کارروائی کا باعث بن سکتی ہے۔

ایک سسٹم۔ ایک ذریعہ۔

ایک ذمہ دار پارٹنر۔

sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com

سائٹ سروے کی درخواست کریں

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD

Plot 551, Pace City-II, Sector 37, Gurugram, Haryana 122001