"Best in World"

STANVAC-22 TURNKEY SERVICES

دنیا کے بہترین حل۔ اب سروس کی شکل میں۔ نتیجہ ہماری ضمانت۔

کئی ٹیکنالوجیز کو ملا کر بنایا گیا حل پورٹ فولیو · 2026

فائر & الیکٹریکل

- Cable Survival
- Panel Fire Immunity
- Firestop Barrier
- Dielectric Flooring
- Switchyard / HV Protection
- Transformer Guard
- Battery / UPS Protection

اینٹی کوروژن

- Production Machinery Fast Repainting
- Rusted Asset Recovery
- C5 Acid / Marine Protection
- Export Shipment Protection
- GI / Galvanizing Revival
- Energy-Saving Thermal Coating

انڈسٹری ٹرن کی

- Data Center Uptime
- Solar Farm Protection
- Railway / Metro Traction
- HVAC / Cooling System

کولڈ ریپئر

- Pipeline Integrity
- Emergency Leak-Stop Kit
- Heat Exchanger Life
- Tankage Rehabilitation

فلورنگ & کنکریٹ

- RCC Life Extension

ایک ہی وینڈر۔ ایک ہی وارنٹی۔ نتائج کی ضمانت۔

.Stanvac Chemicals India Ltd

I. فائر & الیکٹریکل فیملی

STANVAC CABLE SURVIVAL™

ٹیکنالوجیز: Firex EC 43 Survival Grade + 7034A + 1465 Flexiguard SHP + FBS 73 + 8060

USP: واحد کیبل پروٹیکشن سسٹم جو 1.6 mm DFT پر IEC-60331-21 (750°C پر 240 منٹ) اور IS 17505-1 (950°C پر 180 منٹ) دونوں پاس کرتا ہے — حریف اس کے قریب بھی نہیں پہنچتے۔ کیبل کی ریٹنگ کم نہیں ہوتی۔ ٹاکسیسٹی انڈیکس 1.5 سے کم۔ CBRI Roorkee سے تصدیق شدہ۔

فوائد: آگ کے دوران اور بعد میں بھی کیبلز کام کرتی رہتی ہیں۔ خراب شیتھنگ پر بس دوبارہ کوٹ لگانا کافی ہے — کیبل بدلنے کی ضرورت نہیں۔ ریٹنگ میں کوئی کمی نہیں آتی۔ نکلنے کے راستوں میں سانس لینے لائق ہوا رہتی ہے۔ عالمی معیار پر پورا؛ پیداوار مہینوں میں نہیں، گھنٹوں میں دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔

STANVAC PANEL FIRE IMMUNITY™

ٹیکنالوجیز: FBS 73 + DC 52 انٹیومیسنٹ پینٹ + 7034A فائر سپریسنٹ + Z906 اینٹی ٹریک SHP + Z931 بس بار انسولیشن + 8060 سیفٹی سالوینٹ + Puf سیل

USP: پینل کا چار ٹیکنالوجیز والا بچاؤ: آکسیجن کے اندر جانے کا راستہ بند کرتا ہے، باڈی پینٹ کو آگ کا ایندھن بننے سے روکتا ہے، اندر کی آگ دبا دیتا ہے، اور فلیش اوور نہیں ہونے دیتا۔

فوائد: صنعتی بجلی کی آگ کی سب سے بڑی وجہ کو پھیلنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ ایک خرابی سے دوسری خرابی تک پہنچنے کے سلسلے سے پیداواری لائن بچی رہتی ہے۔ فائر رسک انشورنس پریمیم کم ہوتا ہے اور آڈٹ کی شرطیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔

فائر & الیکٹریکل فیملی

STANVAC FIRESTOP BARRIER™

ٹیکنالوجیز: FM 71 فائر اسٹاپ مارٹر + FB 250 منرل وول بورڈ ہائبرڈ کومبو + EC 43 انٹیومیسنٹ اوور کوٹنگ + FBS 73 سیلنٹ۔

USP: دیوار اور فرش کے کھلے حصوں کے لیے بھارت کا پہلا ہائبرڈ مارٹر پلس منرل وول یونیورسل بیریئر — لوڈ سہارنے والا، 2 گھنٹے ریٹڈ جسے 6 گھنٹے تک بڑھایا جا سکتا ہے، نئی کیبلز کے لیے آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ IS 12458، ASTM E 814، UL 1479 کے تحت CBRI Roorkee سے تصدیق شدہ۔

فوائد: آگ اور دھوئیں کو ایک زون سے دوسرے زون تک پھیلنے نہیں دیتا۔ سیل توڑے بغیر نئی کیبلز آسانی سے ڈالی جا سکتی ہیں۔ 4 گھنٹے کی ریٹنگ زیادہ تر بلڈنگ کوڈز سے آگے ہے اور عالمی انشورنس و قانونی تقاضے بھی پوری کرتی ہے۔

STANVAC DIELECTRIC FLOORING™

ٹیکنالوجیز: Stanfloor 750 مرمت + Stangard 754/756 سیلر ڈینسیفیکیشن + Insulkote 1311 Class A / B / C.

USP: بھارت کی واحد ڈائی الیکٹرک فلورنگ جو IS 15652:2006 کی تمام چھ شرطیں پوری کرتی ہے (BDV اور AC پروف وولٹیج کے لیے CPRI Bangalore سے آزمائش شدہ)۔ 754/756 ڈینسیفیکیشن مرحلہ وہ 3–5 سال والی خرابی روکتا ہے جو حریفوں کے فرشوں میں عام ہے۔ 7 سال کی ضمانتی عمر۔

فوائد: آپریٹر کو کرنٹ لگنے کا خطرہ ختم کر دیتا ہے۔ IS 15652:2006 کے تحت آڈٹ میں ہمیشہ پاس۔ ہموار اور صاف کرنے میں آسان سطح روشنی کا خرچ بھی کم کرتی ہے۔

فائر & الیکٹریکل فیملی

STANVAC SWITCHYARD / HV FLASHOVER PROTECTION™

ٹیکنالوجیز: Z955 Strippex SL + (11 KV اور 2 KV) HVI 33 KV + Z931 Strippex سلیکون ٹیپ + Z118 EQC-10 + Z112 + Z906 Provar ڈرائی گریفائٹ + 8078 DGCS لیک ڈیٹیکشن اسپرے + Acidifoam + Super 230 SF6 کانٹیکٹ گریس + SL-ECG #2 + 8060 سیفٹی سالوینٹ۔

USP: بندر، پرندے، پتنگ کی ڈور، دھند اور آلودگی — ہر وجہ سے ہونے والا فلیش اوور ختم کرتا ہے۔ 242 sq mm کاپر کیپنیری تار پر 76 KV BDV سے زیادہ، CPRI سے آزمائش شدہ۔

فوائد: فلیش اوور کے واقعات تقریباً صفر ہو جاتے ہیں، جس سے ٹرانسفارمر پر دباؤ کم ہوتا ہے، قانونی آؤٹیج جرمانوں سے بچاؤ ہوتا ہے، اور گرڈ کے بھروسے کے وعدے پورے رہتے ہیں۔

STANVAC TRANSFORMER GUARD™

ٹیکنالوجیز: Z111 AC 500 جیل گریڈ + 2080 + 727 SHP + 1040 TST + Z704 RUSTEX پرائمر Electrohyb SHP (لائیو ایریاز) + HVI 33 KV (ترتیاری کنڈکٹرز) + Z982 ٹرانسفارمر آئل لیکیج ریپئر کٹ۔

USP: ٹرانسفارمر کا مکمل بچاؤ، موقع پر ہی — باہر کی زنگ، ترتیاری کنڈکٹر کے فلیش اوور کی روک تھام، اور تیل کے رساؤ کی مرمت — ایک ہی وزٹ میں، کم سے کم شٹ ڈاؤن کے ساتھ۔

فوائد: موقع پر ہی تیل کے رساؤ کی مرمت — مہنگی ٹرانسفارمر تبدیلی یا اسے کہیں لے جانے کی نوبت نہیں آتی۔ باڈی کی زنگ روکنے سے عمر 10+ سال تک بڑھ جاتی ہے۔

فائر & الیکٹریکل فیملی

STANVAC BATTERY / UPS BANK PROTECTION™

ٹیکنالوجیز: Z911 Corroclean SP فوم کلینر + 6006 بیٹری ٹرمینل ویکسی کوٹنگ + 8078 DGCS ڈرائی گریفائٹ + SL-ECG #2 Electrotherm مصنوعی کانٹیکٹ گریس۔

USP: سلفیشن، ٹرمینل کی زنگ اور زیادہ گرم ہونے سے بچاتا ہے۔ ٹرمینل کھولے بغیر 12 ماہ کی ضمانتی بچاؤ۔

فوائد: بیٹری کی عمر دوگنی کر دیتا ہے۔ اہم کام کے لیے بیک اپ پاور پر پورا بھروسہ رہتا ہے — بجلی جانے پر UPS کی تباہ کن ناکامی اور اس کی بھاری لاگت سے بچاتا ہے۔

II. اینٹی کوروژن فیملی

STANVAC RUSTED ASSET RECOVERY™

ٹیکنالوجیز: Z111 AC 500 جیل گریڈ + Z704 RUSTEX + 1040 TST NMB پرائمر + 727 SHP ٹاپ کوٹ۔

USP: ایسی شدید زنگ آلود مشینری بھی بچا لیتا ہے جو ورنہ اسکریپ میں جاتی — پہلے زنگ آلود رہ چکی سطحوں پر بھی 2,000+ گھنٹے سالٹ اسپرے میں قائم رہتی ہے۔ Z704 + Z111 کا یہ تیاری کا طریقہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا۔

فوائد: بھاری سرمایہ کاری کی بچت۔ اکثر مشین کو بند کیے بغیر ہی لگایا جا سکتا ہے۔ کام کرنے کی صلاحیت اور شکل، دونوں واپس آ جاتی ہے۔

اینٹی کوروژن فیملی

STANVAC C5 ACID / MARINE PROTECTION™

ٹیکنالوجیز: Z111 AC 500 جیل گریڈ + Z704 Rustex + 1040 TST + 718 EGF نوولیک گلاس فلیک کے ساتھ + 727 SHP۔

USP: 3,000+ گھنٹے سالٹ اسپرے، اور 98% H_2SO_4 اور 33% HCl میں 6 ماہ تک ڈوبے رہنے کی مزاحمت۔ NMB، گلاس فلیک اور SHP — تینوں ٹیکنالوجیز ایک ہی نظام میں۔

فوائد: سب سے سخت C5 ماحول میں بھی کام کرتا ہے: ساحلی، سمندری اور تیزابی پلانٹ۔ کئی الگ الگ کوٹس کی جگہ اکیلا سنبھال لیتا ہے۔ دوبارہ پینٹ کرنے میں لمبا وقفہ آتا ہے۔

STANVAC EXPORT SHIPMENT PROTECTION™

ٹیکنالوجیز: Formula 101 6013 خود بخود ٹھیک ہونے والی ویکسی فلم (1,000 گھنٹے سالٹ اسپرے) + تھریڈڈ اسمبلیوں پر 6080 ڈرائی مولی اسپرے + بیئرنگز کے لیے 6007 رسٹ انہیبیٹر۔

USP: نمی والے علاقوں کو بھیجی جانے والی کنٹینر برآمدات میں عام 5–15% کارگو نقصان کو ختم کرتا ہے۔ راستے میں موجود مشینری، اسپیئرز، ڈائیز اور مولڈز کو 10 سال اندر اور 5 سال باہر تک بچاتا ہے۔

فوائد: آپ کے برانڈ کی ساکھ بچاتا ہے، وارنٹی کلیمز کم کرتا ہے، اور محفوظ کارگو پر میرین انشورنس پریمیم بھی کم کرتا ہے۔

اینٹی کوروژن فیملی

STANVAC GI / GALVANIZING REVIVAL™

ٹیکنالوجیز: 7007 کولڈ گیلوانائزنگ + 7009 کمپاؤنڈ SHP (95% زنک، ساتھ میں SHP تہہ) + 727 SHP.

USP: واحد کولڈ گیلوانائزنگ سسٹم جو 95% زنک کیتھوڈک بچاؤ کو SHP کی ڈھال اور نمی روکنے والی طاقت کے ساتھ ملاتا ہے — موقع پر لگنے والا سب سے زیادہ دیر چلنے والا GI ٹچ اپ۔

فوائد: کھولے بغیر، موقع پر ہی گیلوانائزنگ کی مرمت کر دیتا ہے — ٹاور، پول یا ڈھانچہ بدلنے کی بڑی لاگت سے بچت۔ GI ڈھانچے کی عمر 5+ سال تک بڑھ جاتی ہے۔

STANVAC ENERGY-SAVING THERMAL COATING™

ٹیکنالوجیز: ES 70 2K سلیکون کو-پولیمر سیرامک انسولیشن کوٹنگ (عام درجہ حرارت پر کیور، 600°C تک)۔

USP: باریک ہوا بھرے سیرامک ذرات، عمدہ سلیکون کو-پولیمر کے اندر، پتلی تہہ میں ہی درجہ حرارت کا صاف فرق دکھا دیتے ہیں۔ عام درجہ حرارت پر ہی سوکھ جاتی ہے — بعد میں گرم کرنے کی ضرورت نہیں۔ عام ہائی ٹیمپ پینٹ کے مقابلے میں کم از کم دگنی عمر۔

فوائد: ہر گرم سطح پر کوٹنگ لگنے کے بعد kWh اور بجلی کا بل صاف نظر آنے والے فرق سے کم ہوتا ہے۔ بعد میں گرم کرنے کے لیے کوئی شٹ ڈاؤن درکار نہیں۔

اینٹی کوروژن فیملی

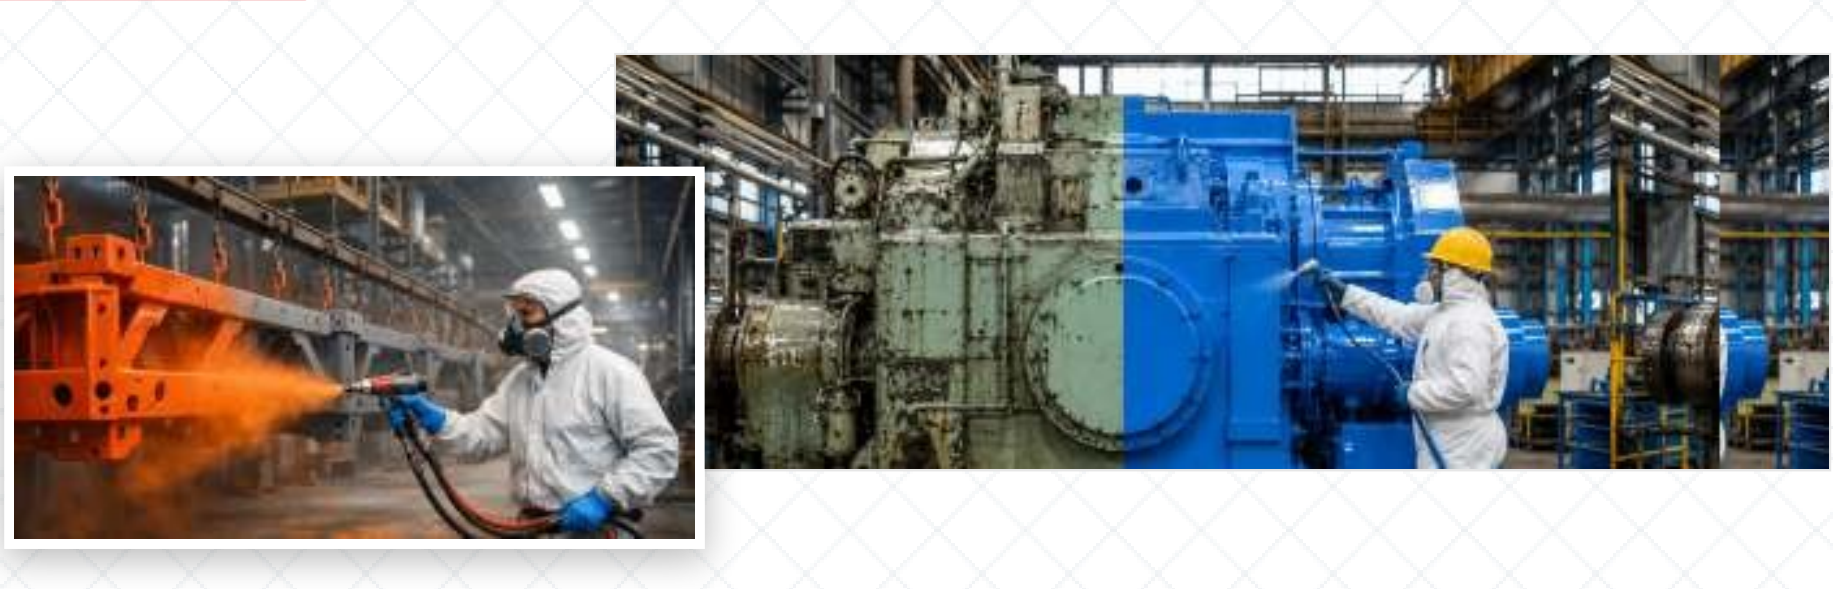

STANVAC PRODUCTION MACHINERY FAST REPAINTING™

ٹیکنالوجیز: لازمی تیاری: Z111 AC 500 جیل گریڈ + Z704 RUSTEX۔ پھر ان میں سے کوئی ایک: (A) فاسٹ ڈرائنگ — Polyhyb SHP 2050 (500+ گھنٹے سالٹ اسپرے، 2+ سال کی عمر)؛ یا (B) ہائی گلوس — Stangard HP-PLPU SHP 727.

USP: واحد نظام جو ایک ہی مشینری پر رفتار (اسی شفٹ میں دوبارہ پیداوار) اور فنش کوالٹی (شو روم جیسی چمک) کے درمیان انتخاب دیتا ہے — دونوں میں گرٹ بلاسٹنگ کی ضرورت نہیں۔ Z704 RUSTEX ہلکے سطحی زنگ کو بغیر رگڑے سنبھال لیتا ہے۔

فوائد: پیداواری لائن کی بندش کو دنوں سے گھنٹوں تک لے آتا ہے۔ دونوں طریقے گرٹ بلاسٹنگ کی لاگت اور خلل سے بچاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ذمہ داری ایک ہی وینڈر کی۔

III. کولڈ ریپئر فیملی

STANVAC PIPELINE INTEGRITY™

ٹیکنالوجیز: Z814 سرنج فوری پلگ + Z801 Faststeel اسٹک + Z711(P) پیسٹ اورلے + Z824 گلاس فائبر ٹیپ + Synthoglass Wrap NMB + 1040 TST + 727 SHP 944 آخری کوٹ۔

USP: ایک ہی وزٹ میں ASME PCC2 کے مطابق کولڈ ریپئر، دوبارہ مضبوطی، اور دیرپا زنگ سے بچاؤ ایک ساتھ۔ 45 kg دباؤ سہہ لیتا ہے؛ گیلی سطح پر بھی لگ جاتا ہے۔ چار پروڈکٹس پر مبنی یہ کولڈ ریپئر طریقہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا۔

فوائد: بغیر ہاٹ ورک یا شٹ ڈاؤن کے فوری مرمت۔ پائپ بدلنے کی لاگت اور بندش کا وقت دونوں بچاتا ہے۔

کولڈ ریپئر فیملی

STANVAC EMERGENCY LEAK-STOP KIT™

ٹیکنالوجیز: Z824 + Z711(P) + Z801 + Z814 گلاس فائبر ٹیپ + SP98E1 Safety Solv CO_2 ایروسول (پہلے صفائی کے لیے) + SP98S4 Strip It ایروسول + Teflox HD تھریڈ سیلنٹ + دستانے اور ایپلی کیٹر۔ پانی کے اندر کام کے لیے Z805 Aquamend اختیاری۔

USP: شیلف لائف یا ہاٹ لائف کی کوئی فکر نہیں — ہمیشہ اسٹاک میں رکھنے والی مینٹیننس کٹ۔ ہر عام لیک سنبھال لیتی ہے — پانی، تیل، بھاپ، کیمیکل، پانی کے اندر بھی۔

فوائد: 24 گھنٹے، ساتوں دن تیار۔ ایمرجنسی میں ردعمل گھنٹوں سے منٹوں پر آ جاتا ہے۔ اچانک بندش کی لاگت کئی گنا کم ہو جاتی ہے۔

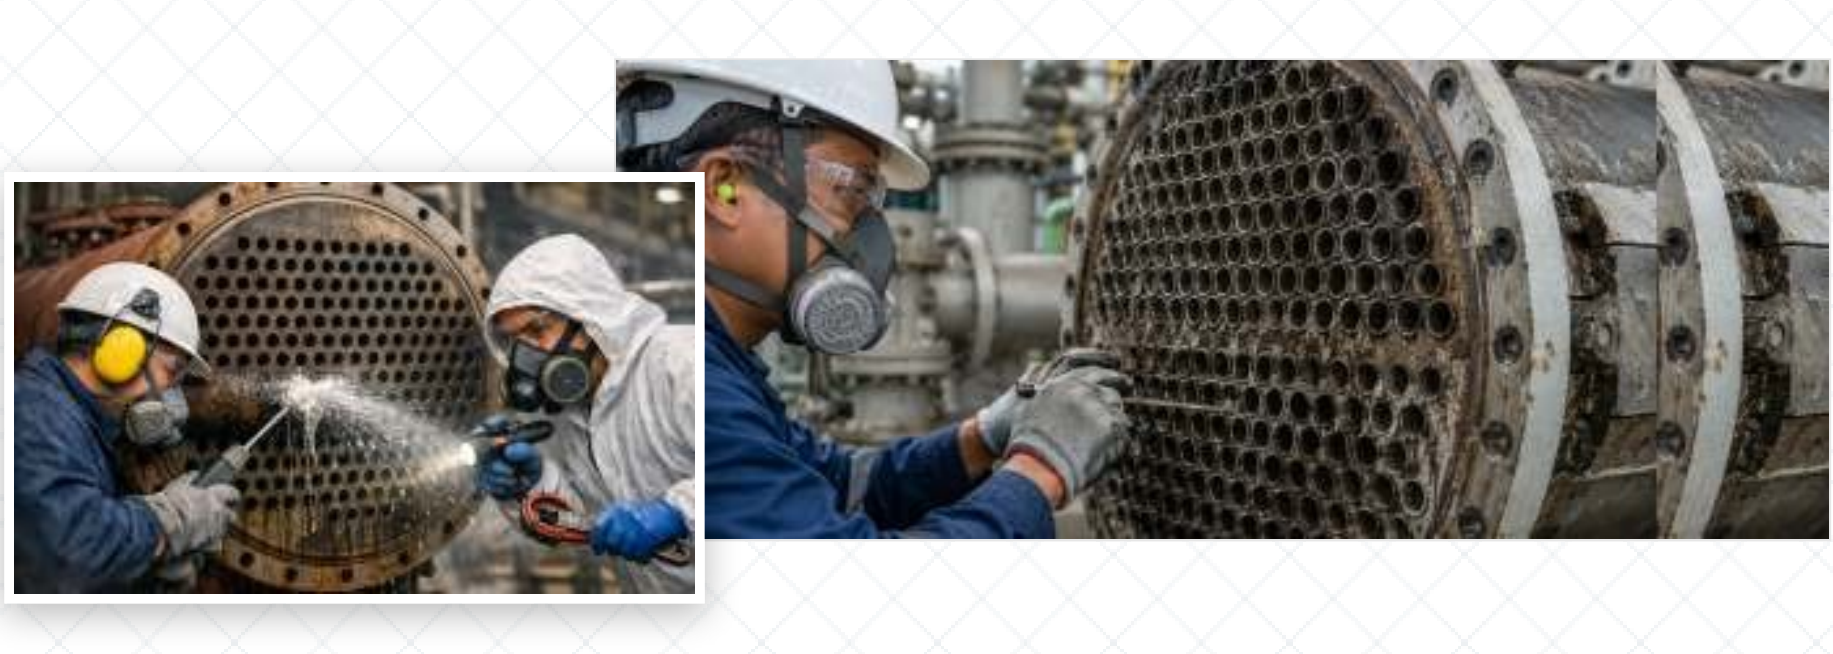

STANVAC HEAT EXCHANGER LIFE™

ٹیکنالوجیز: Z801 + Z814 (فوری ٹیوب پلگنگ) + Z118 EQC-10 ڈی اسکیلنگ + NMB 1170 سیرامک میٹل ری بلڈ پٹی + Z711(P) کریک فلنگ + NMB 1180 سیرامک کوٹ + 1190 فلو سرفیسنگ + ES 70 2K تھرمل انسولیشن۔

USP: ایک ہی وزٹ میں ڈی اسکیلنگ، ٹیوب شیٹس کی نئی تعمیر، فلو کی بحالی اور انسولیشن — ہیٹ ٹرانسفر کا KPI اتنا بہتر ہوتا ہے کہ بجلی کے بل میں صاف بچت نظر آتی ہے۔ Z711(P) + 1170 + 1180/1190 کی یہ تہہ بندی کہیں اور نہیں ملتی۔

فوائد: ٹیوب شیٹ کی نئے سرے سے تعمیر، بدلنے کے مقابلے میں 50–70% لاگت بچاتی ہے۔ سروس کا وقفہ 2–3 گنا بڑھ جاتا ہے۔ طے شدہ بندش کا وقت بھی کم ہو جاتا ہے۔

کولڈ ریپئر فیملی

STANVAC TANKAGE REHABILITATION™

ٹیکنالوجیز: 815 SPL + Z711(P) + Z801 + Z814 + Z704 اسٹیل پٹی + NMB 1170/1180/1190 (اندرونی سطحیں) + 1040 TST + 718 EGF + 727 SHP (بیرونی) + Corrokote FLX 1311 (ایکسپینشن جوائنٹس) + ٹینک بوٹ سیل کٹ۔

USP: ٹینک کی اندر اور باہر سے مکمل مرمت — فلوٹنگ روف کی مرمت اور بوٹ سیلنگ سمیت — ایک ہی ٹھیکیدار، ایک ہی وارنٹی۔

فوائد: ٹینک بدلنے کی بھاری سرمایہ کاری سے بچاتا ہے۔ ٹینک جلدی دوبارہ کام پر آ جاتا ہے۔ ہر معاملے کی ذمہ داری ایک ہی جگہ۔

IV. فلورنگ & کنکریٹ فیملی

STANVAC RCC LIFE EXTENSION™

ٹیکنالوجیز: Stanfloor 756 پرائمر + Stanfloor 750 مرمت + 753 اینٹی کاربونیشن ڈینسیفائنگ کوٹنگ + Corrokote FLX 1311 (ایکسپینشن جوائنٹس) + 727 SHP.

USP: اینٹی کاربونیشن تہہ کے ساتھ گہرائی تک ڈینسیفیکیشن نمی کو اندر جانے سے روکتی ہے، RCC کو دوبارہ مضبوط کرتی ہے، اور کائی و پھپھوندی کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ کم از کم 3–5 سال کی ضمانتی بچاؤ کی عمر۔

فوائد: مضبوطی، ظاہری شکل & موسم کی مار سہنے کی طاقت واپس لاتا ہے۔ ساحلی مون سون زدہ ڈھانچوں & صنعتی عمارتوں کے لیے بہت ضروری — ری بار کی زنگ اور کنکریٹ کے اکھڑنے سے بچاتا ہے۔

V. مخصوص صنعتوں کے لیے ٹرن کی خدمات

STANVAC DATA CENTER UPTIME™

ٹیکنالوجیز: Cable Survival + Panel Fire Immunity + Firestop Barrier + Dielectric Flooring + Transformer Guard + Battery / UPS Bank Protection.

USP: Tier III اور Tier IV ڈیٹا سینٹرز کے لیے شروع سے آخر تک فائر بچاؤ اور بجلی کا بھروسہ مند نظام — واحد سنگل وینڈر پیشکش جو IEC-60331-21 کیبل سروائیول کو IS 15652:2006 ڈائی الیکٹرک فلورنگ کے ساتھ ملاتی ہے۔

فوائد: Tier III اور Tier IV کے اپ ٹائم وعدے پورے کرتا ہے۔ چھ سے زیادہ وینڈرز کی جگہ ایک ہی وینڈر۔ انشورنس گریڈ عالمی سرٹیفیکیشنز کولوکیشن اور ہائپر اسکیل صارفین کا اعتماد قائم رکھتے ہیں۔

STANVAC SOLAR FARM PROTECTION™

ٹیکنالوجیز: HVI 33 KV + DC Cable Survival (EC 43) (انورٹر سائیڈ اور کمبائنر باکسز) + 7007 Cold Galvanizing SHP (ماڈیول ماؤنٹنگ ڈھانچے) + SHP 2050 (ٹریکر فریمز) + Electrohyb SHP 2080 ڈائی الیکٹرک کوٹنگ + Transformer Guard.

USP: واحد پیکج جو خاص طور پر DC آرک فائر کے خطرے کے خلاف بنایا گیا ہے — EC 43 کیبل سروائیول، HVI 33 KV انسولیشن، Electrohyb SHP 2080 اور Cold Galvanizing، پورے پلانٹ کے احاطے میں۔

فوائد: DC آرک فائر کو روکتا ہے (EU اور US مارکیٹوں میں انشورنس کے لیے لازمی ہے)۔ ماڈیول ماؤنٹنگ ڈھانچے کی عمر 15+ سال تک بڑھا دیتا ہے۔ انورٹر اور ٹرانسفارمر کی دیکھ بھال بار بار کروانے کی ضرورت کم کر دیتا ہے۔

مخصوص صنعتوں کے لیے ٹرن کی خدمات

STANVAC RAILWAY / METRO TRACTION™

ٹیکنالوجیز: HVI 33 KV کیپنری انسولیشن (242 sq mm کاپر پر CPRI سے آزمائش شدہ BDV > 76 KV) + Z955 Strippex SL سلیکون ٹیپ + 7007 Cold Galvanizing + Cable Survival (GI ڈھانچے) + Electrohyb SHP 2080 ڈائی الیکٹرک کوٹنگ + Dielectric Flooring (ٹریکشن سب اسٹیشنز)۔

USP: 25 KV اور 33 KV AC ٹریکشن لائنوں کو بندروں، پرندوں، پتنگ کی ڈور اور آلودگی سے ہونے والے فلیش اوور سے بچاتا ہے۔ اسی کام میں ٹریکشن سب اسٹیشن کی مکمل فائر پروٹیکشن بھی شامل ہے۔

فوائد: ٹرینوں کو لیٹ کرنے اور مسافروں کا اعتماد کمزور کرنے والے مہنگے OHE فلیش اوور کو روکتا ہے۔ کیپنری انسولیٹر کی عمر بڑھاتا ہے۔ RDSO اور عالمی میٹرو معیارات پر پورا اترتا ہے۔

STANVAC HVAC / COOLING SYSTEM SERVICE™

ٹیکنالوجیز: Z102 Cleanaire 1200 (پینٹ اور ایلومینیم کے لیے محفوظ کوائل کلینر) + Acid Foam (کاپر کوائل اسکیل) + 1040 TST + 727 SHP (کیسنگز) + SL WPG Aquatherm گریس (کولنگ ٹاور پمپس) + Synthoglass Wrap 944 (کولنگ واٹر پائپنگ کی مرمت)۔

USP: چلر، AHU، کولنگ ٹاور اور کنڈینسر کی دیکھ بھال ایک ہی ٹھیکیدار سے — 4–5 الگ الگ وینڈرز کی جگہ صرف ایک Stanvac ٹیم۔

فوائد: بہتر کولنگ سے بجلی کی صاف بچت نظر آتی ہے۔ چلر، AHU اور کولنگ ٹاور کی عمر بڑھاتا ہے۔ صاف کوائل اندر کی ہوا بہتر بناتے ہیں اور آلات پر بھروسہ بھی بڑھاتے ہیں۔

Plot No.: 551. Pace City-II, Sector-37, Gurugram Haryana - 122001, India
Website: www.stanvac.com
Contact No: +91-8527199811 E-mail: sales@stanvac.com